

РМ274.06.76

Восстановленный подлинник №1

Rz40

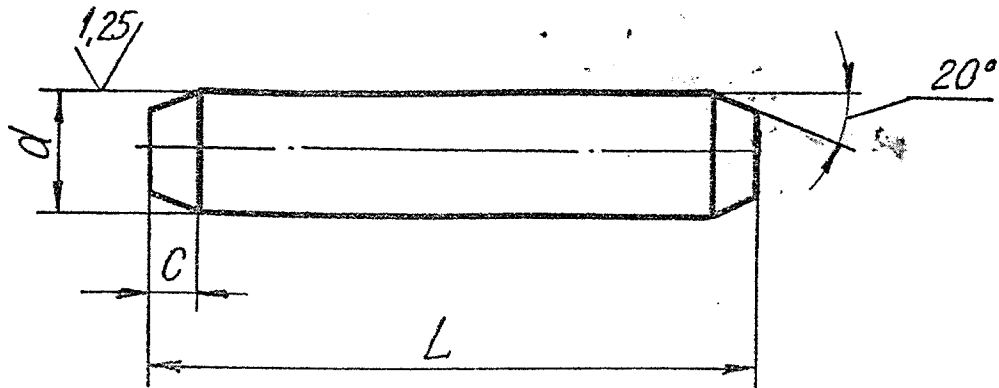



Таблица 1

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	
	d и 8		L		c
	Номин.	Пред. откл.			
РМ274.06.76	3	+0,032 +0,018	12	0,5	0,0007
-01			14		0,0008
-02			16		0,0009
-03			18		0,0010
-04			20		0,0011

1. Допускается изготавливать из нагартованной калиброванной стали по ГОСТ 1051-73.

2. Допускается изготавливать из стали 40 ГОСТ 1050-88.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов - по п.4, остальных - до 1мм - плюс 0,15, свыше 1мм - $\pm \frac{1715}{2}$.

4. Правила приемки - по ГОСТ 17769-72.

⑩ 5. Покрытие см. таблицу 2. Технические требования и правила приемки - по ГОСТ 9.301-86.

РМ274.06.76

Штифт

Лит	Масса	Масштаб
-	гр. 0,001	-

Сталь 45
ГОСТ 1050-88

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	
	d Pr 22 ⁴⁸ ⑤		L		C
	Номин.	пред. откл.			
РИ 274.06.76 - 05	3	+0,032 +0,018	22	0,5	0,0012
- 06			25		0,0014
- 07			28		0,0015
- 08			30		0,0017
- 09			32		0,0018
- 10	3	+0,032 +0,018	6	0,5	0,0003 ①
- 11			10		0,0006 ①
- 12	4	+0,041 +0,023	10	0,6	0,0010
- 13			12		0,0012
- 14			14		0,0014
- 15			16		0,0016
- 16			18		0,0018
- 17			20		0,0020
- 18			22		0,0022
- 19			25		0,0025
- 20			30		0,0029
- 21			36		0,0034
- 22			40		0,0040
- 23	4	+0,041	6	0,6	0,0005 ⑦
- 24	5	+0,023	10	0,8	0,0015 ⑦
- 25	5	+0,041 +0,023	12	0,8	0,0018
- 26			14		0,0022
- 27			16		0,0025
- 28			18		0,0028
- 29			25		0,0038
- 30			28		0,0043
- 31			32		0,0049
- 32			40		0,0062
- 33			45		0,0069

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	
	d Пр. 22 ¹⁸ ⑤		L		C
	Номинал	пред. откл.			
РИ 274.06.76-34	5	+0,041 +0,023	50	0,8	0,0077
④ -35	5	+0,041 +0,023	50	0,8	0,0077 ②
-36	5	+0,041 +0,023	20	0,8	0,0031 ③
-38			12		0,0026
-39			14		0,0031
-40			16		0,0035
-41			18		0,0040
-42			20		0,0044
-43			22		0,0049
-44			25		0,0055
-45	6	+0,041 +0,023	30	1,0	0,0067
-46			32		0,0071
-47			36		0,0078
-48			40		0,0089
-49			45		0,010
-50			50		0,011
-51			60		0,013
-52			65		0,014
-53			70		0,015
-57			16		0,0063
-58			18		0,0071
-59			20		0,0079
-60	8	+0,050 +0,028	22	1,2	0,0087
-61			28		0,011
-62			30		0,012

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг				
	D Пр 224 ⁴⁸ ⑤		L		C			
	Номин.	пред. откл.						
РИ 274.06.76-63	8	+0,050 +0,028	32	1,2	0,013			
-64			36		0,014			
-65			40		0,016			
-66			50		0,020			
-67			55		0,022			
-68			60		0,024			
-69			65		0,026			
-70			70		0,028			
-71			80		0,032			
-72			120		0,047			
-73					45	0,018	①	
-76			10		+0,050 +0,028	20	1,6	0,012
-77						22		0,014
-78	25	0,015						
-79	28	0,017						
-80	30	0,018						
-81	32	0,020						
-82	36	0,021						
-83	40	0,025						
-84	45	0,028						
-85	50	0,031						
-86	55	0,034						
-87	60	0,037						
-88	65	0,040						
-89	70	0,043						
-90	80	0,049						

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	
	d № 228 ¹⁸ ⑤		L	C		
	Номинал.	пред. откл.				
РИ 274.06.76 - 91	10	+0,050	90	1,6	0,055	
- 92		+0,028	100		0,062	
- 96	12	+0,060 +0,033	25	1,6	0,022	
- 97			30		0,026	
- 98			32		0,028	
- 99			36		0,032	
- 100			40		0,035	
- 101			60		0,053	
① - 102			50		0,044	
- 104	16	+0,060 +0,033	32	2,0	0,050	
- 105			36		0,055	
- 106			40		0,063	
- 107			45		0,077	
- 108			50		0,079	
- 110	3	+0,032 +0,018	40	0,5	0,0022	⑧
- 111	3	+0,032 +0,018	45	0,5	0,0025	⑥
- 112			8		0,0004	⑦

② Таблица 2

Дополнительный номер исполнения	Покрытие	HRC
01	Хим. Окс. прм.	40...50
02	③ 1/2 КД-6 хр	
03	—	
04	Хим. Окс. прм	
05	③ 1/2 КД-6 хр	

④