


ДТЖ И 758 291.003  
(8ТН.932.102-107)

✓(✓)

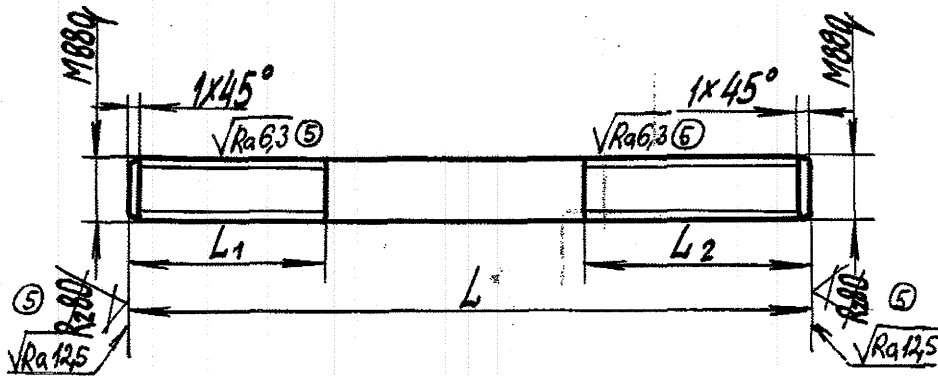

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	
ДТЖ И.758 291.003 (8ТН.932.102)	130 <sup>+3</sup>	50 <sup>+5</sup>	40 <sup>+5</sup>	0,051
(8ТН.932.104) <sup>-01</sup>	80 <sup>+3</sup>	на всю длину		0,03
(8ТН.932.105) <sup>-02</sup>	70 <sup>+3</sup>	на всю длину		0,0255
(8ТН.932.106) <sup>03</sup>	120 <sup>+3</sup>	30 <sup>+5</sup>	30 <sup>+5</sup>	0,042
(8ТН.932.107) <sup>-04</sup>	125 <sup>+3</sup>	50 <sup>+5</sup>	35 <sup>+5</sup>	0,049

1. Покрытие Цв.хр. нв. бцв. ⑤
2. Допускается накатка резьбы без фасок.
3. Допускается применение стержня под накатку резьбы М8

Материал: Моток 8-н11 ГОСТ 7417-75  
10-Б-66-ТО СТО 71915393-Т4003-2007 ⑤

				<b>ДТЖ И.758 291.003 (8ТН.932.102-107)</b>			
				<b>Шпилька специальная</b>			
Изм.	Лист	№ док.ум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Мас. табл.
Разраб.					В.А. ⑤	см. табл.	-
Проб.					Лист	Листов /	
Т.контр.					Моток 8В ГОСТ 2590-71 ⑤		
Зав.отд.					40кп-1-66-ТО ГОСТ 10702-78		
Н.контр.							
Утв.							