


√ Ra3.2

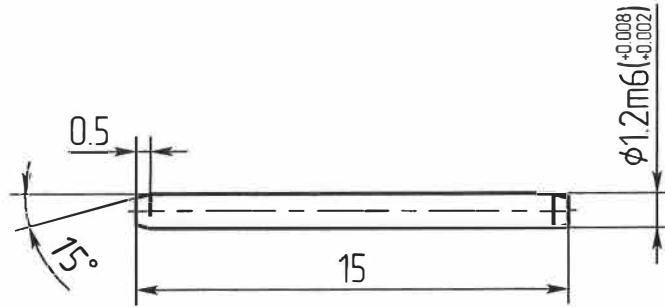

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, $\pm IT12/2$.
2. Отжечь 750°C.
3. Закалка с 950-1050 °C в масле, отпуск 250-300 °C.
4. HRC₃ 45...48.

Справ. №

Взам. инв. №

Инв. № подл.

Проб.					
контр.					
Н. контр.					

Подп.		Дата	Штифт	Лист	Масса	Масштаб
					0,13 з	4:1
			Сталь 30X13 ГОСТ 5632-2014	Лист	Листов	