
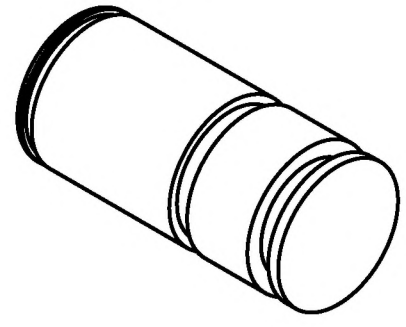


ППК2.05.002

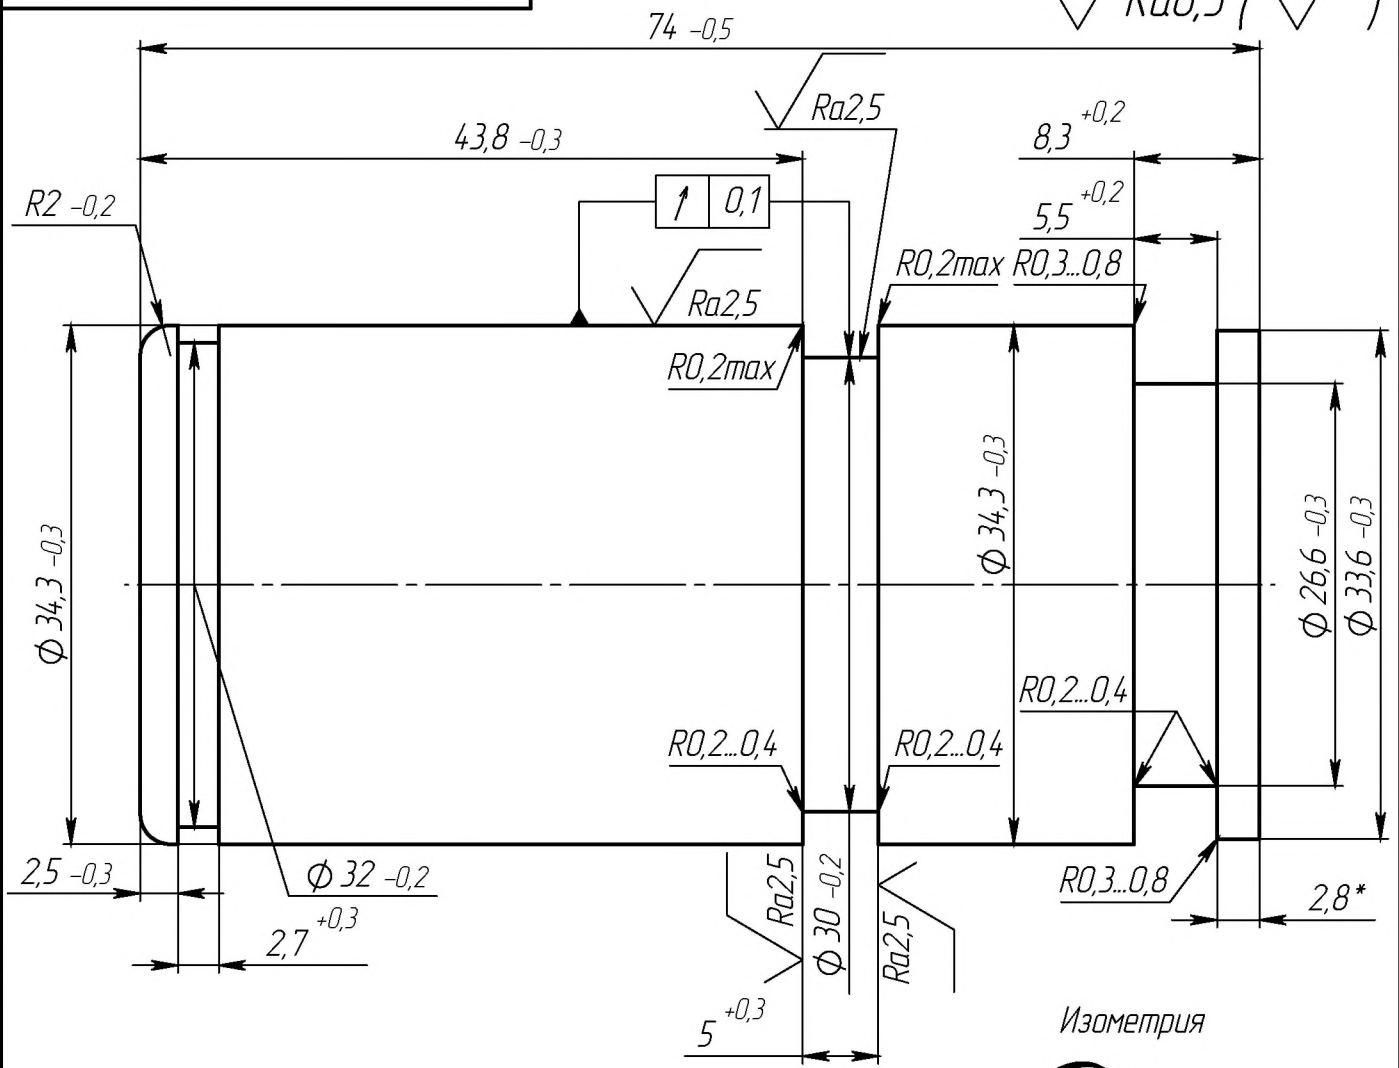

Изометрия

1. 197...235 НВ.
2. Предел текучести $\sigma_T \geq 440$ МПа, предел прочности $\sigma_B \geq 635$ МПа, относительное удлинение $\delta \geq 16\%$, относительное сужение $\Psi \geq 45\%$, ударная вязкость КСU ≥ 590 кДж/м².
3. Покрытие: Хим.Окс.прм.
4. *Размеры для справок.
5. Перед хранением и транспортированием на все поверхности нанести консервационный материал (например - Арматол 60).
6. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Т.контр.	
Н.контр.	
Созл.	
Утв.	
Разраб.	
Пров.	
Изм/Лист	

Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Созл.			
Утв.			

ППК2.05.002			
Шток			
Лист	Масса	Масштаб	
1	0.5	2:1	
Лист 1		Листов 1	
Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-2016			