ВР/ЛМ.442553.001004

Ra 3,2

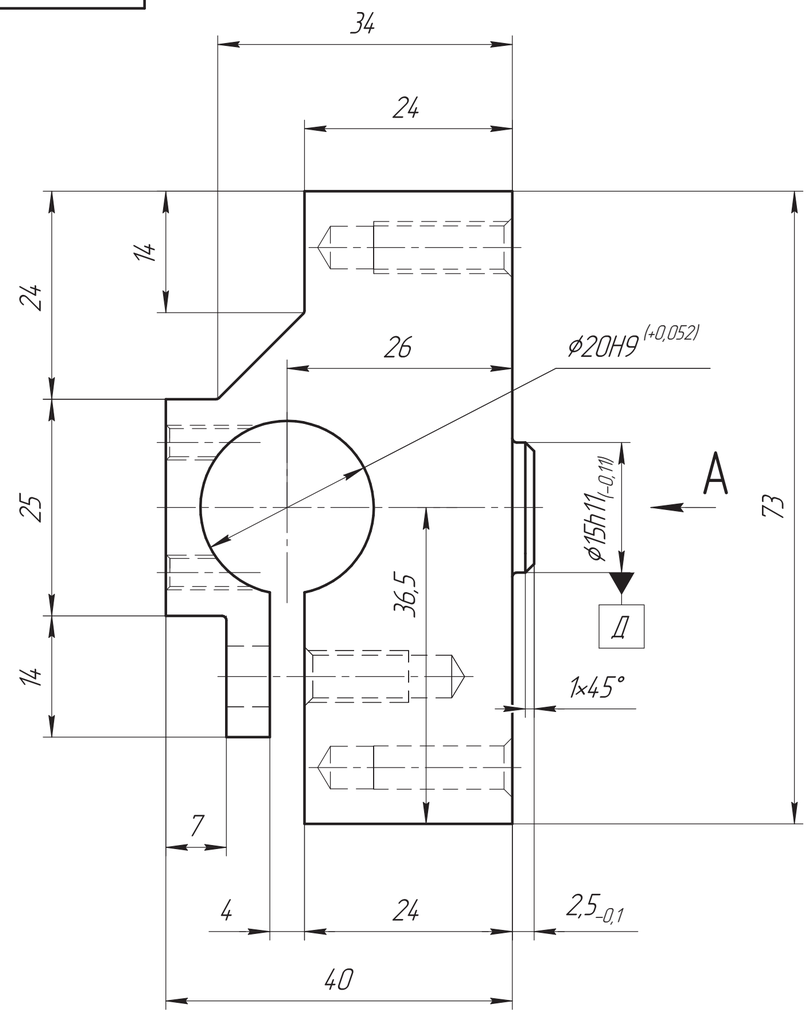

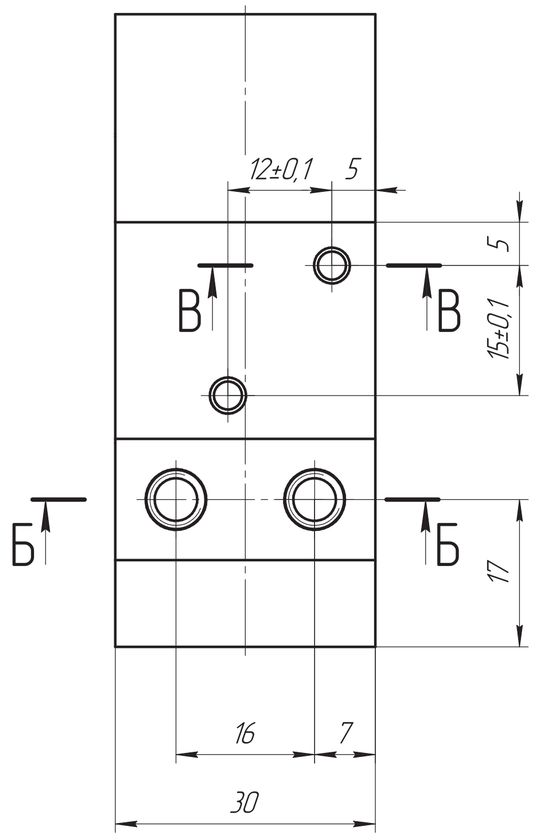

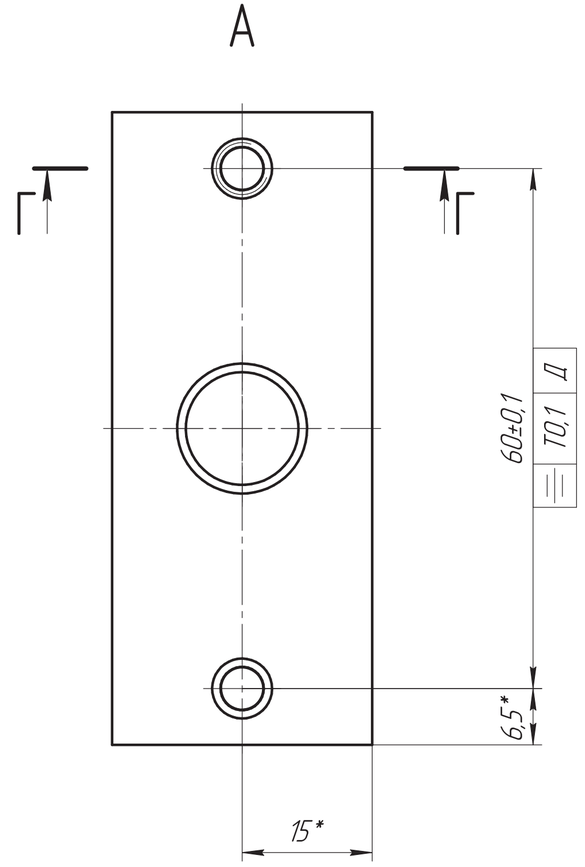

Б–Б

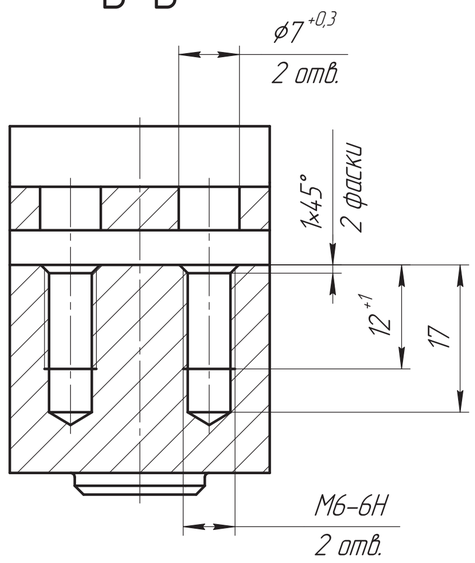

В–В(4:1)

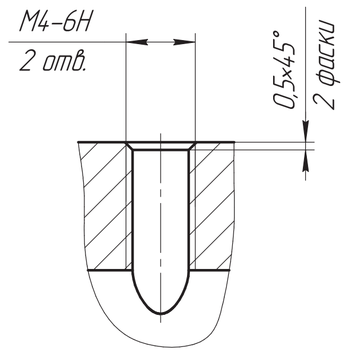

Г–Г

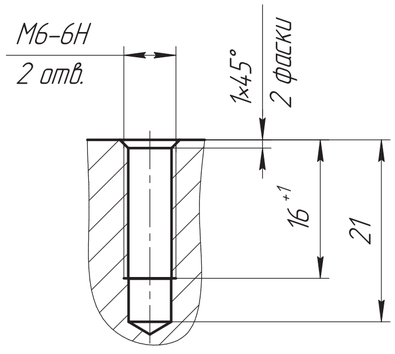

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. * Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2–mK.
3. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов R0,5max мм.
4. Острые кромки притупить 0,3-0,2 мм .

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поярков		30.05.2024
Пров.		Вашарин		
Т.контр.		Соловьев		
Н.контр.		Кочерга		
Утв.		Застрожнов		

ВР/ЛМ.442553.001004

Хомут

Д16 ГОСТ 4784-97

Лит.	Масса	Масштаб
	0,16	2:1

Лист | Листов 1

ВИРИАЛ VIRIAL

Копировал | Формат А2

Перв. примен. ВР/ЛМ.442553.001

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.