


√Ra6,3 (√)

Модуль	m	5
Число зубьев	z	31
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности		7-С ГОСТ 1643
Делительный диаметр	d	155
Постоянная хорда	Sc	6,93

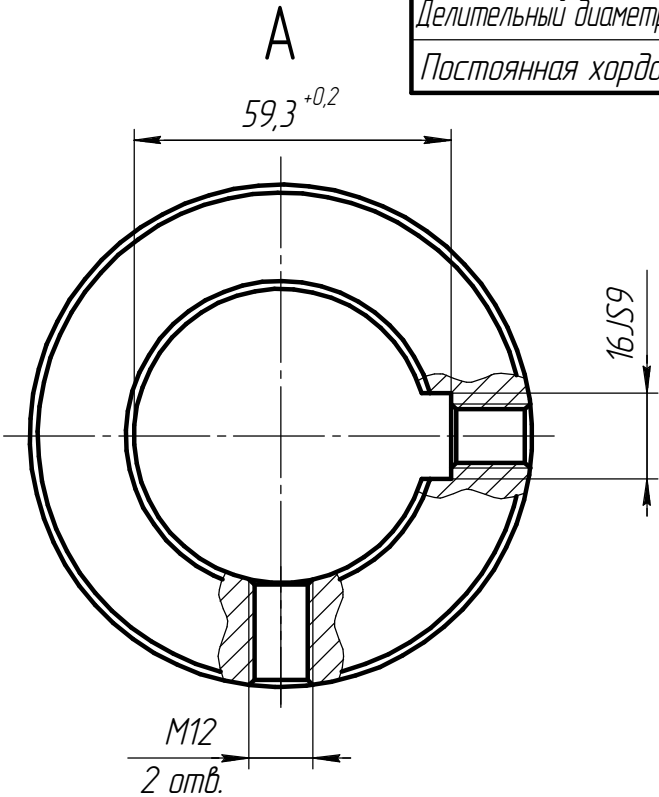

1. Неуказанные предельные отклонения размеров h14, H14, ±IT14/2.
2. Острые кромки притупить фаской 0,5 мм.
3. HRC 32-36.

HM95-001.01.002					Шестерня z31m5			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Сталь 40X ГОСТ 4543			1		1:1
Разраб.	Долженко							Лист	Листов	1
Пров.	Долженко									
Т.контр.	Семочкина				ПСК ГЕОДОР					
Н.контр.	Цепков									
Утв.	Шмелев									