

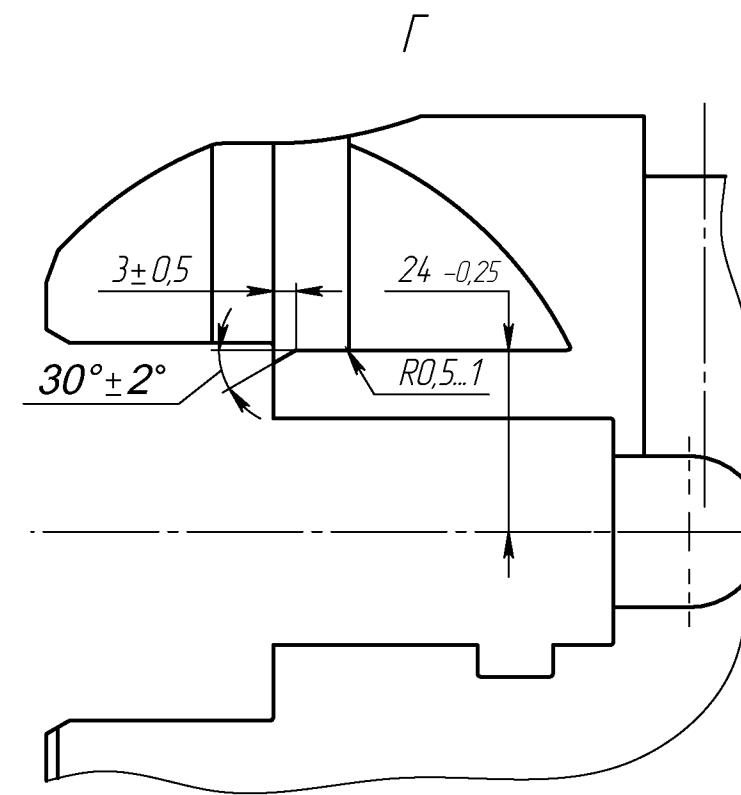
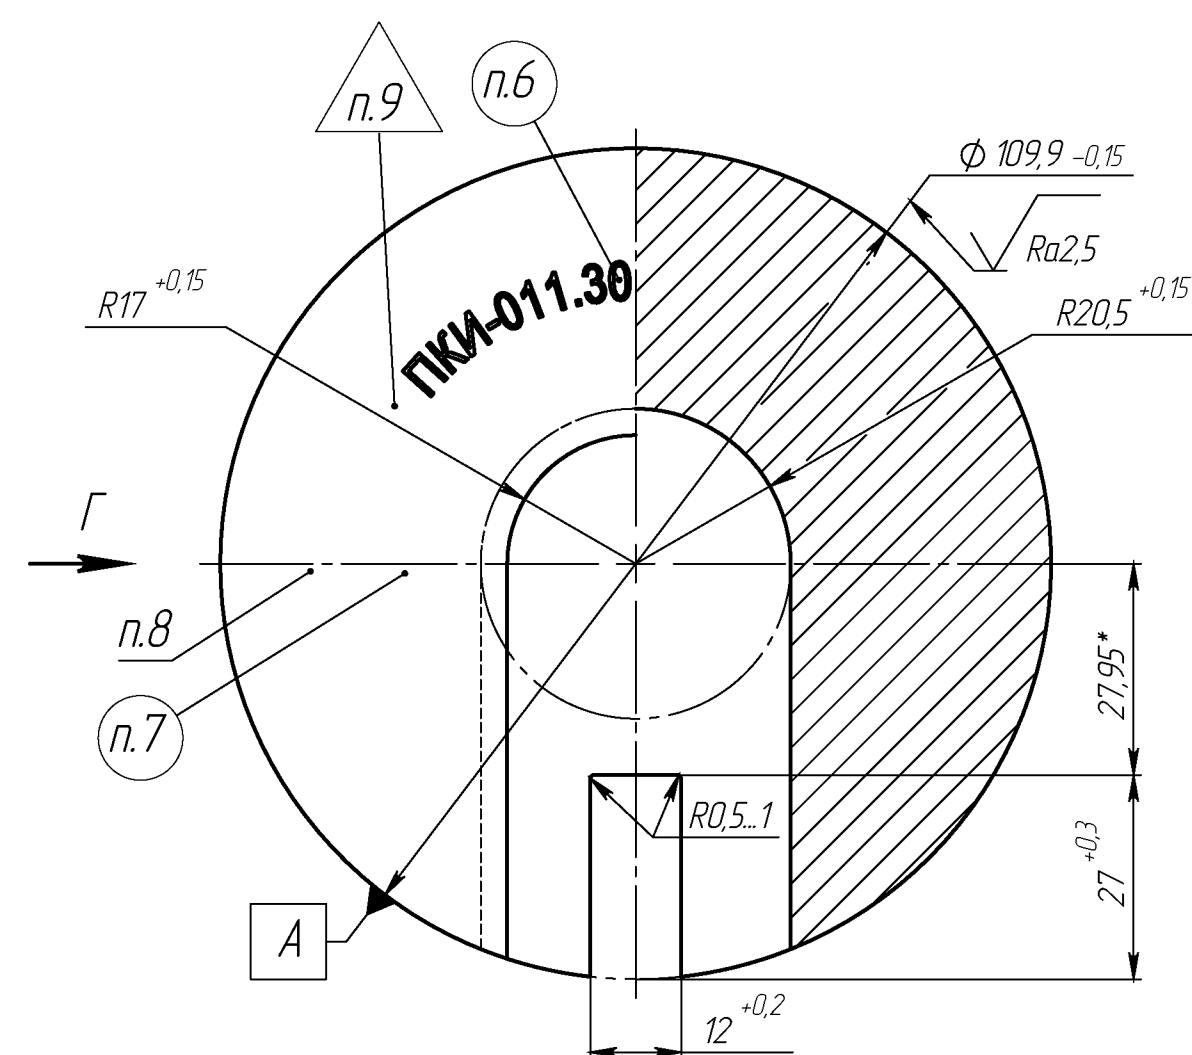
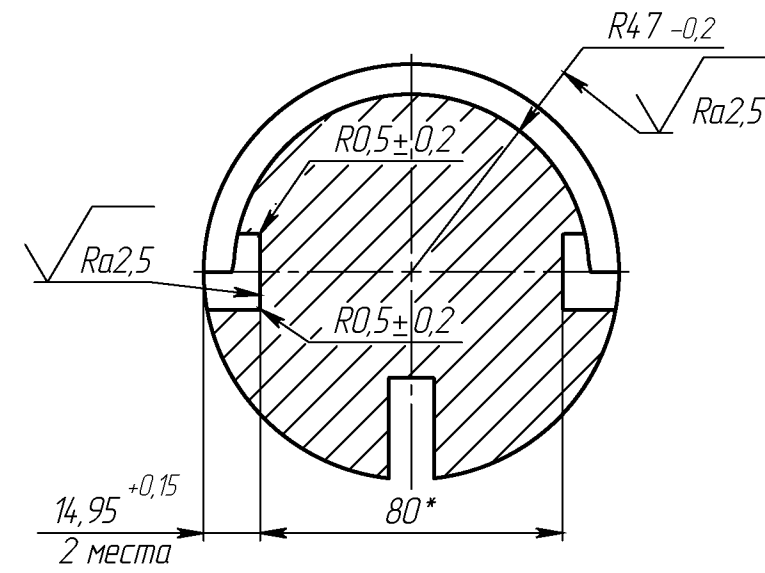
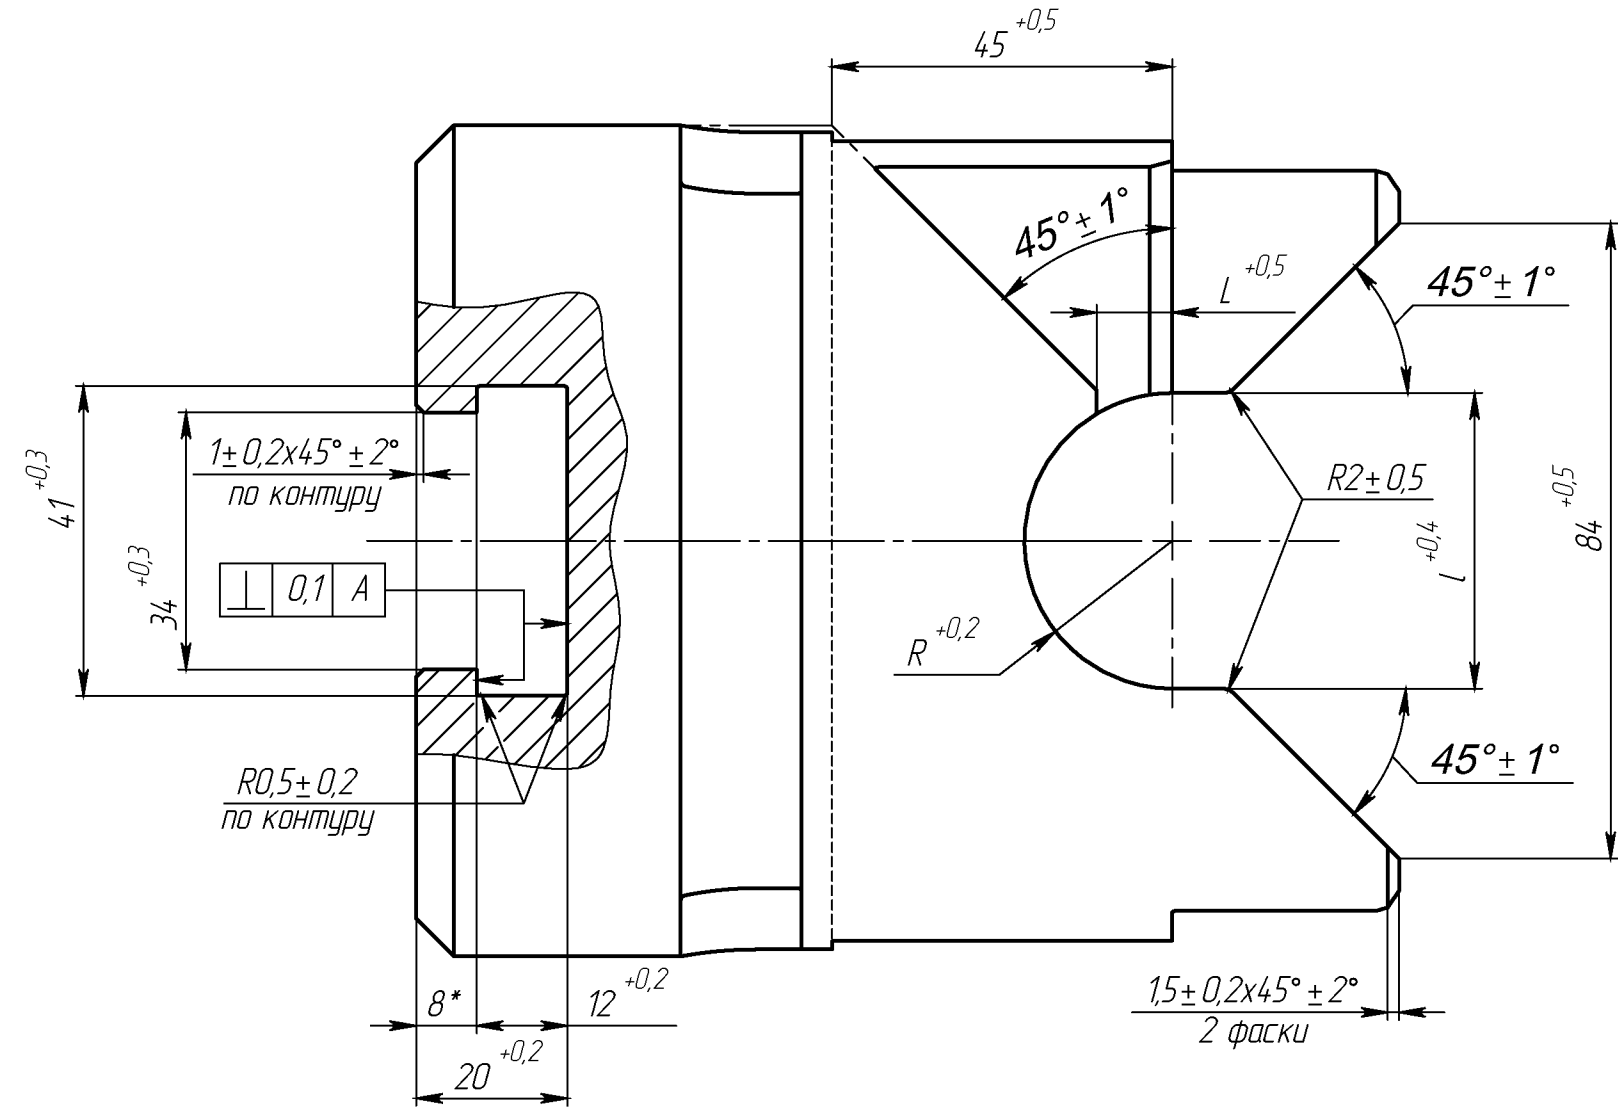





Б-Б (1 : 2)

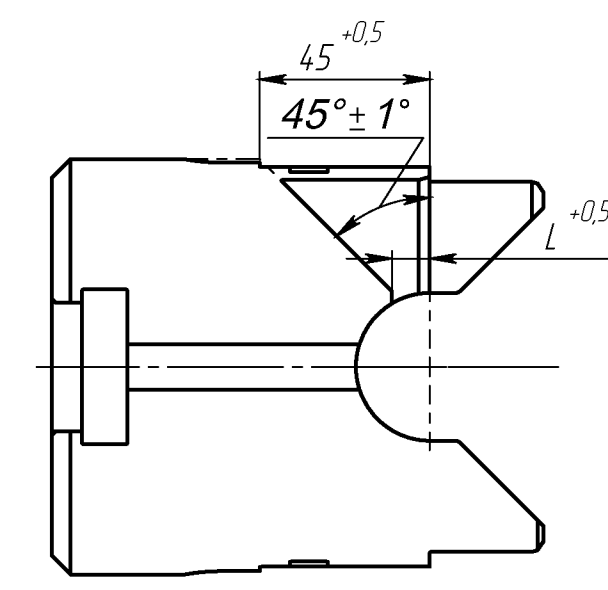

Обозначение	Условный диаметр герметизируемой трубы, мм	R, мм	l, мм	L, мм	Текст маркировки п.6	Масса, кг
ПКИ-011.301	25,4	13,2	26,4	5	ПКИ-011.301 Ф25,4	5.2
-01	31,8	16,4	32,8	7	ПКИ-011.301-01 Ф31,8	5.1
-02	38,1	19,55	39,1	10	ПКИ-011.301-02 Ф38,1	5
-03	44,5	22,75	45,5	12	ПКИ-011.301-03 Ф44,5	4.9
-04	50,8	25,9	51,8	14	ПКИ-011.301-04 Ф50,8	4.8

 $B(1:2)$ 

1. Твёрдость после улучшения (закалка + высокий отпуск) 197...235 НВ (max 22 HRC).
2. Материал-заменитель: Сталь 38ХМА ГОСТ 4543-2016.
3. *Размеры для справок.
4. Покрытие: Ц6.
5. Острые кройки притупить R0,3...0,5.
6. Маркировать текст в соответствии с таблицей устройством ударно-точечной маркировки шрифтом высотой 4...6 мм на глубину 0,2...0,6 мм.
7. Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки шрифтом высотой 4...6 мм на глубину 0,2...0,6 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается заказчиком. (Пример: 00.00.000).
8. Место замера твердости.
9. Клеимить клеймом ОТК.
10. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

						ПКИ-011.301				
							Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус плашки				см. табл.	1:1	
Разраб.										
Пров.										
Т.контр.							Лист 1		Листов 1	
Н.контр.							Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-2016			
Созл.										
Утв.										

ПКИ-011.301(-01--04) – Корпус плашки

[illegible]