ПКИ-011.401

Ra6,3 ( )

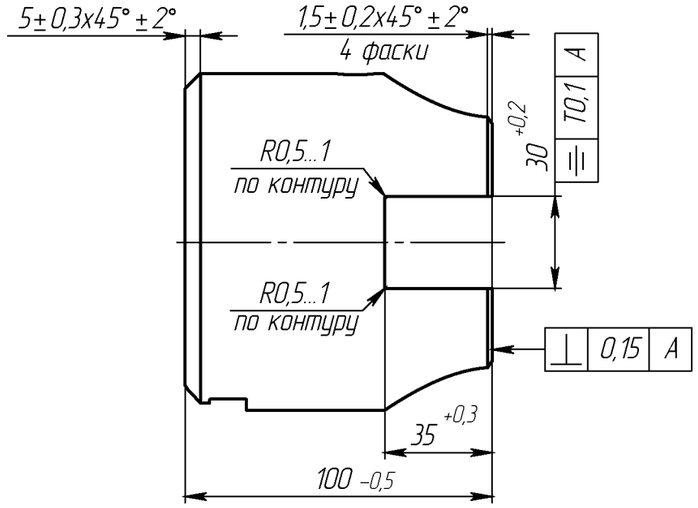

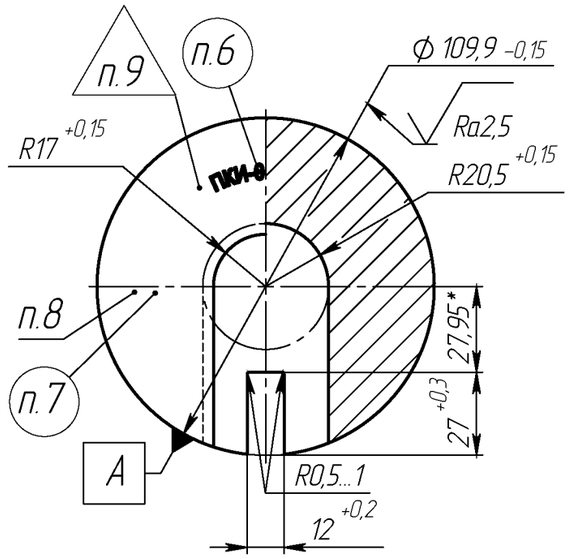





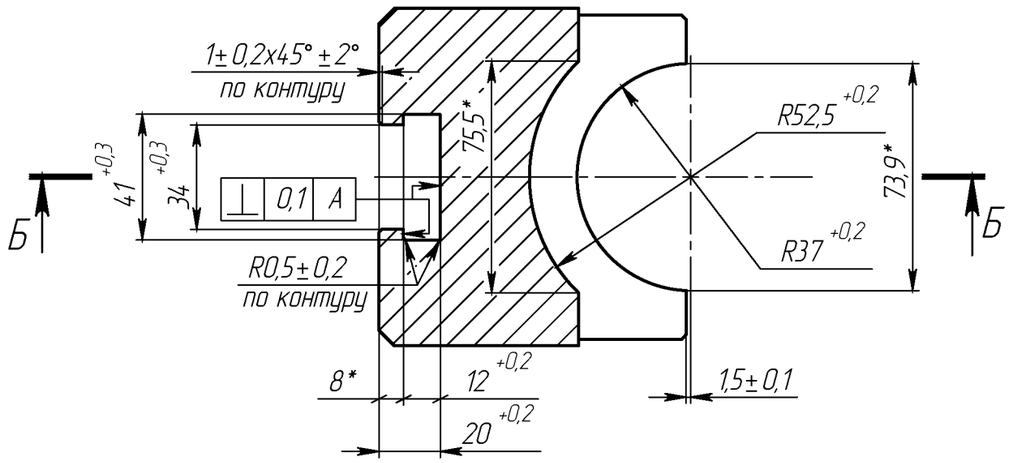

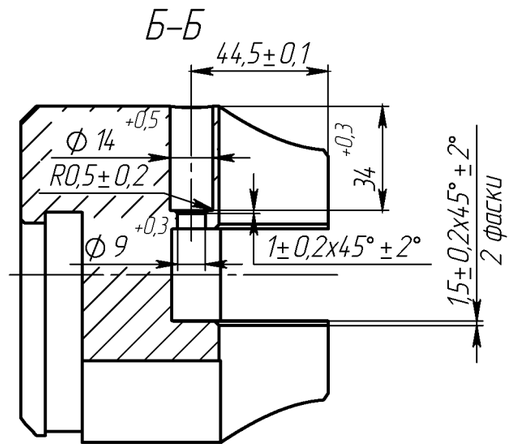

1. Твёрдость после улучшения (закалка + высокий отпуск) 197...235 НВ (max 22 HRC).
2. Материал-заменитель: Сталь 38ХМА ГОСТ 4543-2016.
3. *Размеры для справок.
4. Покрытие: Ц6.
5. Острые кромки притупить R0,3...0,5.
6. Маркировать текст " ПКИ-011.401 " устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 4...6 мм на глубину 0,2...0,6 мм.
7. Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 4...6 мм на глубину 0,2...0,6 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается заказчиком. (Пример: 00.00.000).
8. Место замера твёрдости.
9. Клеймить клеймом ОТК.
10. При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				10.01.20
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Согл.				
Утв.				

ПКИ-011.401

Корпус плашки

Лит.	Масса	Масштаб
	4.6	1:2
Лист 1	Листов 1	

Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-2016

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. | ПКИ-011.401 - Корпус плашки