
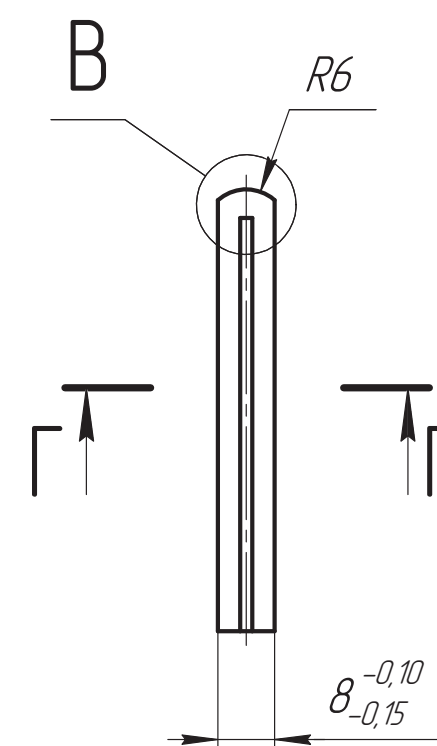
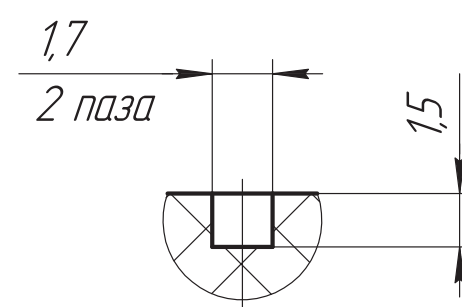


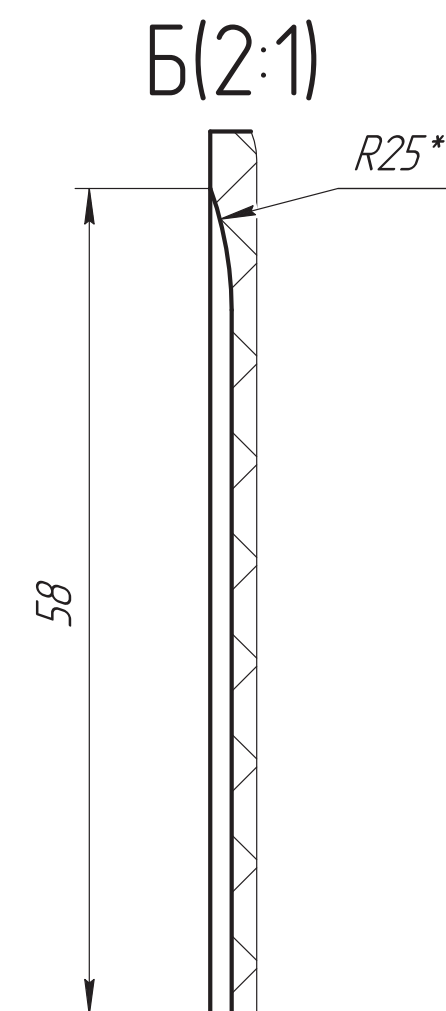


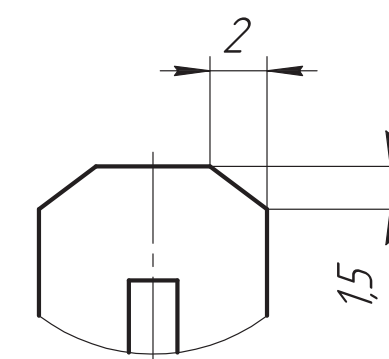

B(4:1) вариант

 $\sqrt{Ra\ 2,5}$

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. Материал заменитель: текстопласт.
2. Допускается использование другого материала по согласованию с разработчиком.
3. * Размер обеспечить инструментом.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
5. Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.
6. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов $R0,5$ max мм.

						ВР/М.067529.014					
									Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лопатка вала ротора 1-й степени насоса вакуумного BALZERS DUO 120A Стеклотекстолит СТЭФ-1 1с-10,0 ГОСТ 12652-74				0,2	1:1	
Разработ.	Кудрявцев	Чир									
Пров.	Вашарин	Вашарин									
Т.контр.	Стрыков	Вашарин				Лист		Листов		1	
Т.контр.	Соловьева	Соловьева				 ВИРИАЛ® VIRIAL					
Н.контр.	Кочерга	Кочерга									
Утв.	Застражнов	Застражнов									

Копировал

Формат А4х3