
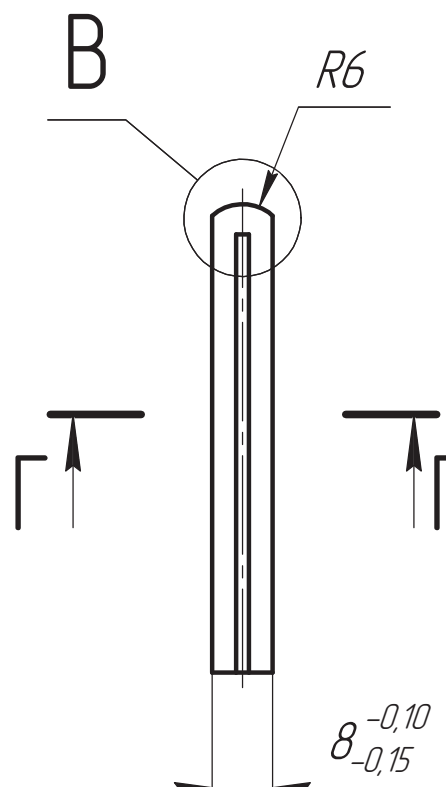



Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дробл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

БР/М.067529.015

$\sqrt{Ra\ 2,5}$

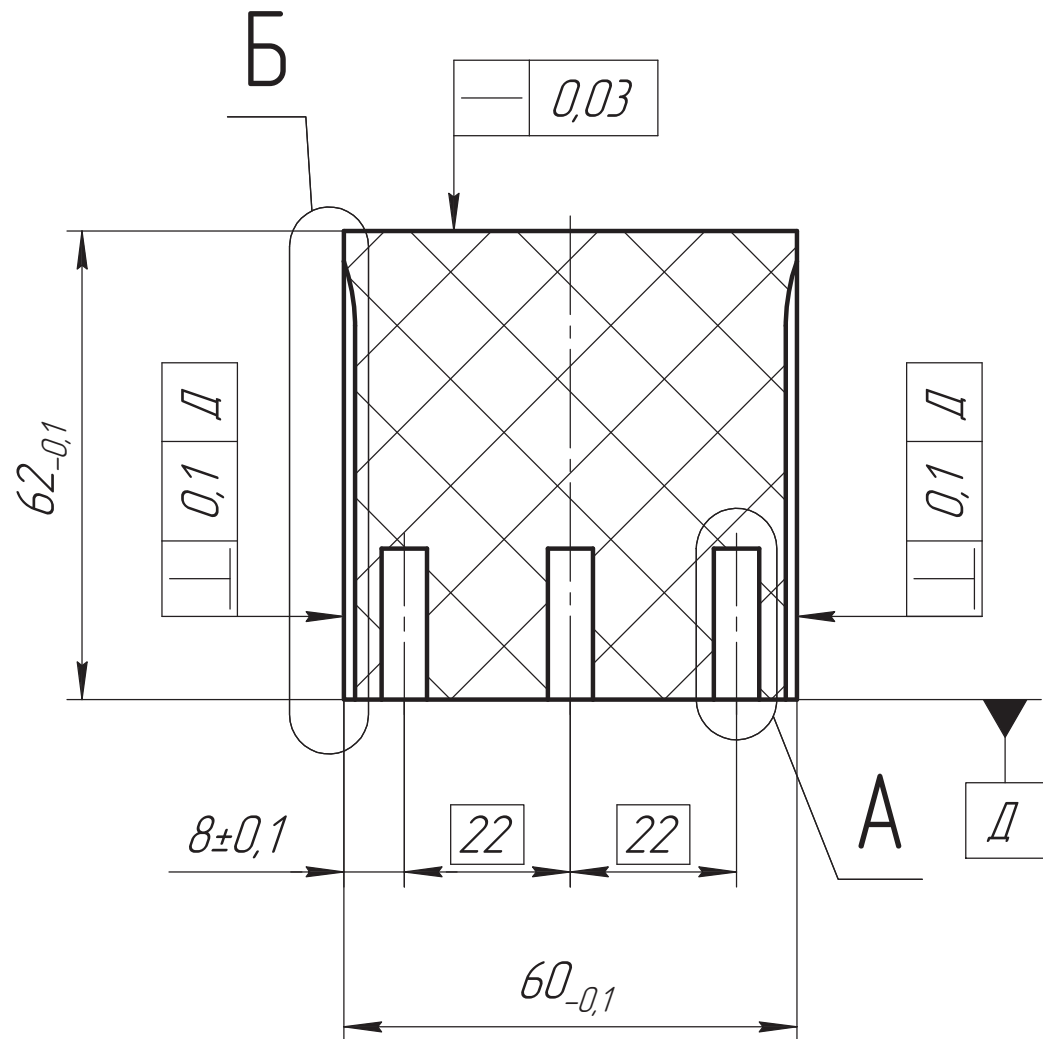



В(4:1) вариант

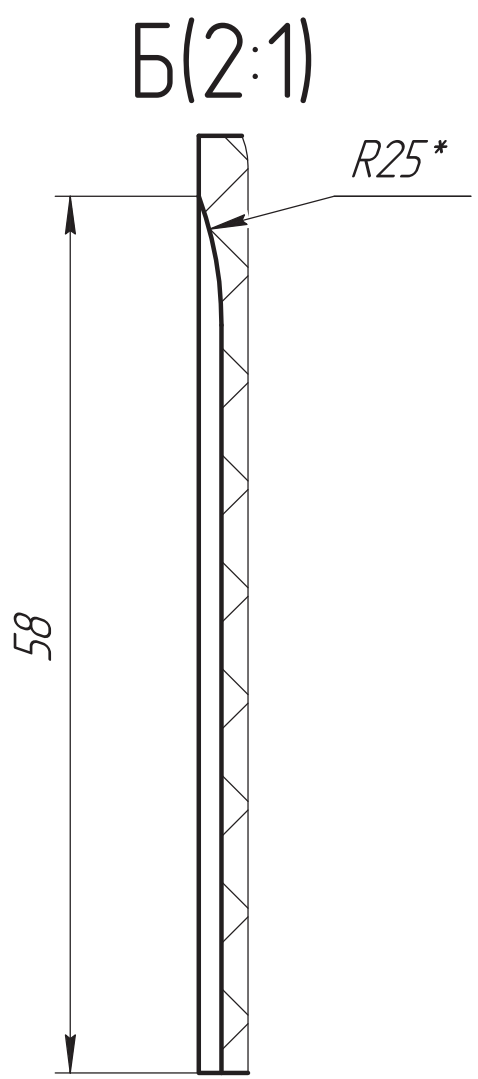

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

А(2:1)

Г-Г(5:1)

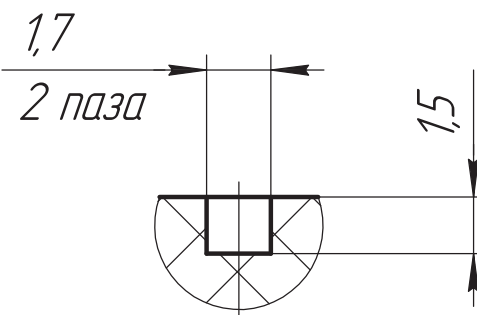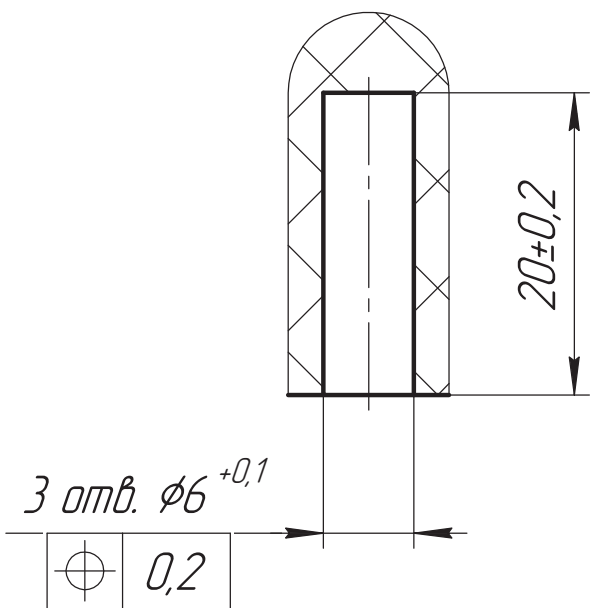

1. Материал заменитель: текстопласт.
2. Допускается использование другого материала по согласованию с разработчиком.
3. * Размер обеспечить инструментом.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
5. Острые кромки притупить 0,3-0,2 мм.
6. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов R0,5max мм.

					БР/М.067529.015			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лопатка вала ротора 2-й ступени насоса вакуумного BALZERS DUO 120A	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кудрявцев					44 г	1:1
Пров.		Вашарин						
Т.контр.		Стрыков				Лист	Листов	1
Т.контр.		Соловьева			Стеклотекстолит СТЭФ-1 1с-10,0 ГОСТ 12652-74	 ВИРИАЛ® VIRIAL		
Н.контр.		Кочерга						
Утв.		Застражнов						

Копировал

Формат А3