
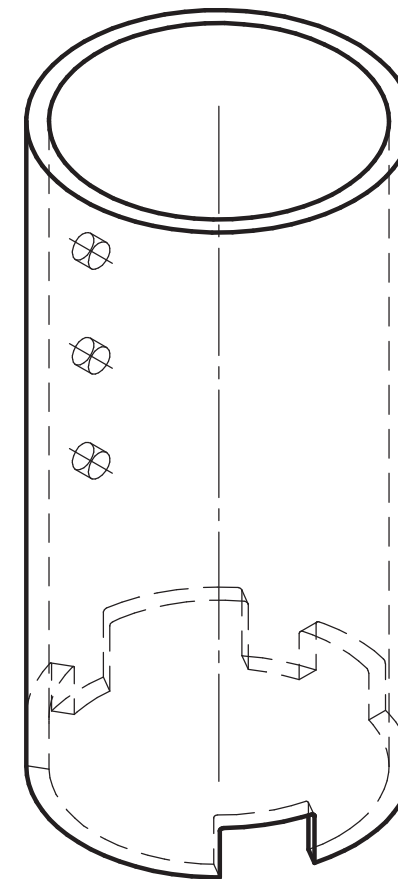


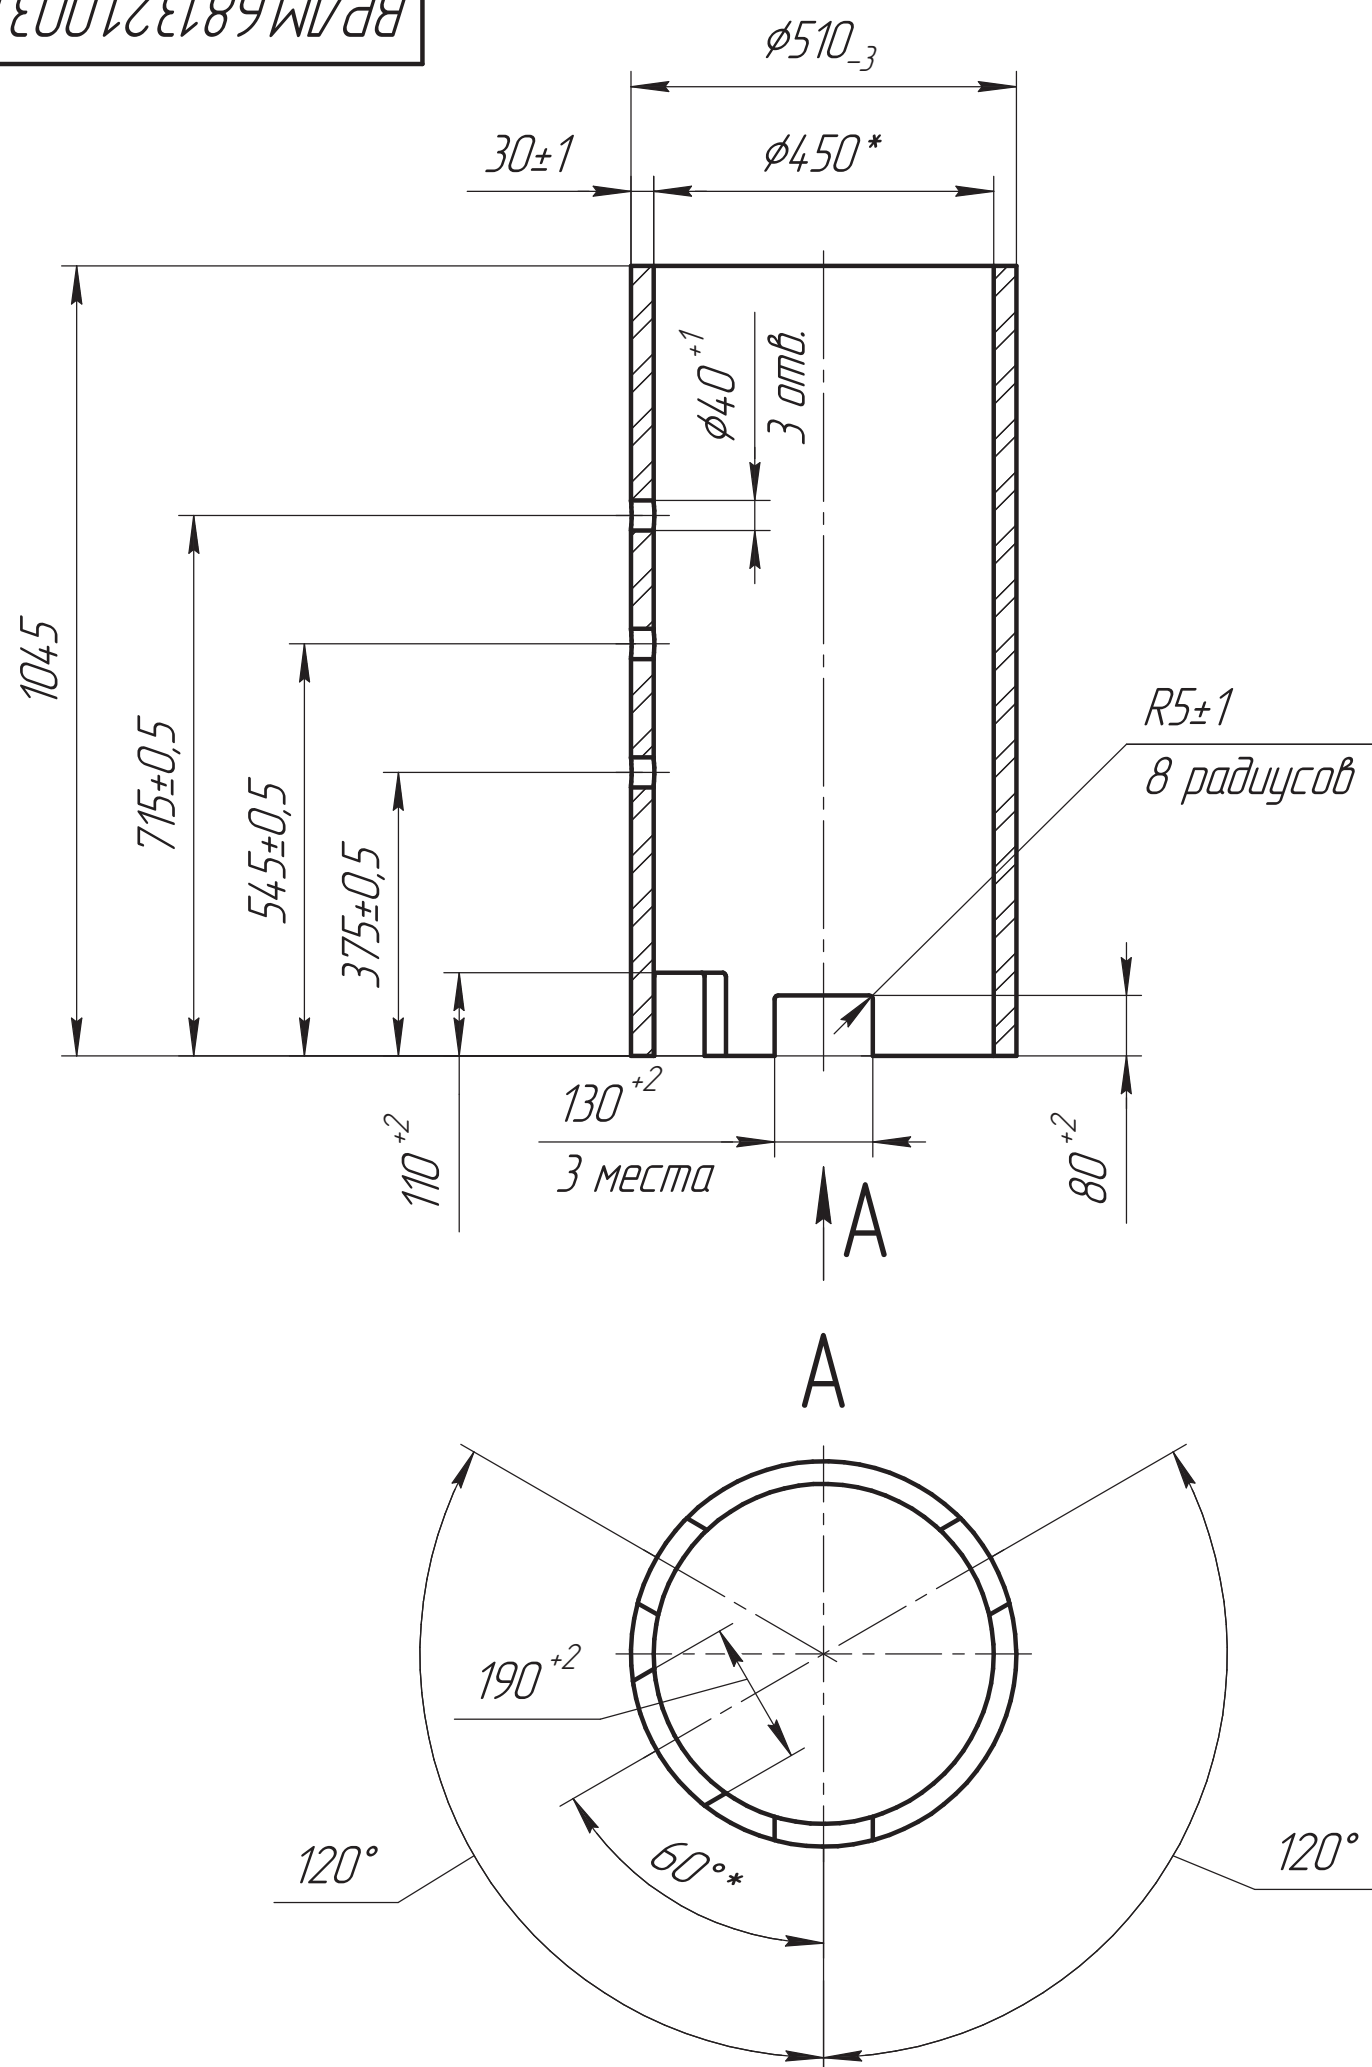

1. Плотность не менее $3,2 \text{ г/см}^3$.
2. Пористость 15–20%.
3. * Размеры для справок.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – ТК.
5. Острые кромки притупить $| 1 \pm 0,2 \text{ мм}$.

					ВРЛМ.681321.003.002						
					Электроизоляция			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Разраб.	Поярков		Роз	27.06.2025						148,56	1:10
Пров.	Вашарин		Вашарин								
Т.контр.	Никитин		Никитин					Лист	Листов	1	
Н.контр.	Вашарин		Вашарин		Оксид алюминия (Al2O3>98%)			 ВИРИАЛ® VIRIAL			
Утв.	Кочерга		Кочерга								