

БР/М.681119.020.002

 $\sqrt{Ra} 12,5 (\checkmark)$ 

Перф. примен.

БР/М.681119.020

Справ. №


Инв. № подл.

Подл. и дата


Взам. инв. №

Инв. № подл.

Подл. и дата

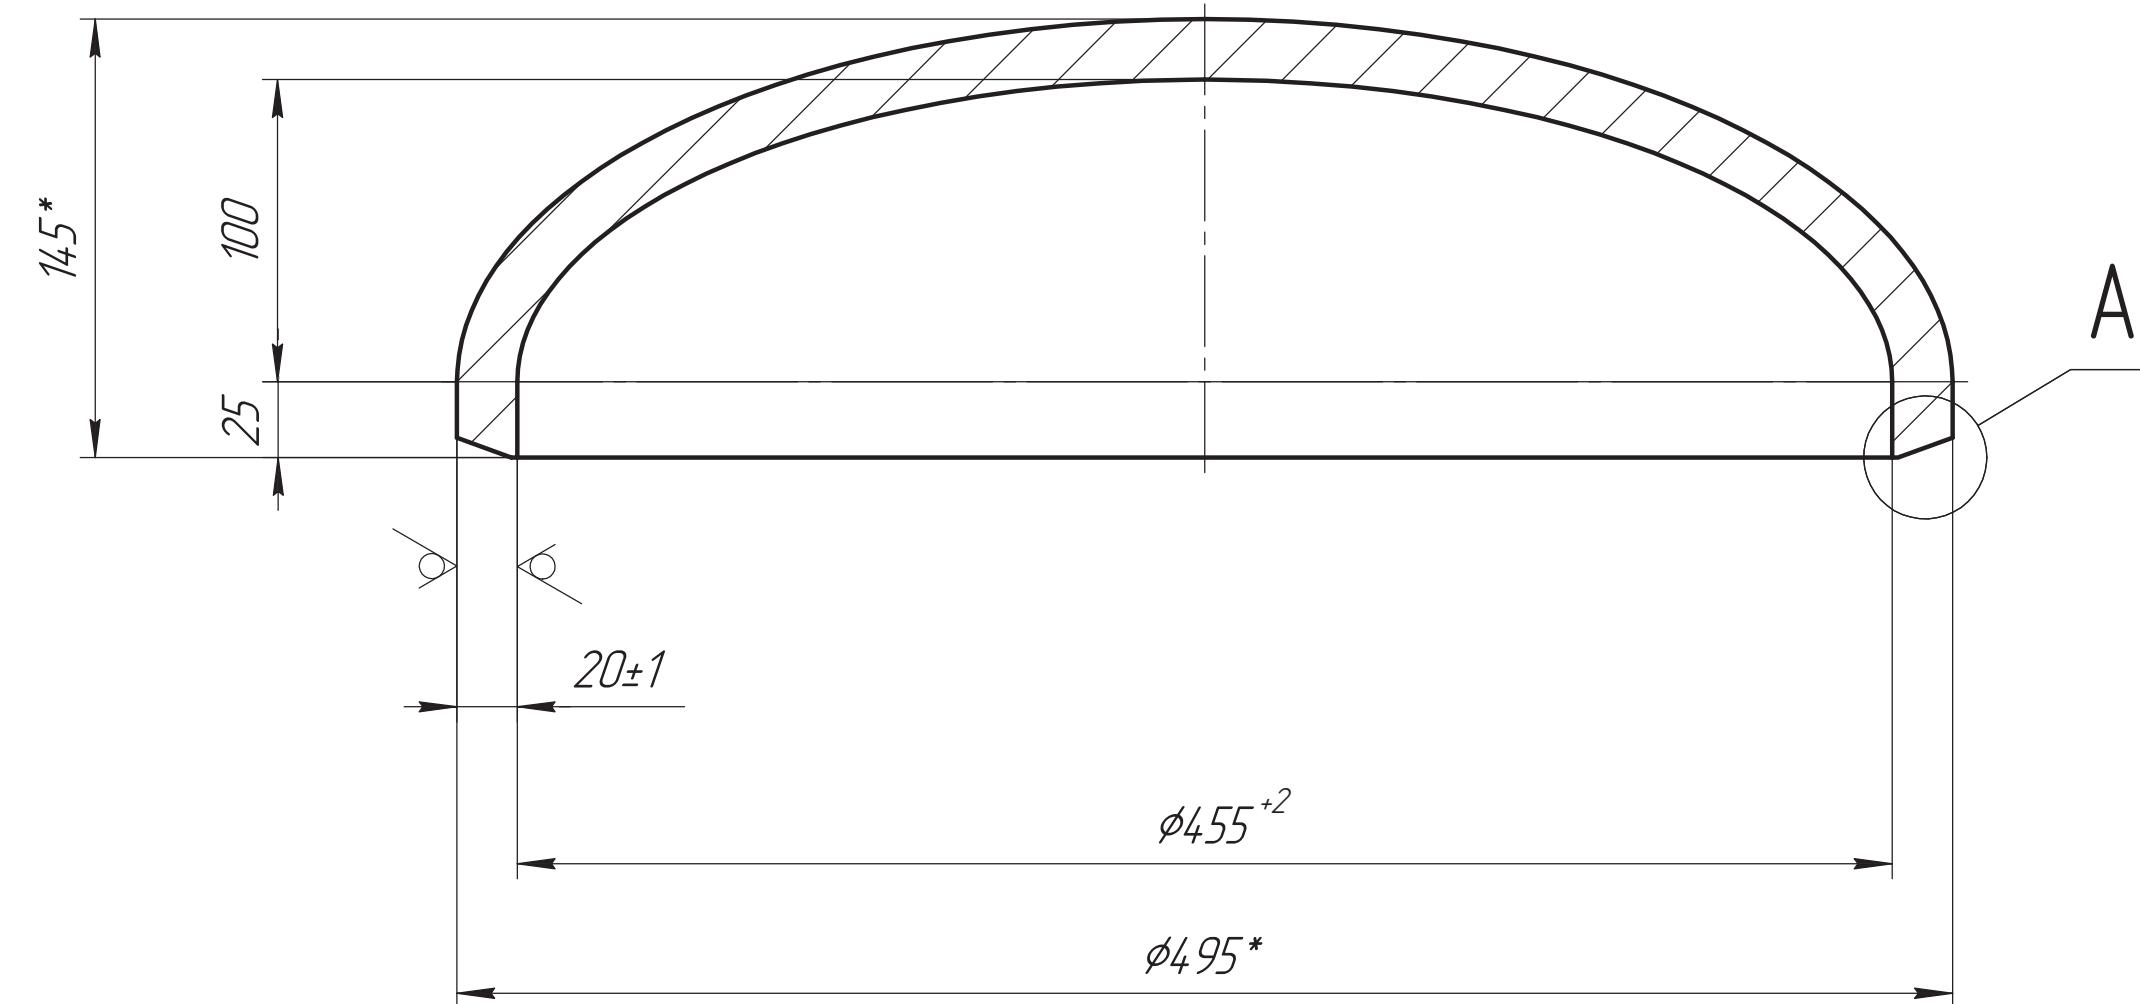

A(1:1)

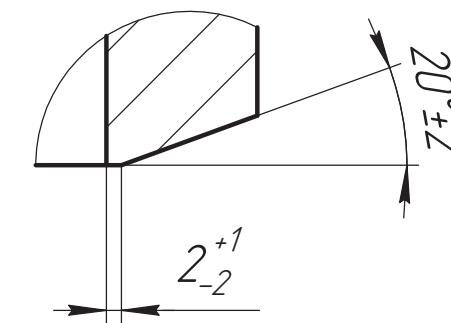

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ**  
НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. Отливка 1-й группы ГОСТ 977-88.
2. \* Размеры для справок.
3. Отливку испытать на герметичность керосином методом смачивания.
4. Острые кромки притупить 0,3-0,2 мм.

БР/М.681119.020.002				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кудрявцев			
Пров.	Вашарин			
Т.контр.	Никитин			
Н.контр.	Кочерга			
Утв.	Застражнов			

Днище эллиптическое

Лит.	Масса	Масштаб
	40,8	1:2,5
Лист	Листов	1

Сталь 20Х25Н19С2Л  
ГОСТ 977-88

Копировал

Формат А3