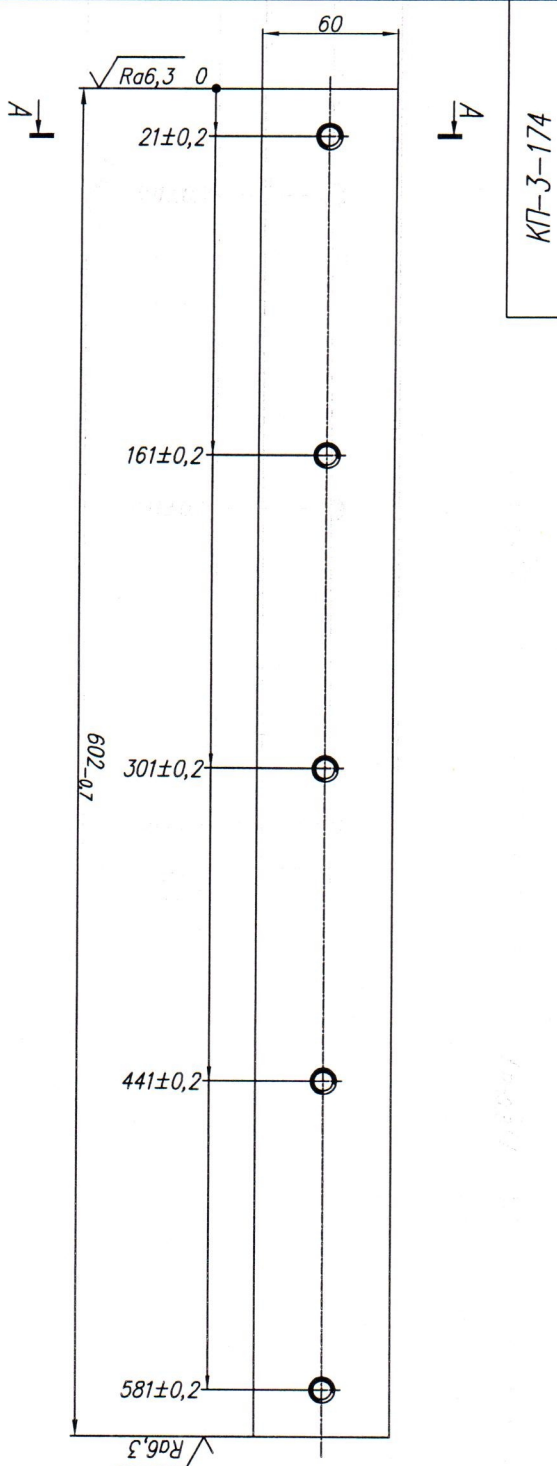


Справ. N	Перв. примен.


$$\sqrt{Ra_{0,8(N)}}$$

1. Твердость 38–42HRC.
2. Общие гонимку по ГОСТ 30893.1–2002: h14, ±IT14/2.

КП-З-174

Нарывающая вертикальная
(Trematic)

Изм.	Лист	N дощ.	Попр.	Дощ.	Масса	Мошность
Раврб.	Голморский	98, 100			7,3	1:2
Проб.	Сыровицкий					
T. контр.						
H. контр.						
Упл.						
Избранно						

40X ГОСТ 4543-2016

Копировать

Формат А3