
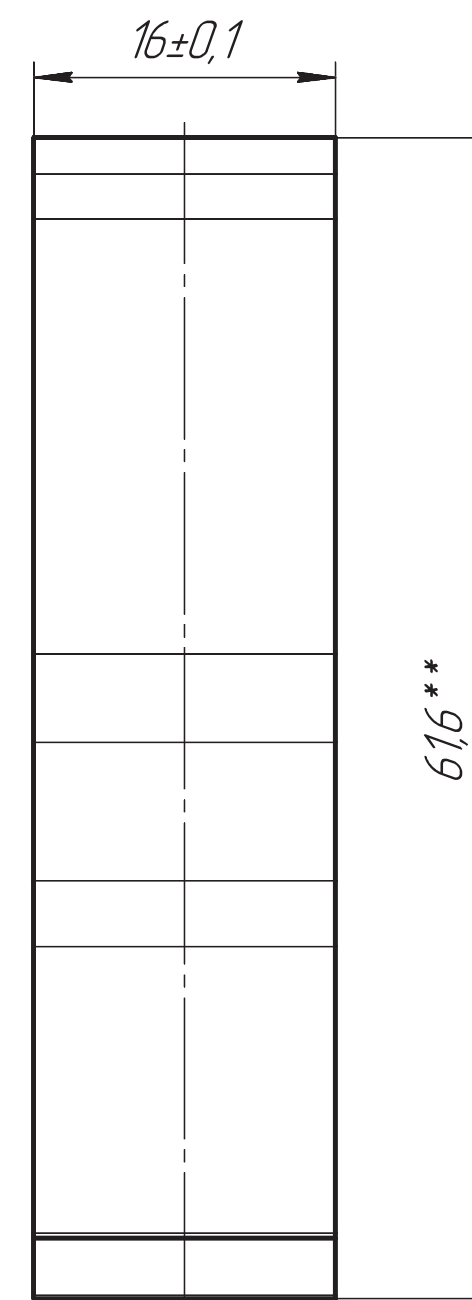
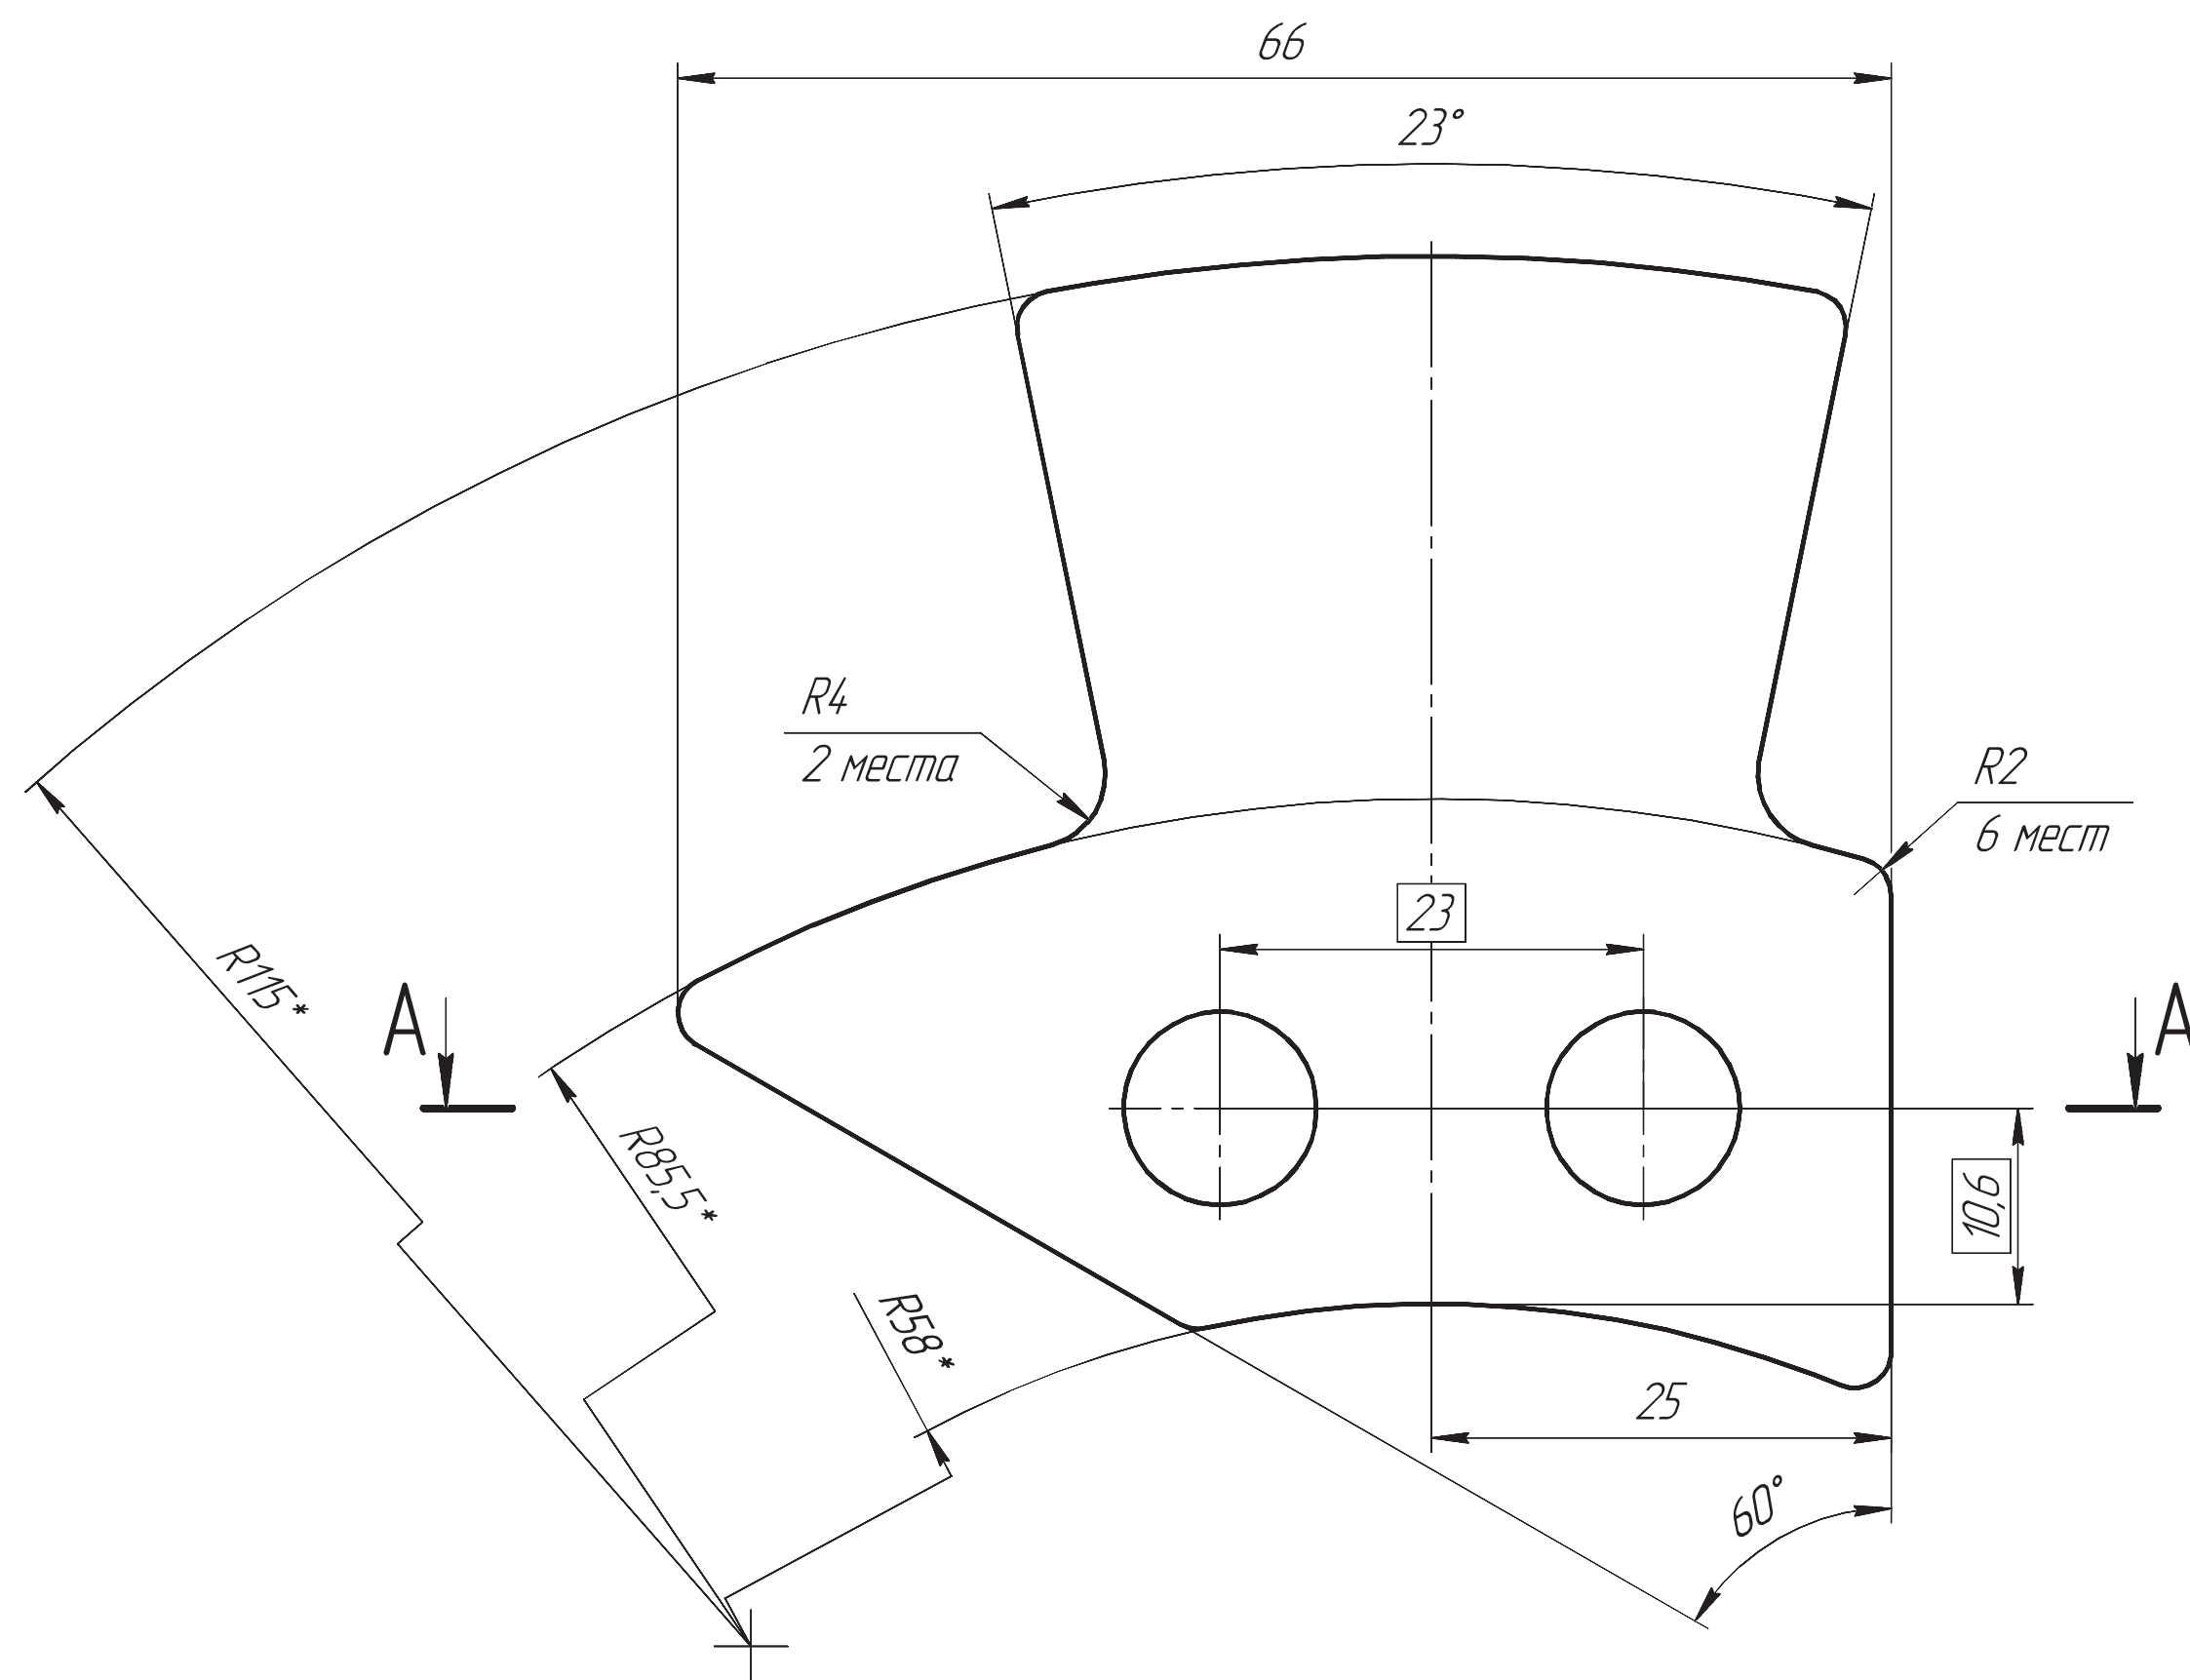


$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\sqrt{\quad})}$ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ

НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. *Размеры обеспечить инструментом.
2. **Размеры для справок.
3. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – ТК.
4. Острые кромки притупить | 0,3-0,2 мм.

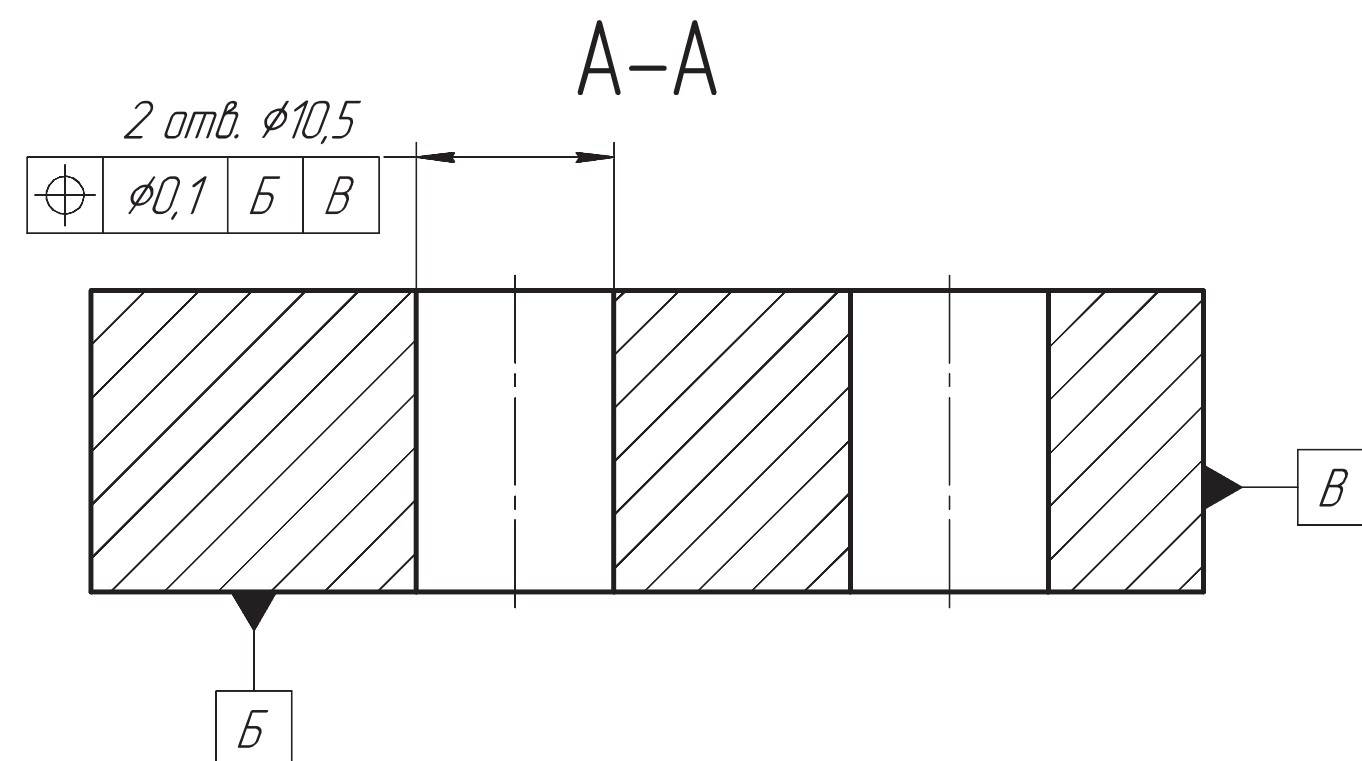

						ВРЛМ.06724.9.001.009		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лопасть передняя		Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Железнов		10.09.2005				0,57	2,5:1
Пров.	Вашарин							
Т.контр.	Соловьева					Лист	Листов	1
Т.контр.	Сизов			Твердый сплав ВК8		 ВИРЬЯЛ® VIRIAL		
Н.контр.	Кочерга			ТУ 1965-018-2304.2805-2009				
Утв.	Застражнов			Корпус		Формат А2		