
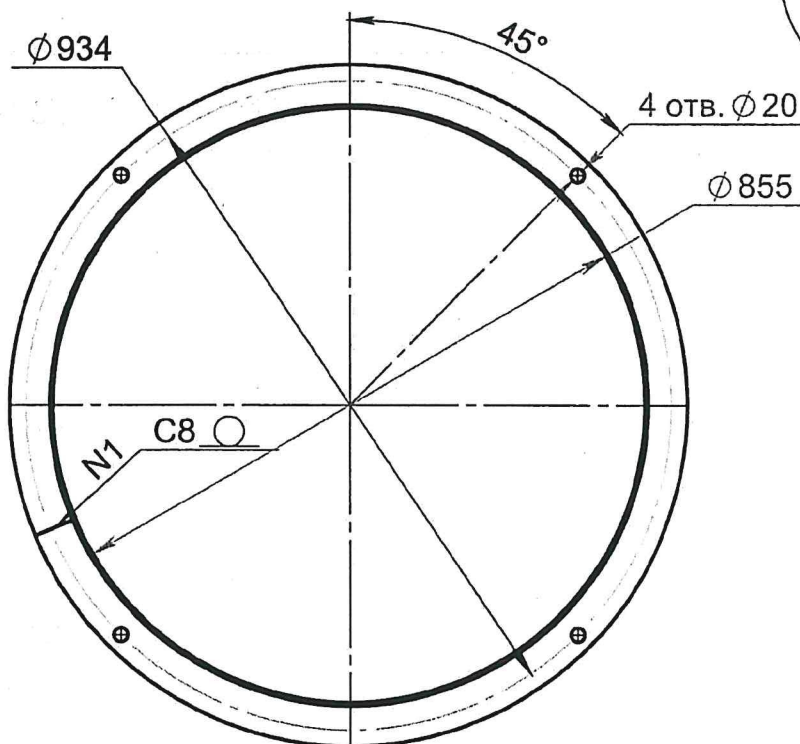


РКЗ-А-РТМ-ТБС-01.001

✓ Ra 12,5 (✓)

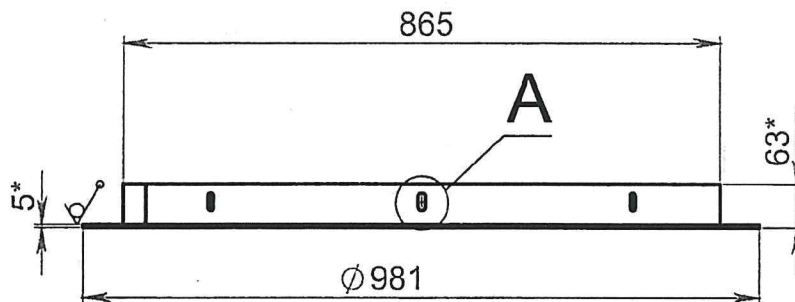

- * Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, IT14/2
- Сварка полуавтоматическая в углекислом газе.
- Сварочная проволока Св-07Х25Н13 ГОСТ 2246-70. Сварные швы по ГОСТ 14771-76.
- Контроль качества сварных швов - визуальный и измерительный.
- Длина развертки L=2702 мм.

РКЗ-А-РТМ-ТБС-01.001

Фланец тубуса 800

Уголок 63х63х5-В ГОСТ 8509-93
08Х18Н10 ГОСТ 5632-2014

Лит. Масса Масштаб

13,0 1:10

Лист Листов 1

Копировал

Формат А4