


BP/M.29524.1068-01.002.002


√ Ra 6,3 (√)

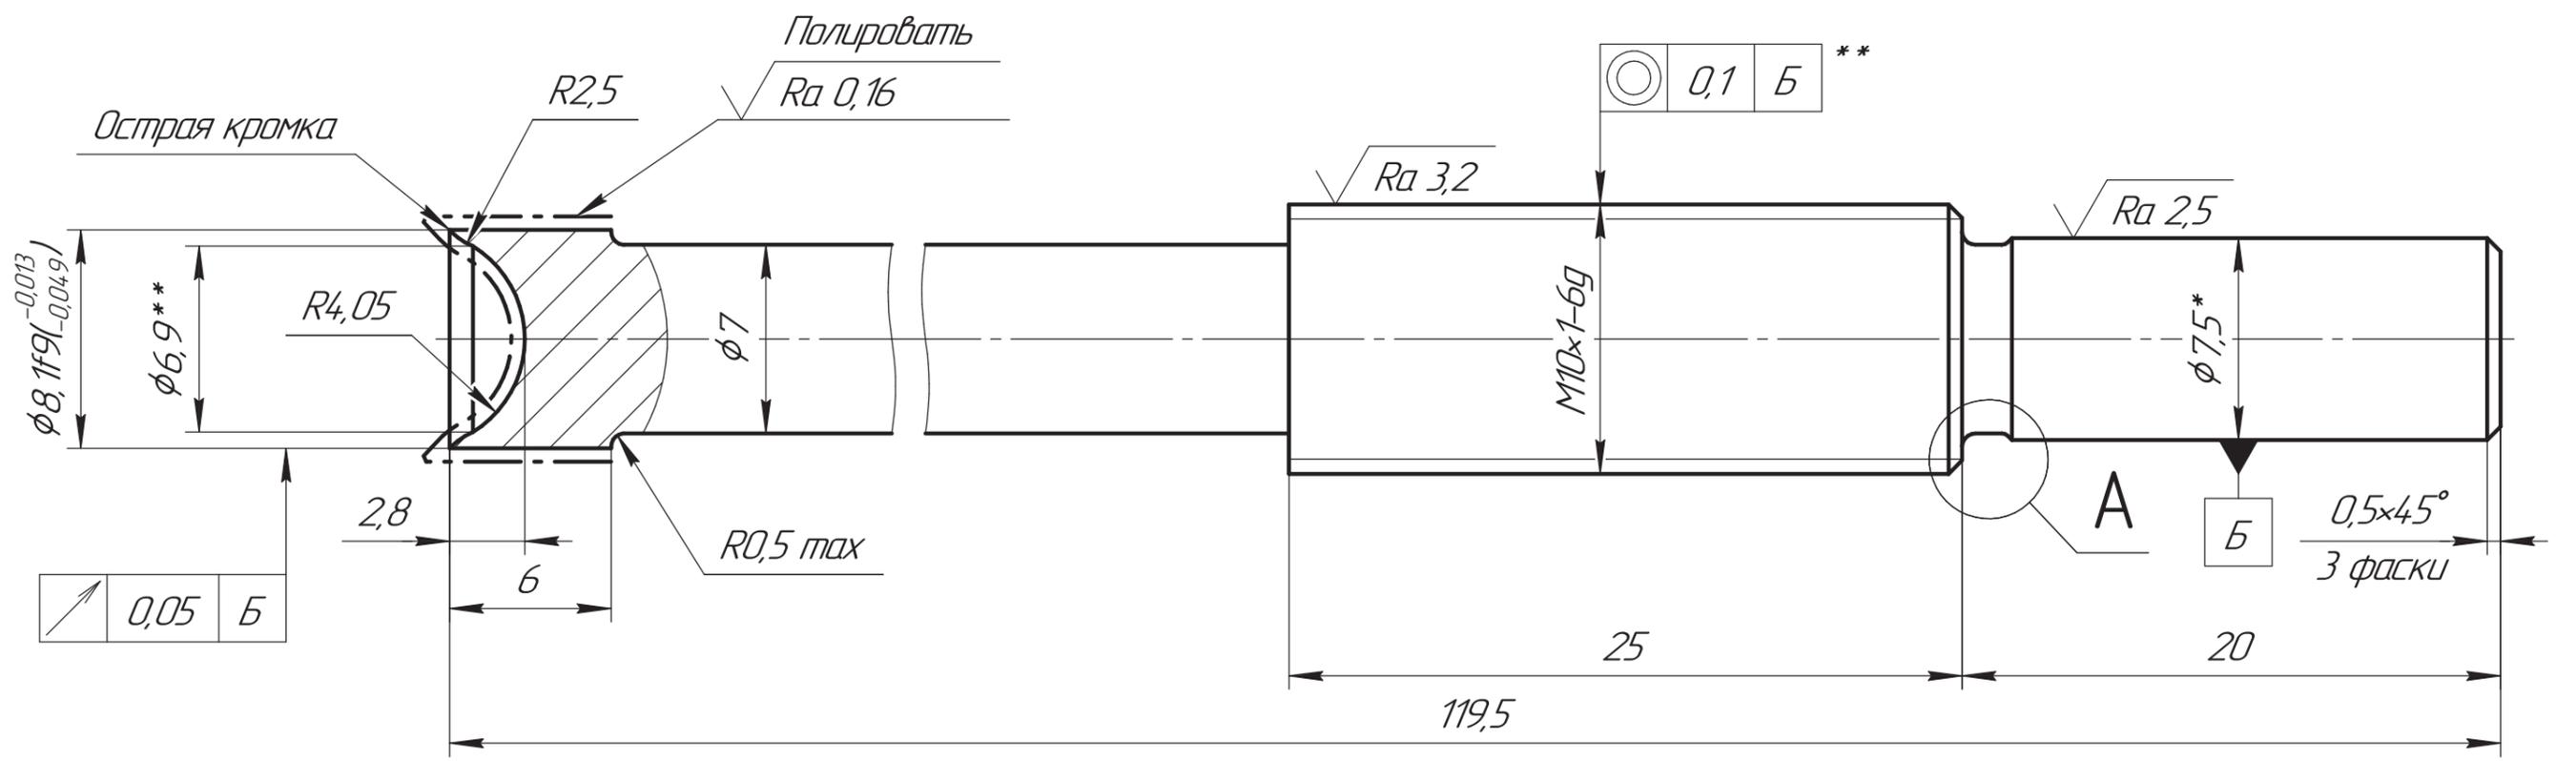

0,05 Б

0,1 Б \*\*

A(10:1)

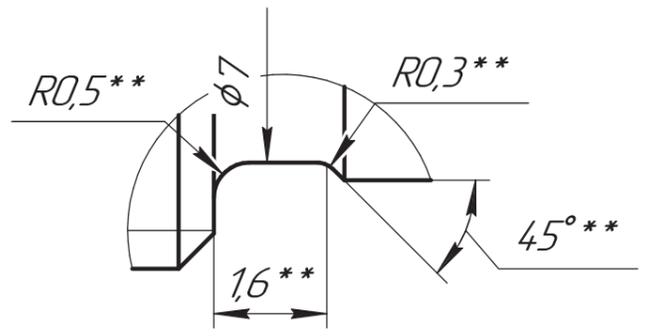

1. HRC 50-55.
2. \* Размер подогнать по соответствующему размеру корпуса ВР/М.29524.1068-01.002.001, обеспечить зазор 0,02-0,05.
3. \*\* Размеры обеспечить инструментом.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1:  $h14, \pm \frac{IT14}{2}$ .
5. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

					ВР/М.29524.1068-01.002.002		
4	Зам.	ЖИКБ.171-25	<i>[Signature]</i>	24.12.2025	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Продл.	Дата		44,8 г	4:1
Разраб.	Арестов		<i>[Signature]</i>	02.06.2011	Пуансон (4) Сталь ХВГ ГОСТ 5950-2000 ВИРИАЛ VIRIAL		
Пров.	Вашарин		<i>[Signature]</i>				
Т.контр.	Соловьев						
Т.контр.	Калинин						
Н.контр.	Вашарин						
Утв.	Соловьев		<i>[Signature]</i>		Лист	Листов 1	

Перв. примен. ВР/М.29524.1068-01.002.002  
Справ. №  
Подп. и дата  
Изм. № докум.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Изм. № подл.