Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			БШ.01.00.000СБ	Сборочный чертеж		
				Сборочные единицы		
		1	БШ.01.00.100	Кронштейн	2	
		2	БШ.01.00.200	Кронштейн	1	
				Детали		
		4	БШ.01.00.001	Крышка	1	
		5	БШ.01.00.002	Днище	1	
		6	БШ.01.00.003	Горловина	1	
		7	БШ.01.00.004	Вкладыш	1	
		8	БШ.01.00.005	Ниппель	1	

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв.N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

БШ.01.00.000

Бак топливный

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал

Формат А4

БШ.01.00.000СБ

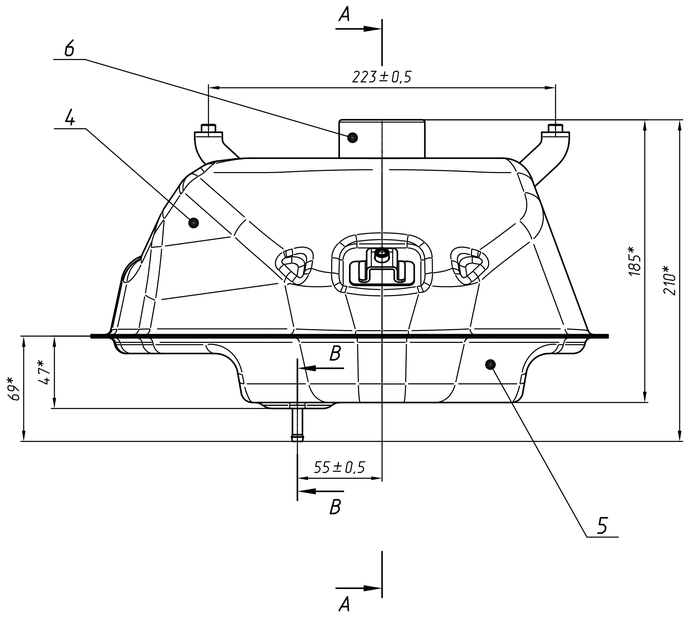

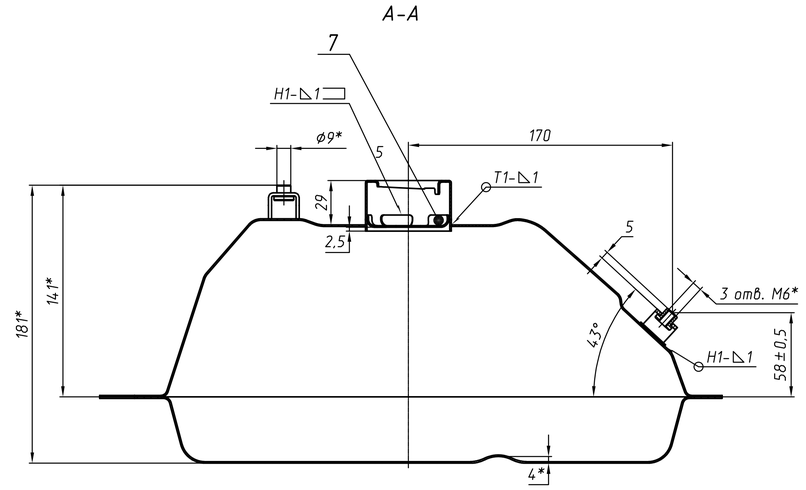

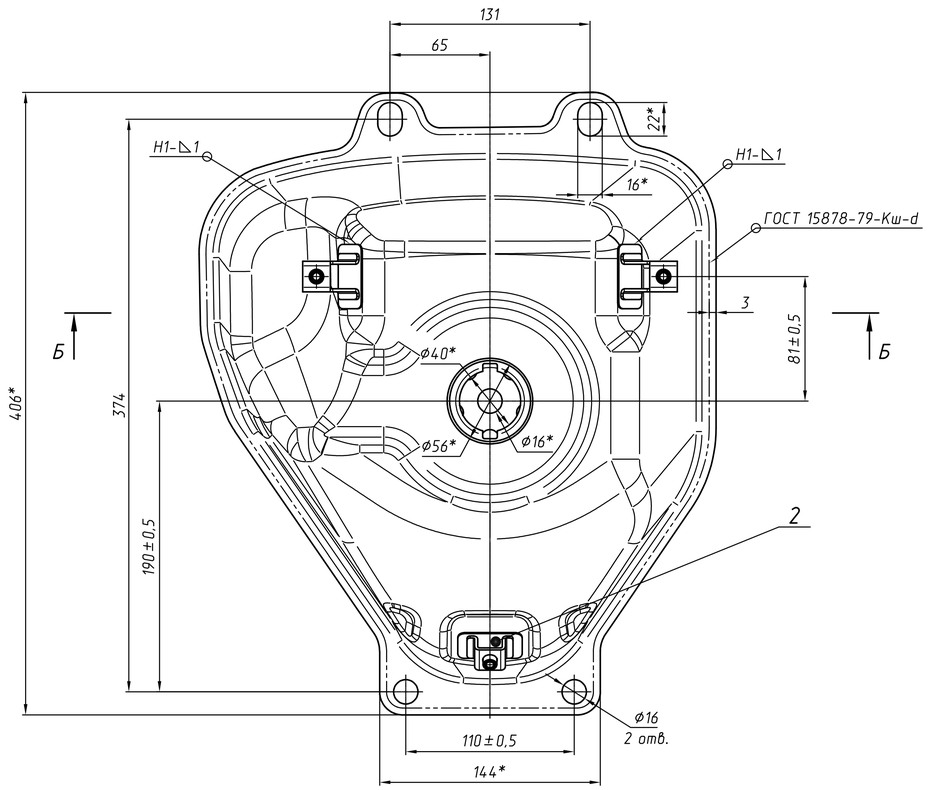

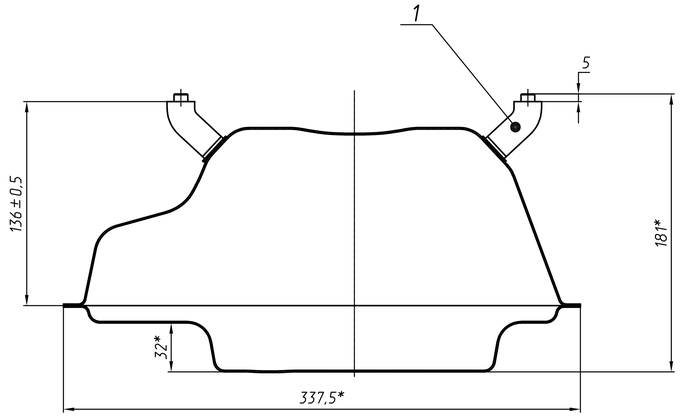

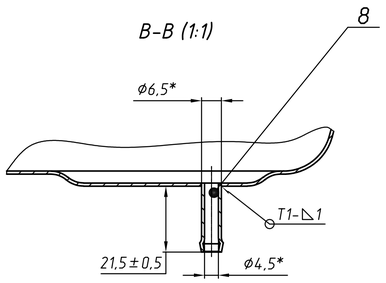

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров 1 мм.
3. Сварные швы, кроме указанных особо, по ГОСТ 14771-76.
4. Внешняя поверхность топливного бака должна быть без дефектов, таких как изменение цвета, брызг от сварки, коррозии, а также не должна иметь видимых деформаций и повреждений.
5. На внутренней поверхности топливного бака не должно быть ржавчины, воды, мусора и т.д.
6. При проведении испытания топливного бака на герметичность под давлением 0,03...0,04 МПа утечки не допускаются в течении 60 сек.
7. При полностью перевернутом топливном баке максимальная скорость каплеобразования не должна превышать 30 г/мин.
8. Топливный бак должен соответствовать требованиям стандарта GB 19482-2004 "Требования к изготовлению и методам испытаний топливных баков для мотоциклов и мопедов"

					БШ.01.00.000СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Бак топливный	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.							2,5	1:2
Пров.					Сборочный чертеж	Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.