


ВР/М.681321.015.002

√ Ra 3,2 (√)

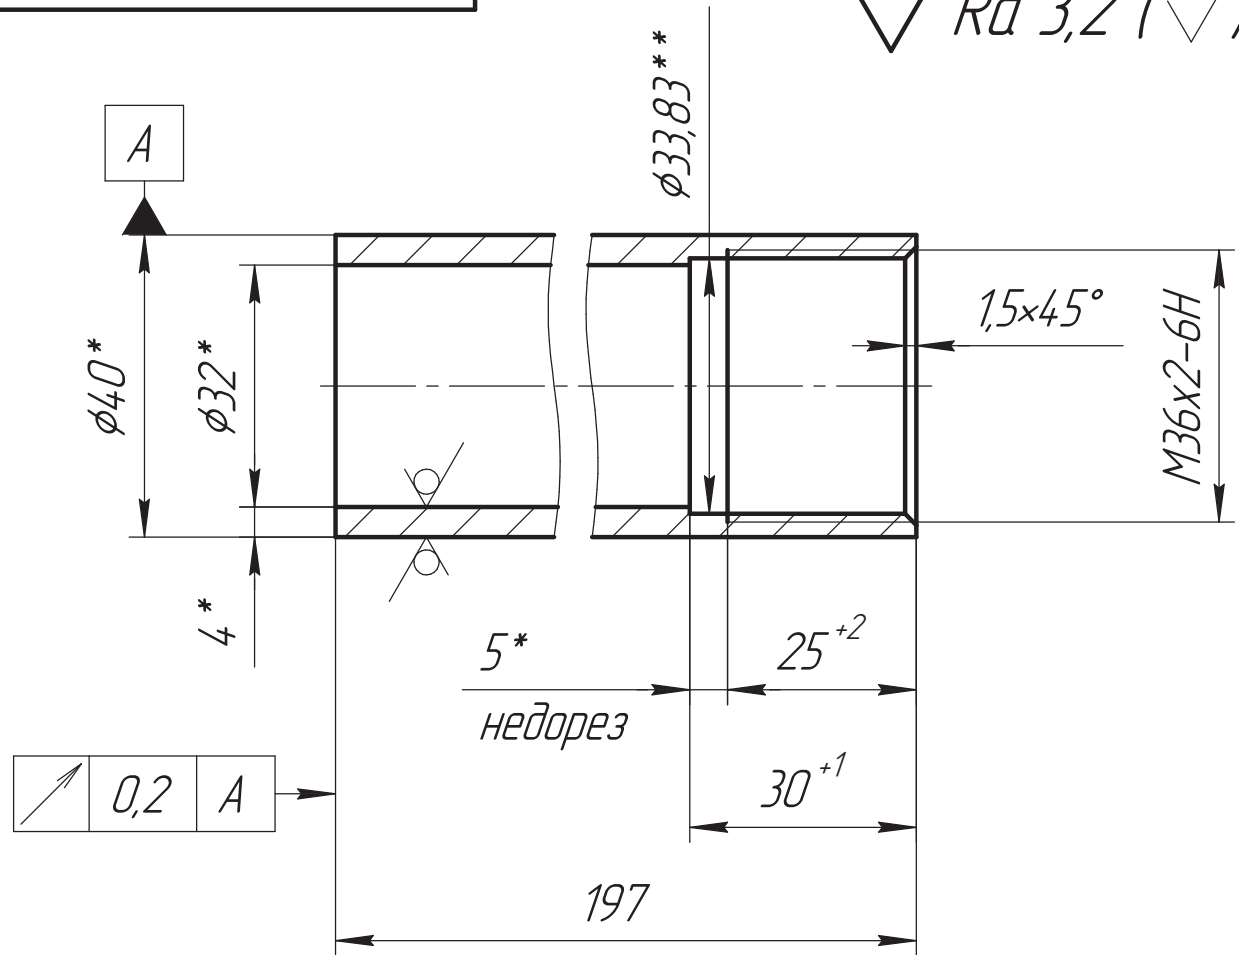

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

- * Размеры для справок.
- ** Размер выполнить в соответствии с диаметром выступов внутренней резьбы М36х2-6Н.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – тК.
- Неуказанные внутренние радиусы скругления R0,5 тах мм.
- Острые кромки притупить 0,3-0,2 мм.

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
ВР/М.681321.015						

ВР/М.681321.015.002								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Труба внутренняя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Поярков	<i>[Signature]</i>	06.04.2026			0,68	1:1
Пров.		Кудрявцев	<i>[Signature]</i>			Лист	Листов	1
Т.контр.		Никитин	<i>[Signature]</i>		Труба 40x4,0-12X18H10T ГОСТ 9941-81			
Н.контр.		Вашарин	<i>[Signature]</i>					
Утв.		Агафонов	<i>[Signature]</i>		Копировал Формат А4			