

ВР/М.681321.033.003

√ Ra 6,3 (√)

Перв. примен.  
ВР/М.681321.033

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

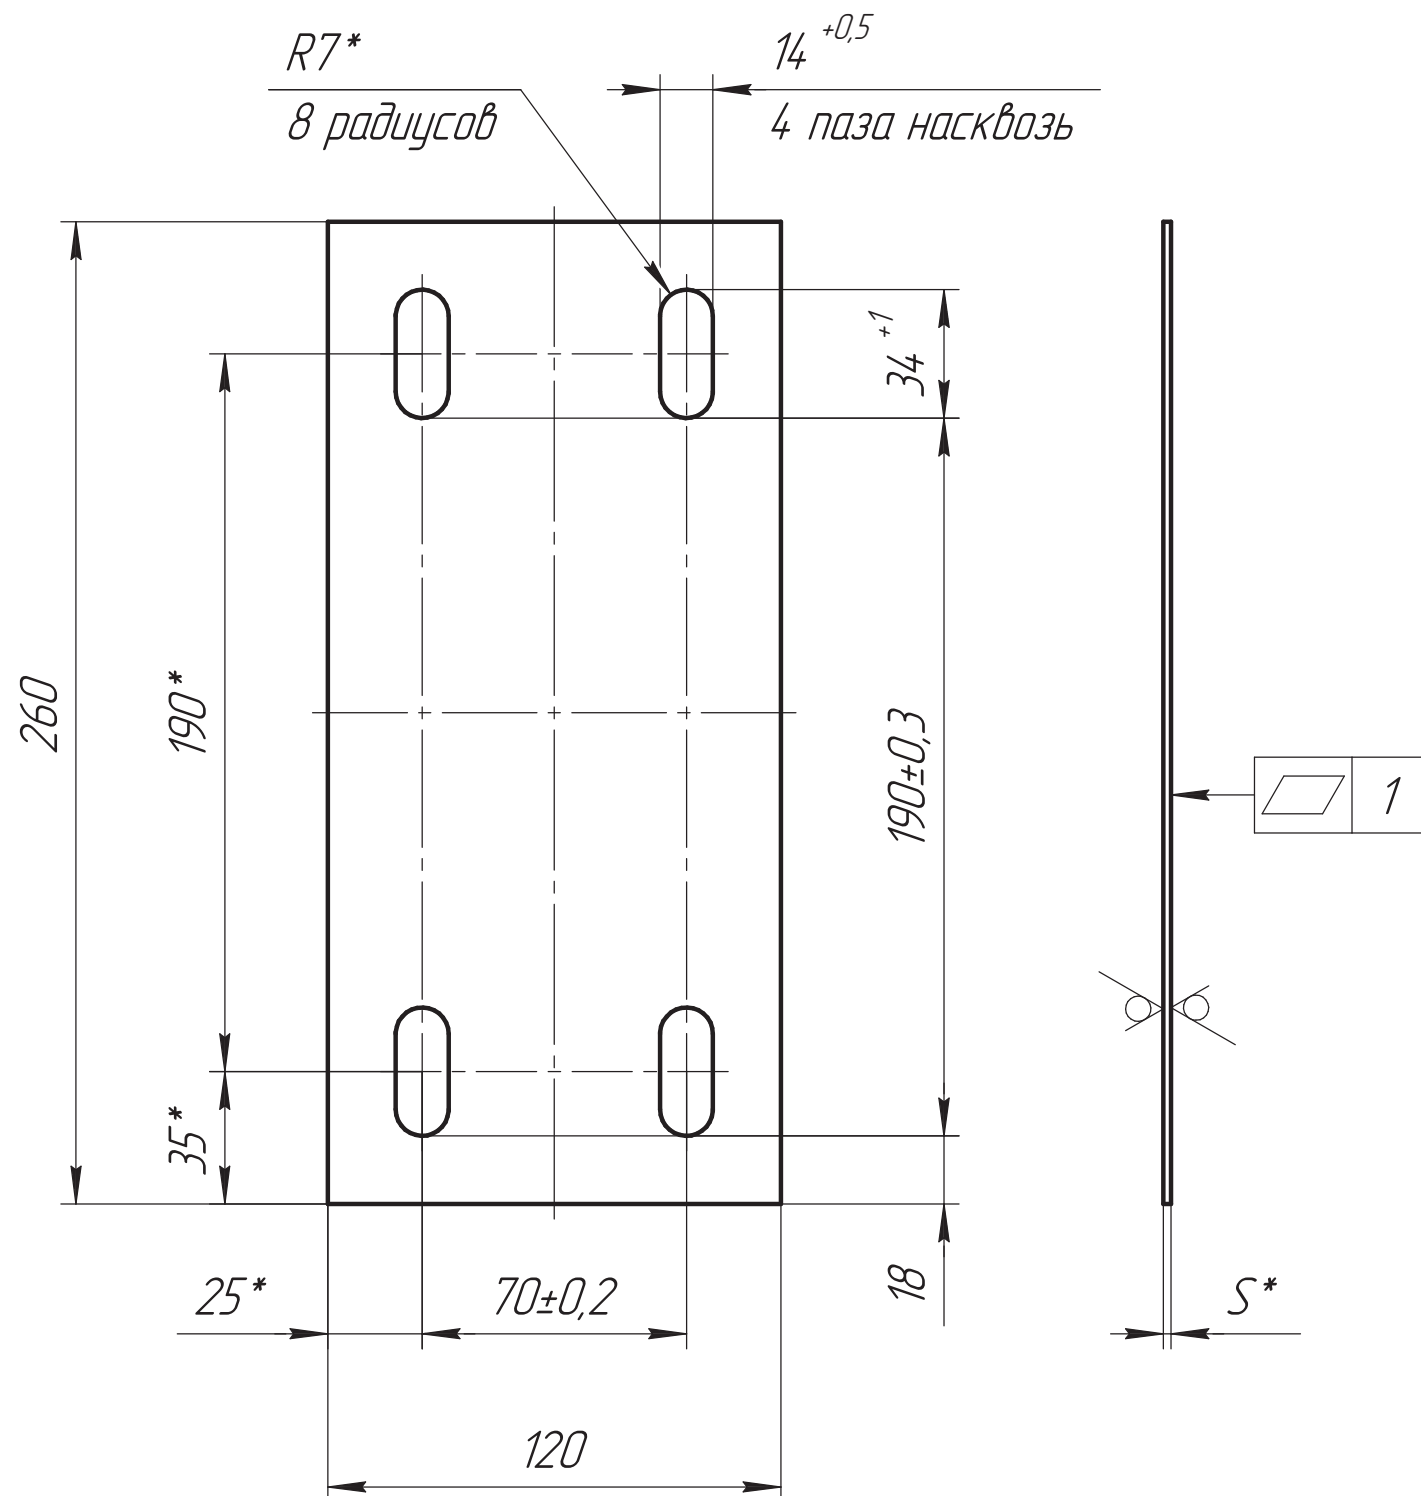

Обозначение	S*, мм	Материал	Масса, кг
ВР/М.681321.033.003	2	Лист 2,0 ГОСТ 19903-2015 Ст3пс ГОСТ 16523-97	0,46
-01	3	Лист 3,0 ГОСТ 19903-2015 Ст3пс ГОСТ 16523-97	0,69
-02	5	Лист 5,0 ГОСТ 19903-2015 Ст3пс ГОСТ 14637-89	1,16
-03	10	Лист 10 ГОСТ 19903-2015 Ст3пс ГОСТ 14637-89	2,31

- \* Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – тк.
- Острые кромки притупить  $0,3_{-0,2}$  мм.
- Покрытие:  
– грунтровка Акронат Метгрунт серая ТУ 2313-009-30584984-2015 – 1 слой;  
– антистатическая грунт-эмаль по металлу Акронат АС-М серая ТУ 2313-009-30584984-2015 – 2 слоя.  
Площадь поверхности покрытия ≈ 0,06 м<sup>2</sup>.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

				ВР/М.681321.033.003				
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	<b>Подкладка</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Поярков	Сев	06.05.2026			См. табл.	1:2	
Пров.	Кудрявцев	Сев				Лист	Листов	1
Т.контр.	Никитин				<b>См. табл.</b>			
Н.контр.	Вашарин							
Утв.	Агафонов							