


ВР/М.681321.033.004

√ Ra 6,3 (√)

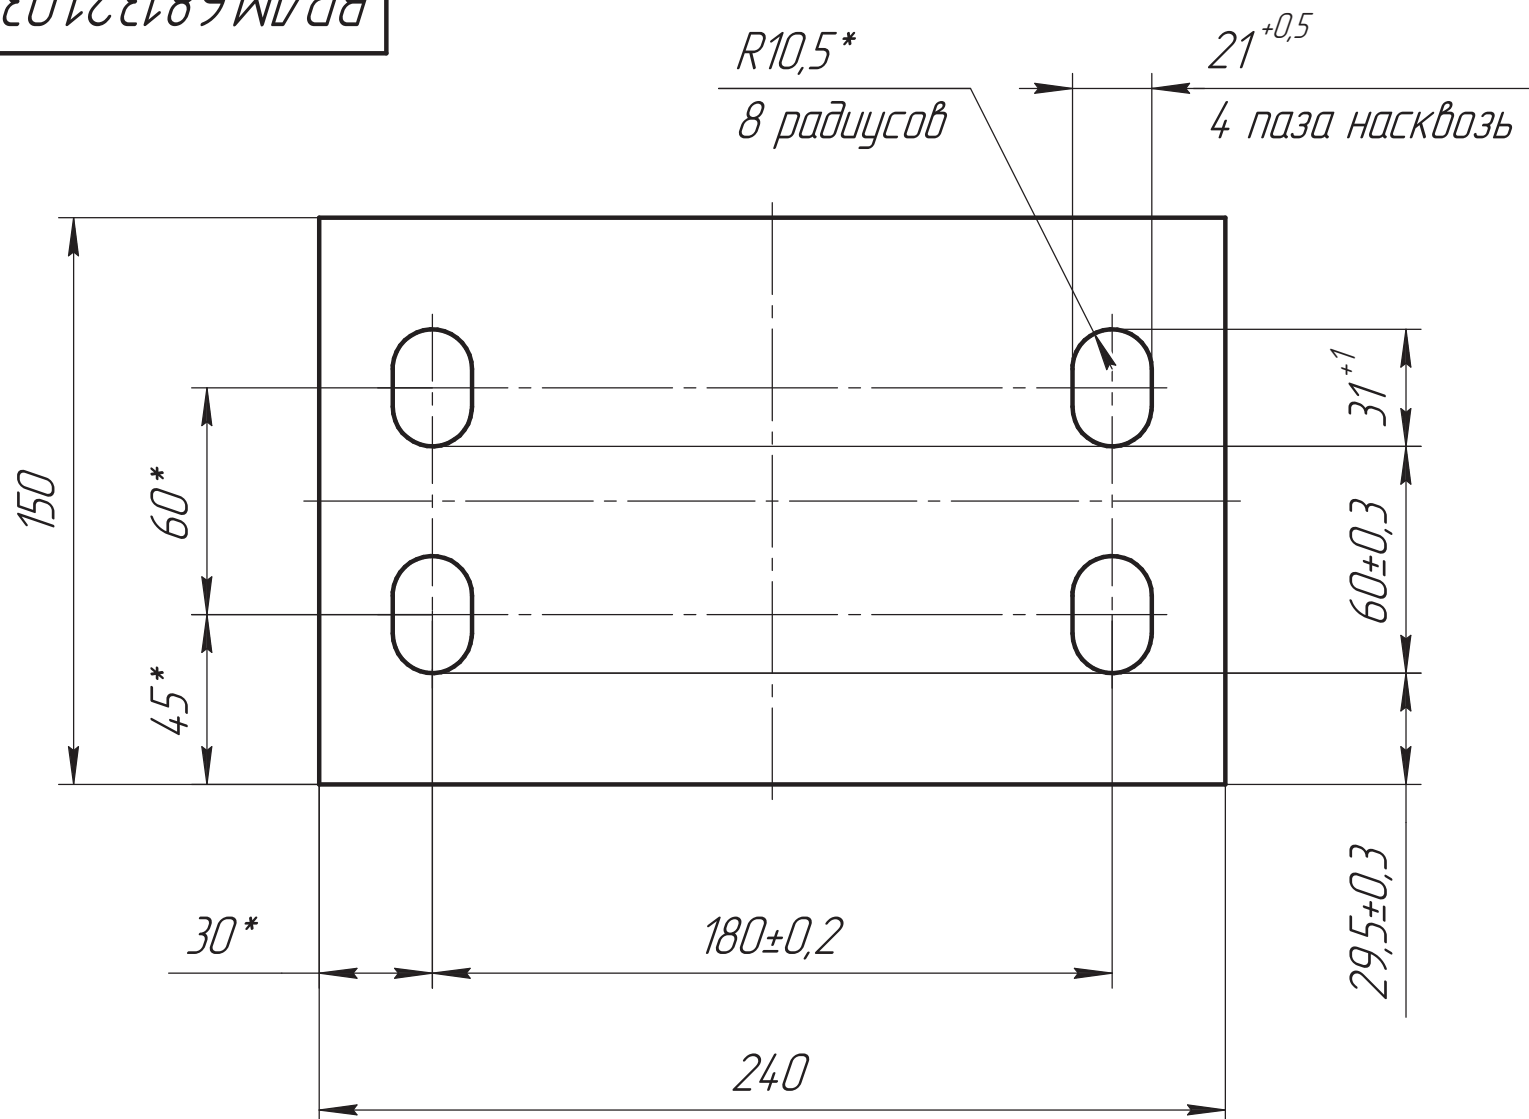

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ**  
НЕ СООБЩАЕТСЯ

- \* Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – тк.
- Острые кромки притупить  $0,3_{-0,2}$  мм.
- Покрытие:
  - грунтровка Акронат Метгрунт серая ТУ 2313-009-30584984-2015 – 1 слой;
  - антистатическая грунт-эмаль по металлу Акронат АС-М серая ТУ 2313-009-30584984-2015 – 2 слоя.
 Площадь поверхности покрытия ≈ 0,07 м<sup>2</sup>.

Обозначение	S*, мм	Материал	Масса, кг
ВР/М.681321.033.004	2	Лист 2,0 ГОСТ 19903-2015 СтЗпс ГОСТ 16523-97	0,53
-01	3	Лист 3,0 ГОСТ 19903-2015 СтЗпс ГОСТ 16523-97	0,80
-02	5	Лист 5,0 ГОСТ 19903-2015 СтЗпс ГОСТ 14637-89	1,33
-03	10	Лист 10 ГОСТ 19903-2015 СтЗпс ГОСТ 14637-89	2,65

				ВР/М.681321.033.004				
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	<b>Подкладка</b>	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Поярков	Рев.	06.05.2026			Ст.		1:2
Пров.	Кудрявцев	Т.контр.	Никитин			табл.		
Н.контр.	Вашарин	Утв.	Агафонов		Лист	Листов	1	
					<b>С.м. табл.</b>			

Справ. № ВР/М.681321.033  
Перв. примен. ВР/М.681321.033  
Инв. № подл.  
Подп. и дата  
Инв. № дробл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.