ВР/ЛМ.495133.052.002

Ra 2,5

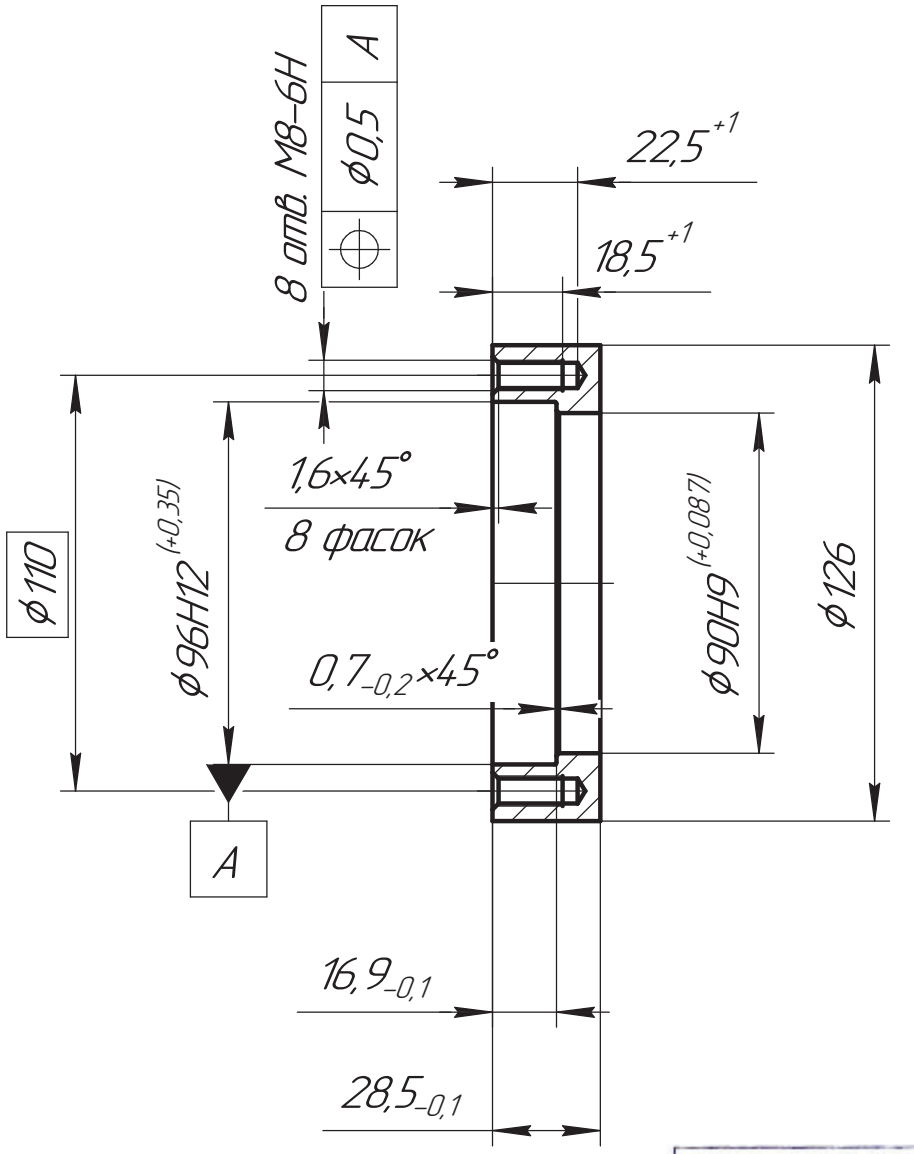

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mK.
2. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов R0,5max мм.
3. Острые кромки притупить 0,3-0,2 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельяненко		30.05.2024
Пров.		Вашарин		
Т.контр.		Соловьева		2024.06.10 09:32:27 +03'00'
Н.контр.		Кочерга		
Утв.		Соловьев		

ВР/ЛМ.495133.052.002

Кольцо

Лит.	Масса	Масштаб
	0,7	1:2
Лист	Листов 1	

ВТ1-0 ГОСТ 19807-91

ВИРИАЛ VIRIAL

Перв. примен. ВР/ЛМ.495133.052

Справ. №

Согласовано: Нач. отдела метрологии Н.Н. Палкина

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4