
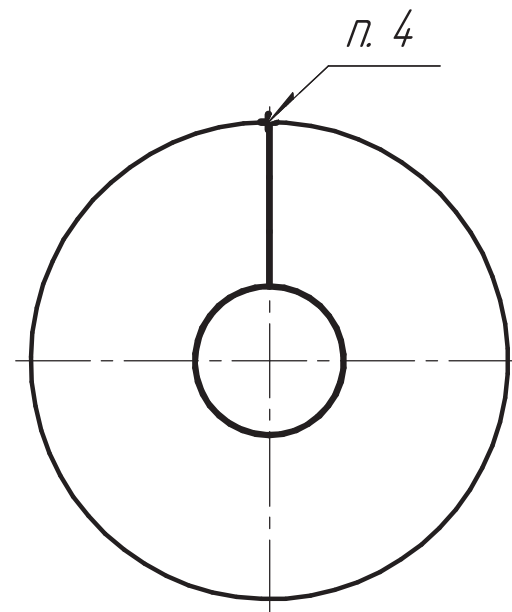


BP/М.681552.069.021

√ Ra 12,5 (√)

Обозначение	a, мм	Масса, г
BP/М.681552.069.021	25,0	103
-01	25,5	106
-02	26,0	109
-03	26,5	112
-04	27,0	115
-05	27,5	119
-06	28,0	122
-07	28,5	125
-08	29,0	129
-09	29,5	132
-10	30,0	136
-11	30,5	140
-12	31,0	143
-13	31,5	147
-14	32,0	151
-15	32,5	154
-16	33,0	158
-17	33,5	162
-18	34,0	166
-19	34,5	170
-20	35,0	174
-21	35,5	178
-22	36,0	182
-23	36,5	186
-24	37,0	190
-25	37,5	194
-26	38,0	198
-27	38,5	203
-28	39,0	207
-29	39,5	211
-30	40,0	216
-31	40,5	220
-32	41,0	225
-33	41,5	229
-34	42,0	234
-35	42,5	238
-36	43,0	243
-37	43,5	248
-38	44,0	252
-39	44,5	257

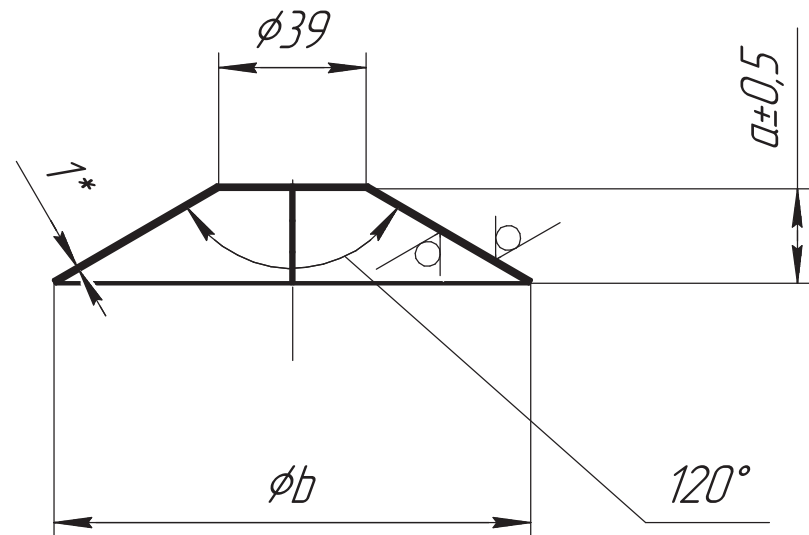

- 1 * Размеры для справок.
2 Общие допуски ГОСТ 30893.2 – с.
3 Размеры катетов швов сварных соединений выполнить равными минимальной толщине соединяемых элементов.
4 Контактная сварка по ГОСТ 15878-79.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

					ВР/М.681552.069.021						
1	Зам.	ВР/М.016-19		05.03.2019	Конус			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0		См. табл.	1:2
Разраб.	Соколик										
Проб.	Вашарин										
Т.контр.	Ковеленов										
Т.контр.					Лит			Листов 1			
Н.контр.	Вашарин										
Утв.	Кочерга				Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014			 ВІРІАЛ® VIRIAL			