

МРГФ.741124.238


Б(1:1)

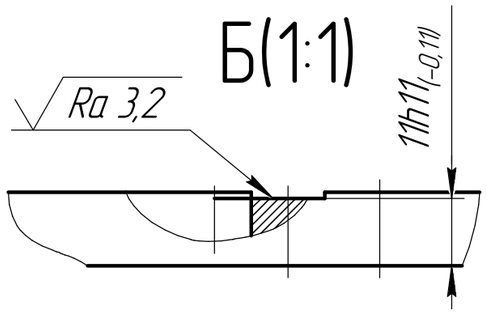

МРГФ.741124.238-01 – зеркально

Ra 5,0 (√)

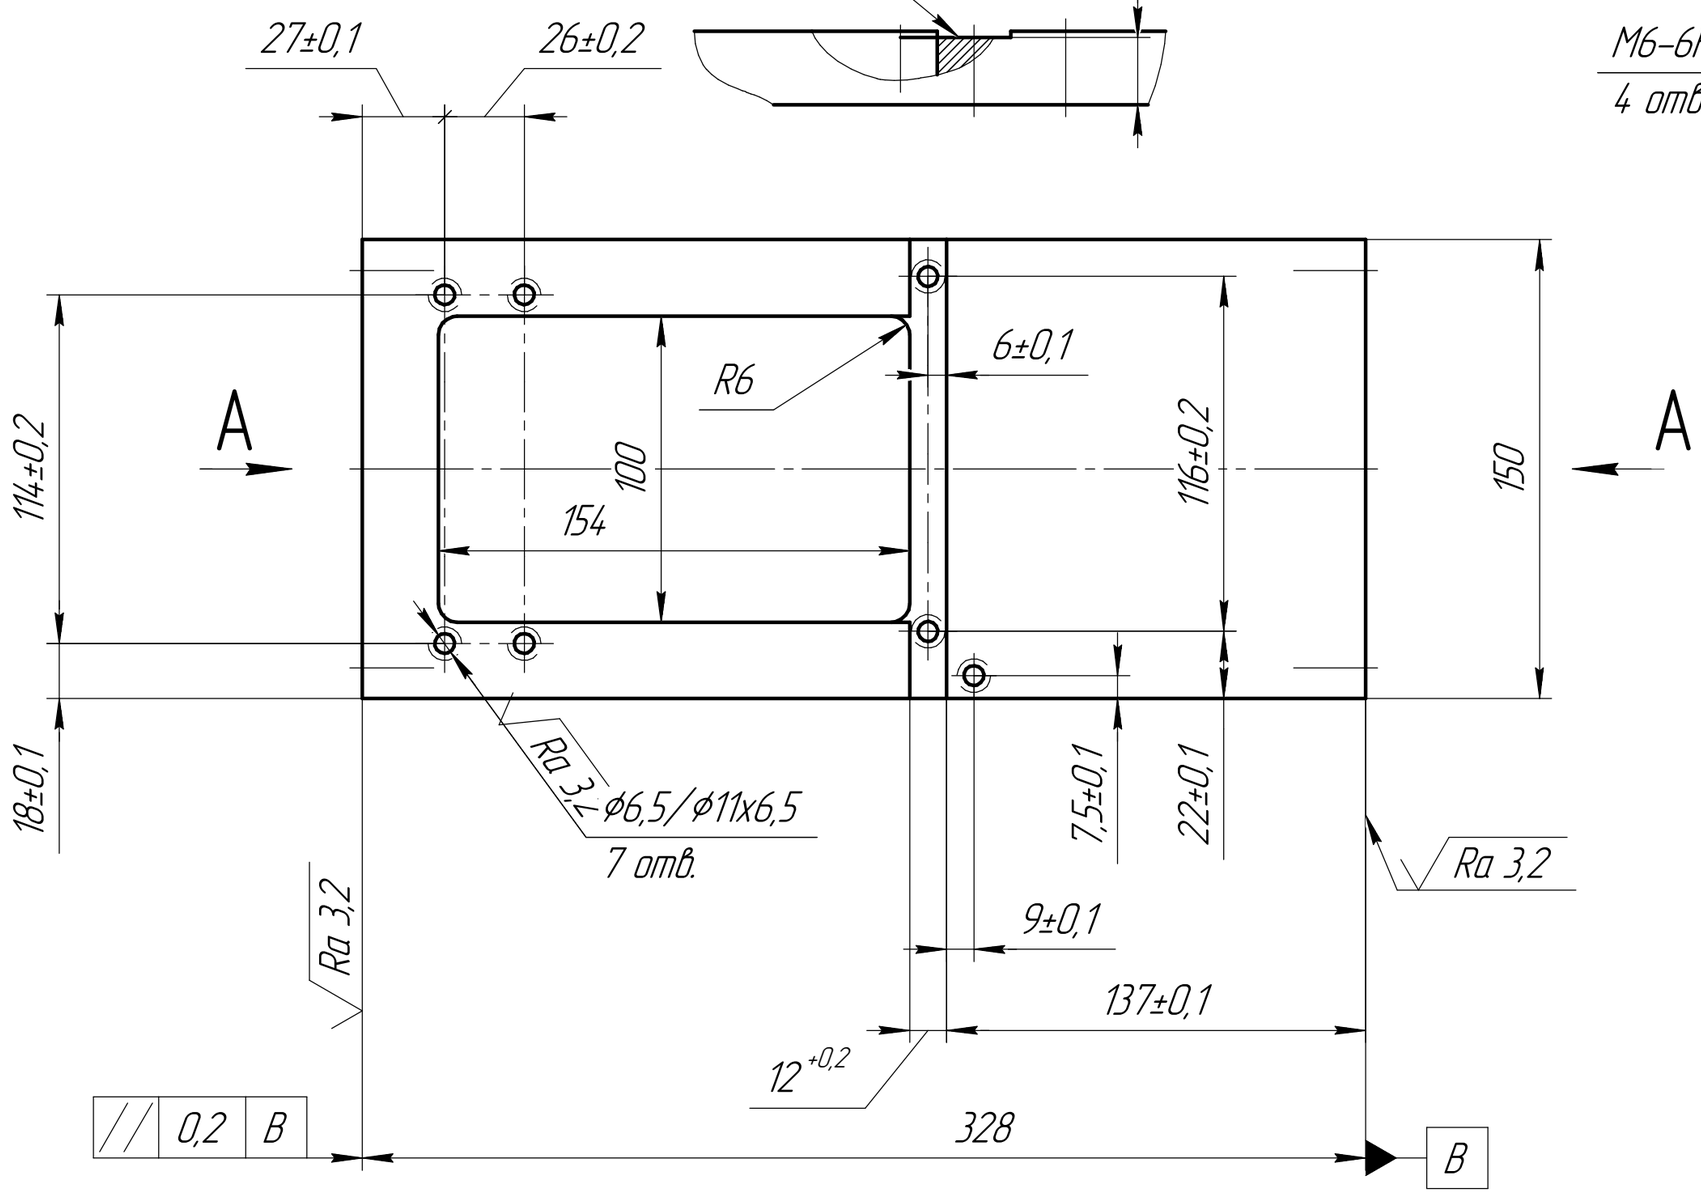

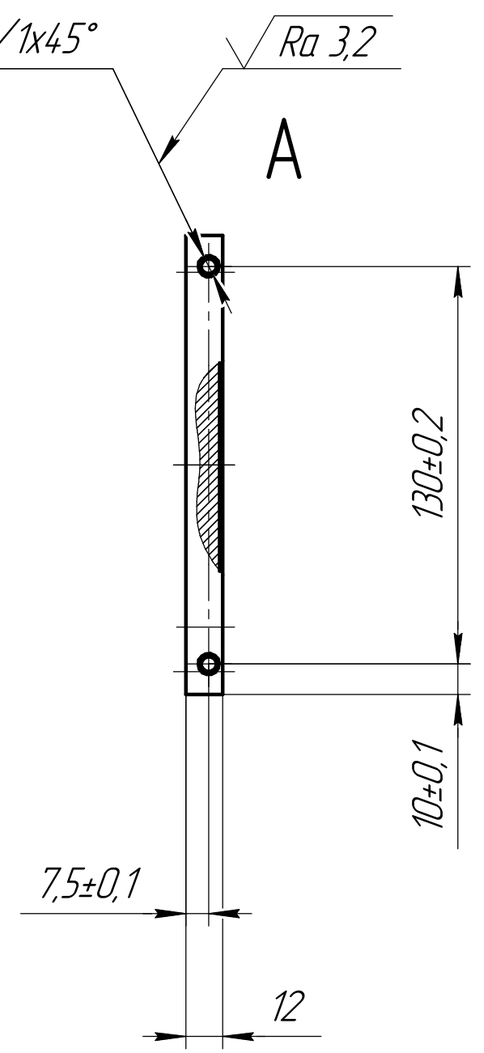

Б

1. Острые кромки притупить не более 0,2 мм.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
3. Допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-K.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кротиков		
Пров.		Глазов		
Т.контр.		Архипов		
Н.контр.		Сизов		
Утв.		Подувальцев		

МРГФ.741124.238

Щека

Лит.	Масса	Масштаб
	1,1	1:2

Лист	Листов 1

Д16
ГОСТ 4784-2019

ООО "ЭКО-ТЕХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"

Копировал

Формат А3

Перв. примен. МРГФ.301314.003

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.