
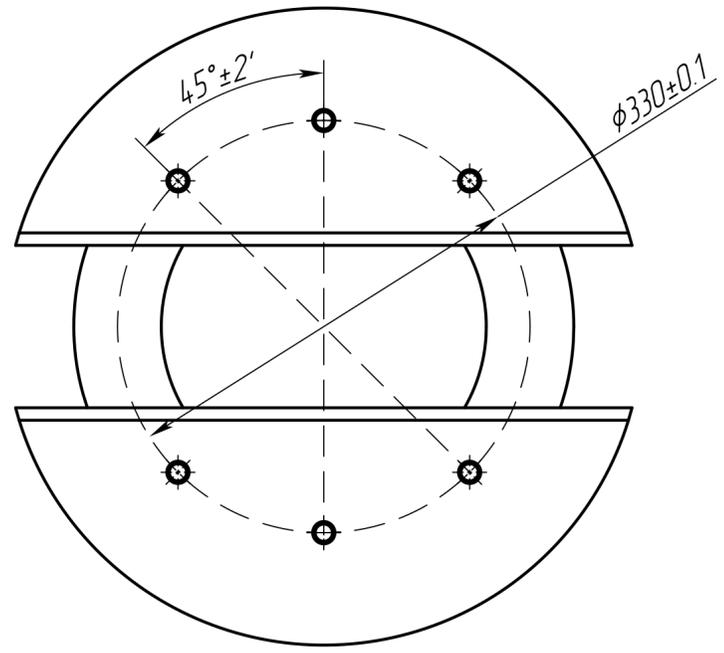
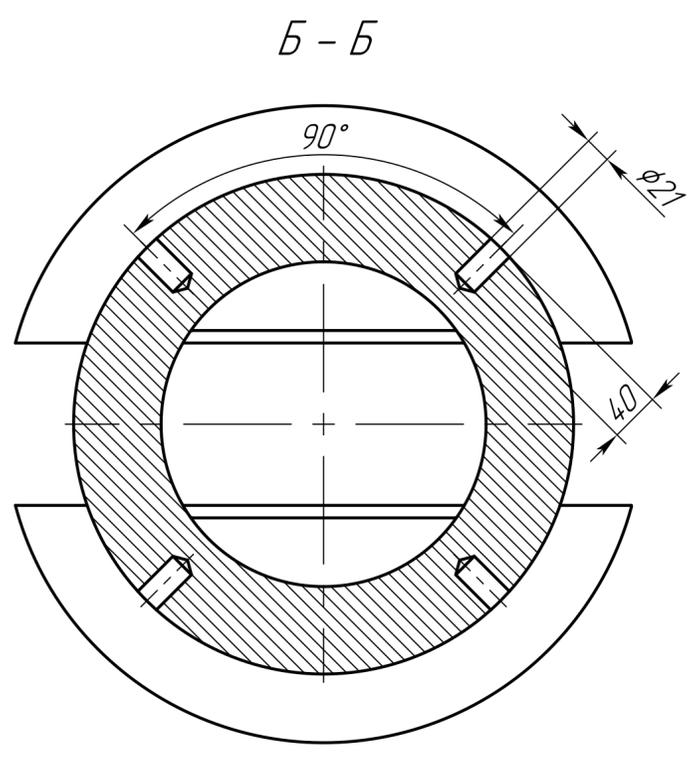
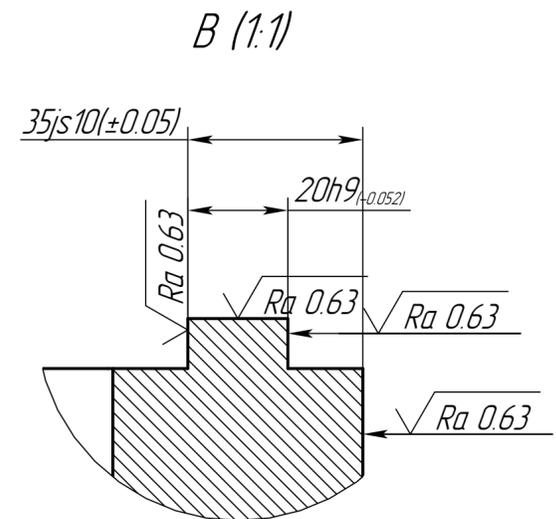
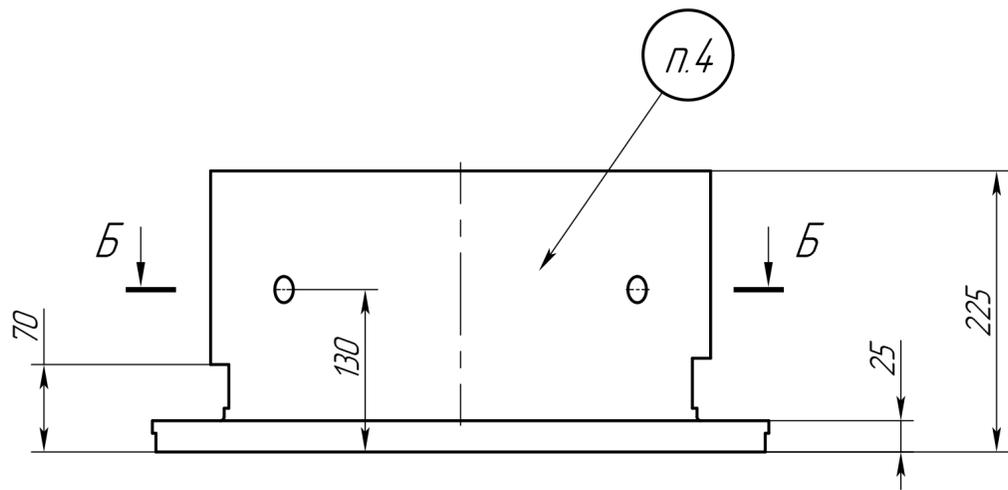
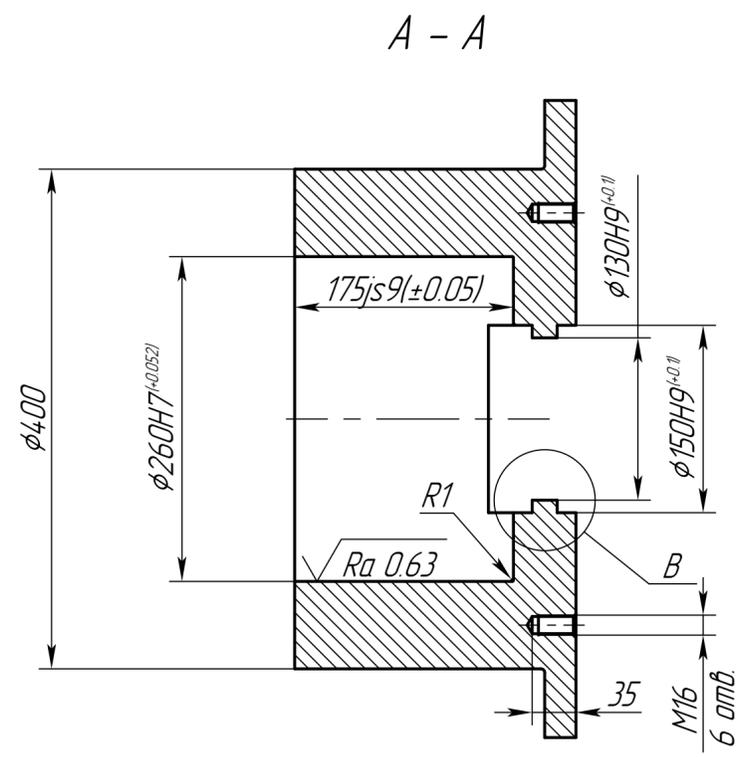


$\sqrt{Rz 80 (\checkmark)}$

002-06-12-00-04

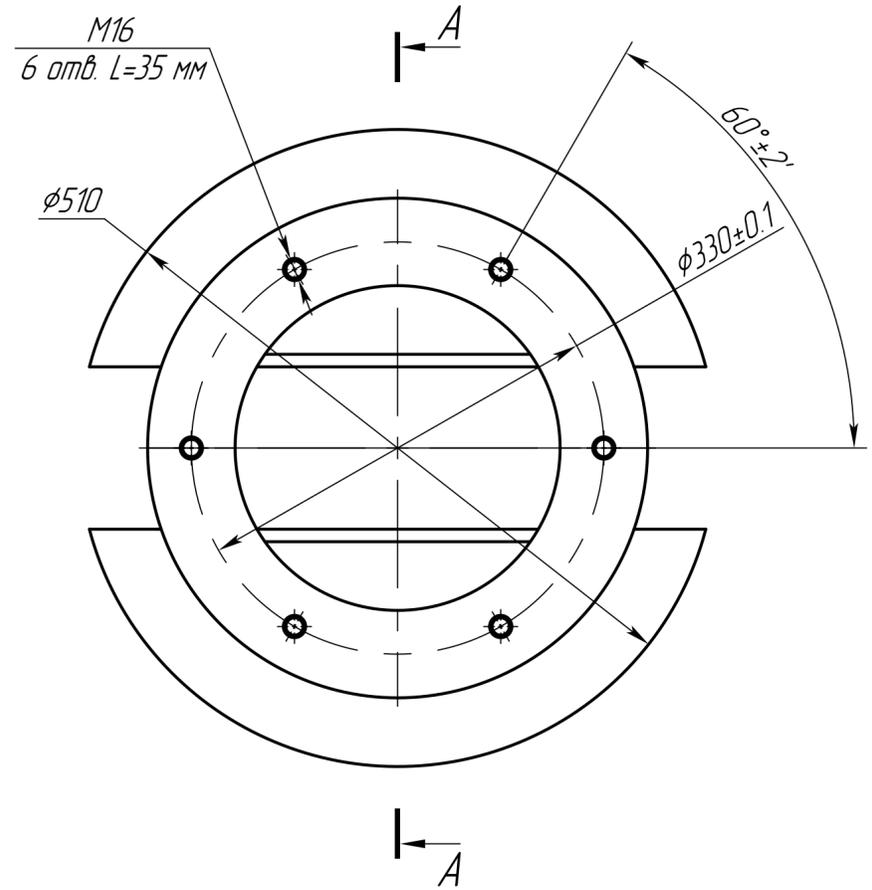

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	ЕК			10.10.21
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12; h12;  $\pm t_2/2$
2. Твердость: 35...38 HRC
3. Неуказанные фаски притупить  $0,5 \times 45^\circ$  или R0,5
4. Маркировать гравировкой: SMW 002-06-12-00-04 (шрифт не менее 8 мм).  
Допускается маркировать термостойкой краской (до 500° C)

002-06-12-00-04				
Изм	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата
Разраб.	ЕК			10.10.21
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				
Одоума			Лит.	Масса
				133.91
			Лист	Листов
				1
5XHM ГОСТ 5950-2000			SIA SMW WHEELS	

Копировал

Формат A2

3d