


ДМЕА-4.110.004

√ Ra 2,5

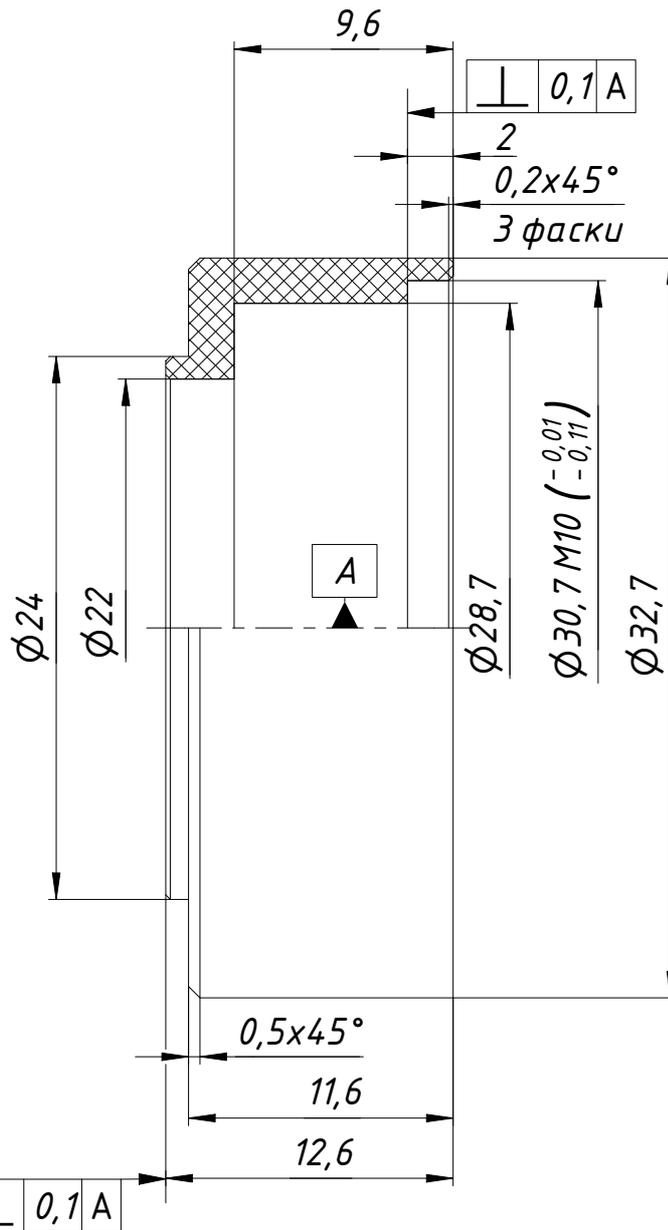

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1:H12;h12;± $\frac{IT12}{2}$.
2. Общие допуски на угловые размеры и притупленные кромки по ГОСТ30893.1-т.
3. Острые кромки притупить.

Перв. примен.					<p>ДМЕА-4.110.004</p>				
Справ. №									
Подп. и дата					<p>ДМЕА-4.110.004</p>				
Инв. № дубл.									
Взам. инв. №					<p>Крышка ванночки</p>				
Инв. № подл.									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист		Масса	Масштаб	
Разраб.		Дырич А.М.					0,005	3:1	
Пров.					Лист		Листов	1	
Т. контр.					<p>Фторопласт 4 ГОСТ 10007-80</p>			<p>ООО "Либротех"</p>	
Нач.отд.									
Н. контр.									
Утв.									