


7166 00 1003 03 04

$\sqrt{Ra3.2(\sqrt)}$

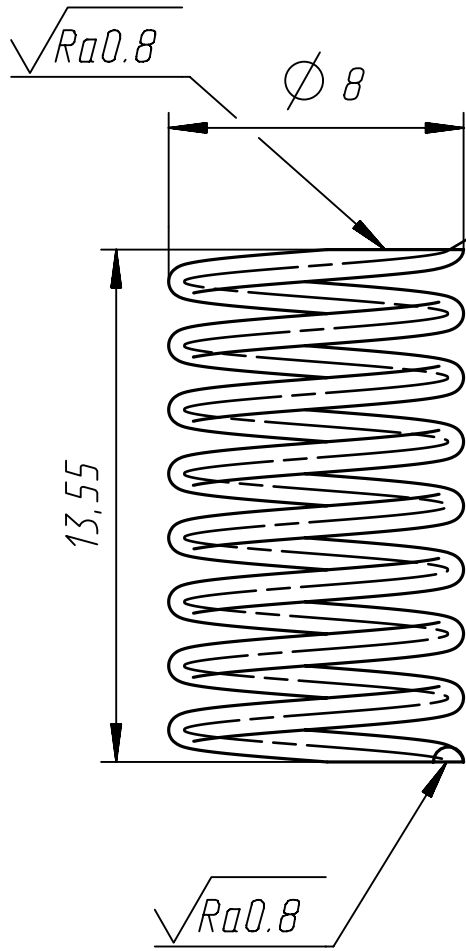

1. Опорные витки поджаты, зашлифованы.
2. Диаметр средний $D_{ср.} = 7.2$ мм.
3. Диаметр внутренний $D_{вн.} = 6.4$ мм.
4. Диаметр проволоки - 0.8 мм.
5. Количество витков - 8, полное - 10.
6. Шаг $t = 2.35$ мм.
7. Жесткость пружины $c = 1.35$ Н/мм.
8. Развернутая длина пружины - 226.08 мм.

Перв. примен
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.				
Проверил				
Т.контр.				
Нач.бриг.				
Н.контр.				
Утвердил				

7166 00 1003 03 04

Пружина L=20

Проволока Б-3-0,8
ГОСТ 9389-75

Лит.	Масса	Масштаб
И	0.051	5:1
Лист	Листов 1	