


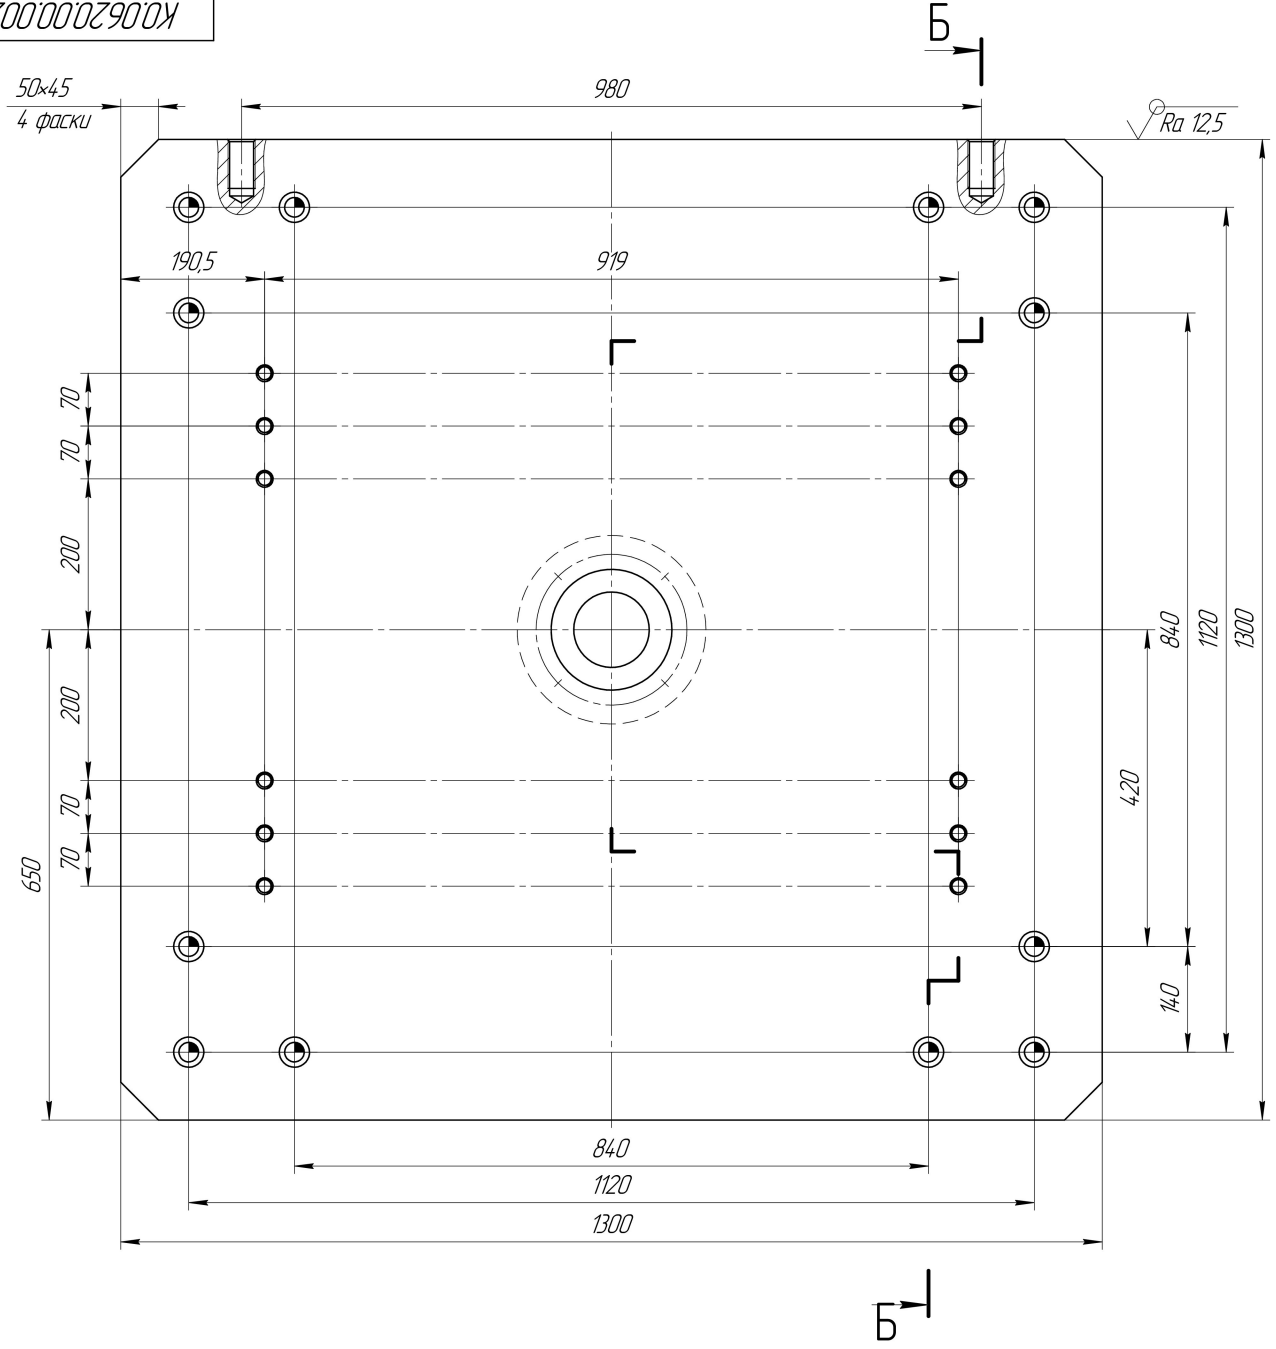


Ra 6,3

H14; h14; ±IT14/2.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | К0.0620.00.002 | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Плита промежуточная с центральным отверстием (п/ф 12.435) | Лит. | Масса 1287 / Масштаб 1:5 |
| Разраб. | | | | | | Лист | Листов 1 |
| Пров. | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Сталь 20 ГОСТ 1050–2013 | | |
| Утв. | | | | | | | |

Копировал

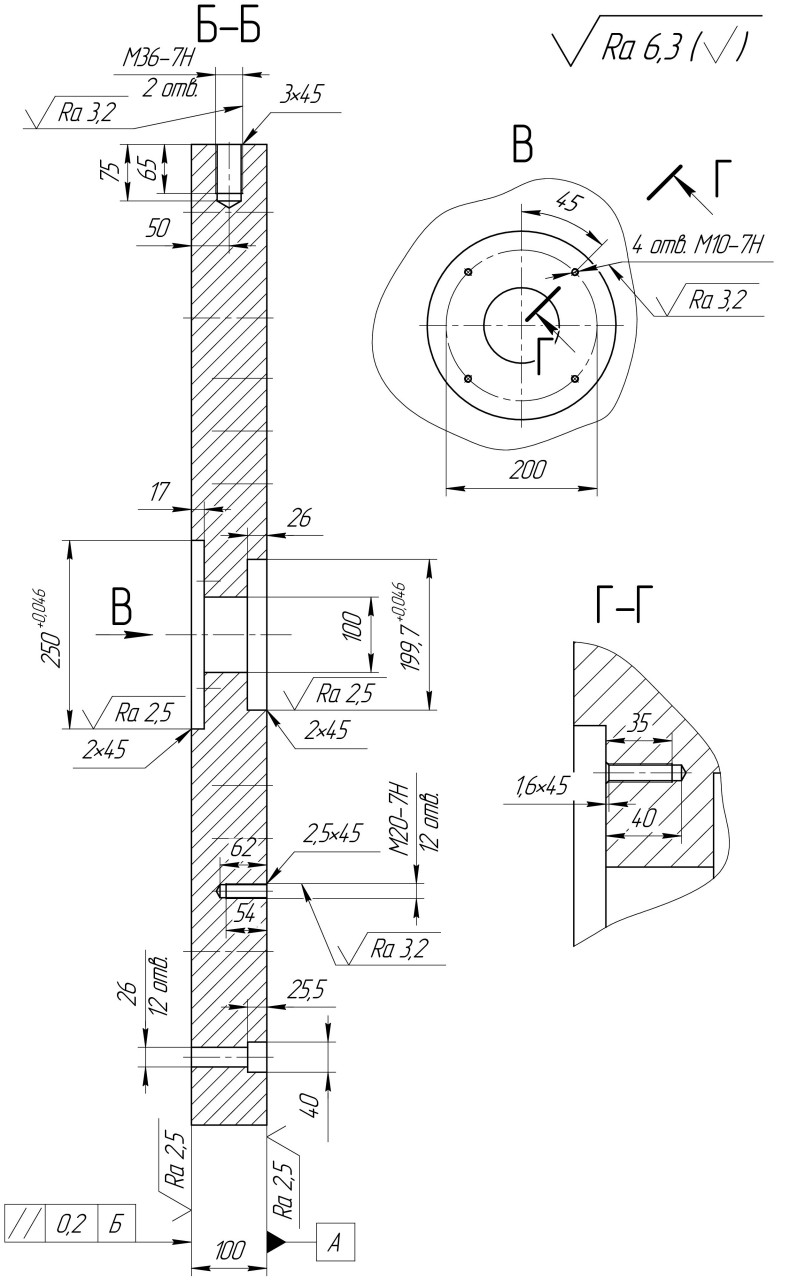Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.