ЮКИА.711142.047

$\sqrt{Ra\ 6{,}3}\ (\sqrt{\ })$

ЮКИА.711142.047-01 — зеркальное отражение
Остальное смотри ЮКИА.711142.047

ЮКИА.711142.047

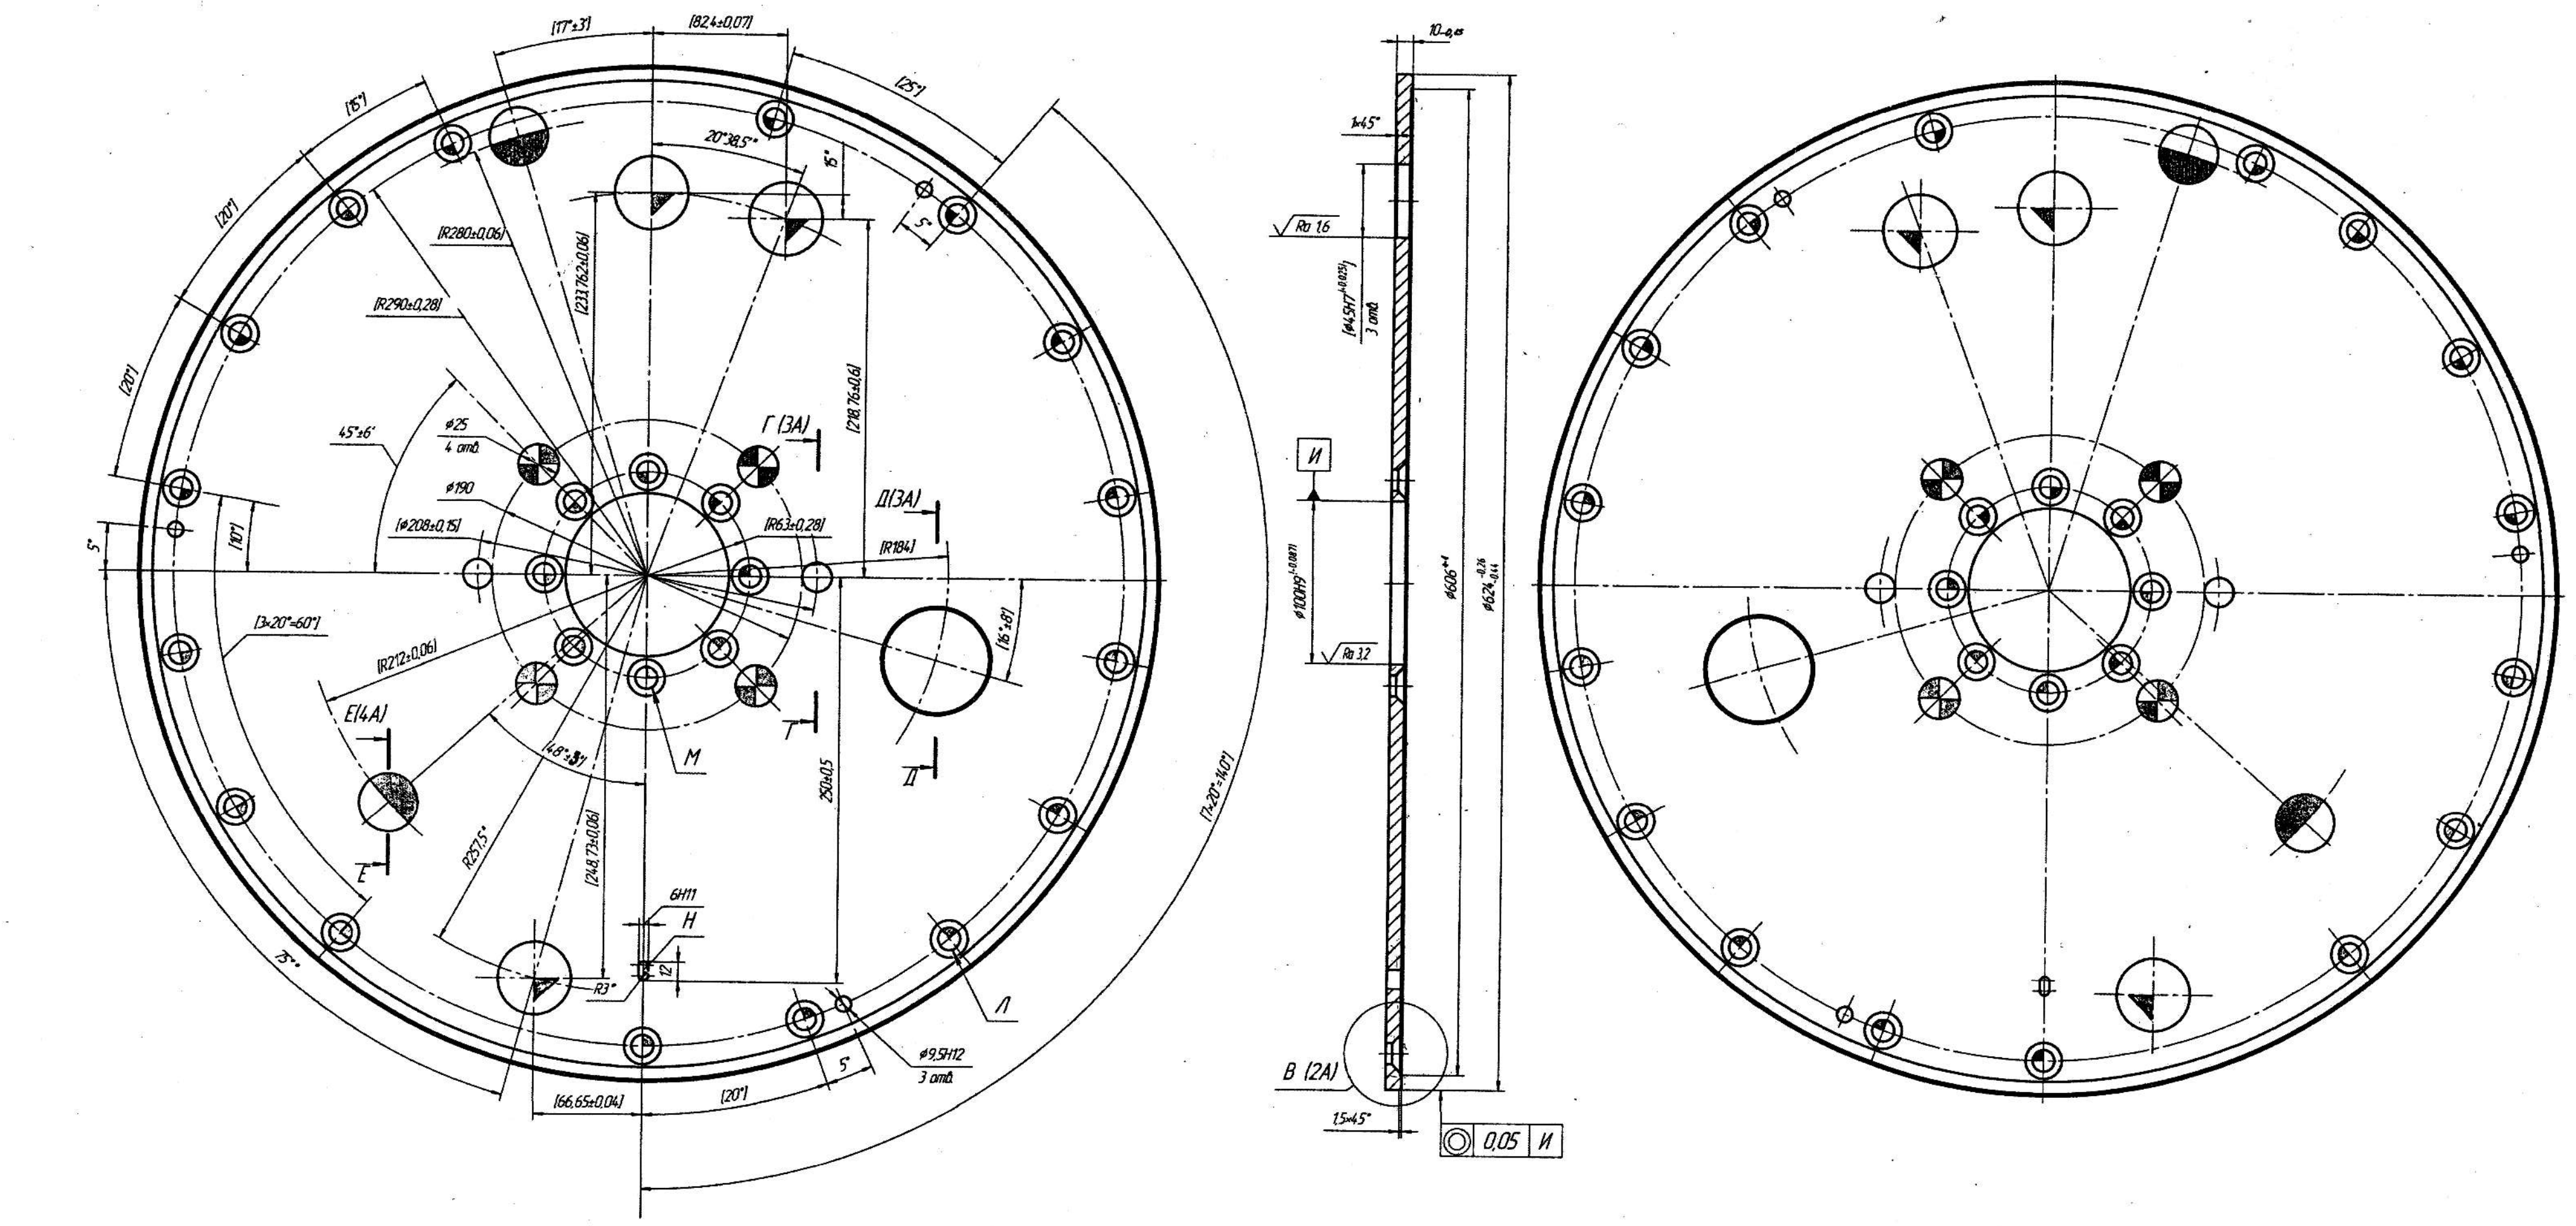

[17°±3']
[82,4±0,07]
[15°]
[25°]
[20°]
[20°]
20°38,5'*
15°
5°
[R280±0,06]
[R290±0,28]
[233,762±0,06]
[218,76±0,06]
45°±6'
ø25
4 отв.
ø190
[ø208±0,15]
[R63±0,28]
Г (3А)
Д(3А)
[R184]
[16°±8']
5°
[10°]
[3×20°=60°]
[R212±0,06]
Е(4А)
Е
Г
Д
4,8°±8'
М
R257,5*
[248,73±0,06]
250±0,5
6Н11
Н
12
R3*
Л
ø9,5Н12
3 отв.
5°
75°
[66,65±0,04]
[20°]
[7×20°=140°]
10₋₀,₀₅
1×45°
Ra 1,6
[ø4,5Н7^{+0,025}]
3 отв.
И
ø100Н9^{+0,087}
Ra 3,2
ø606^{+4}
ø624₋₀,₄₄^{-0,26}
В (2А)
1,5×45°
◎ 0,05 И

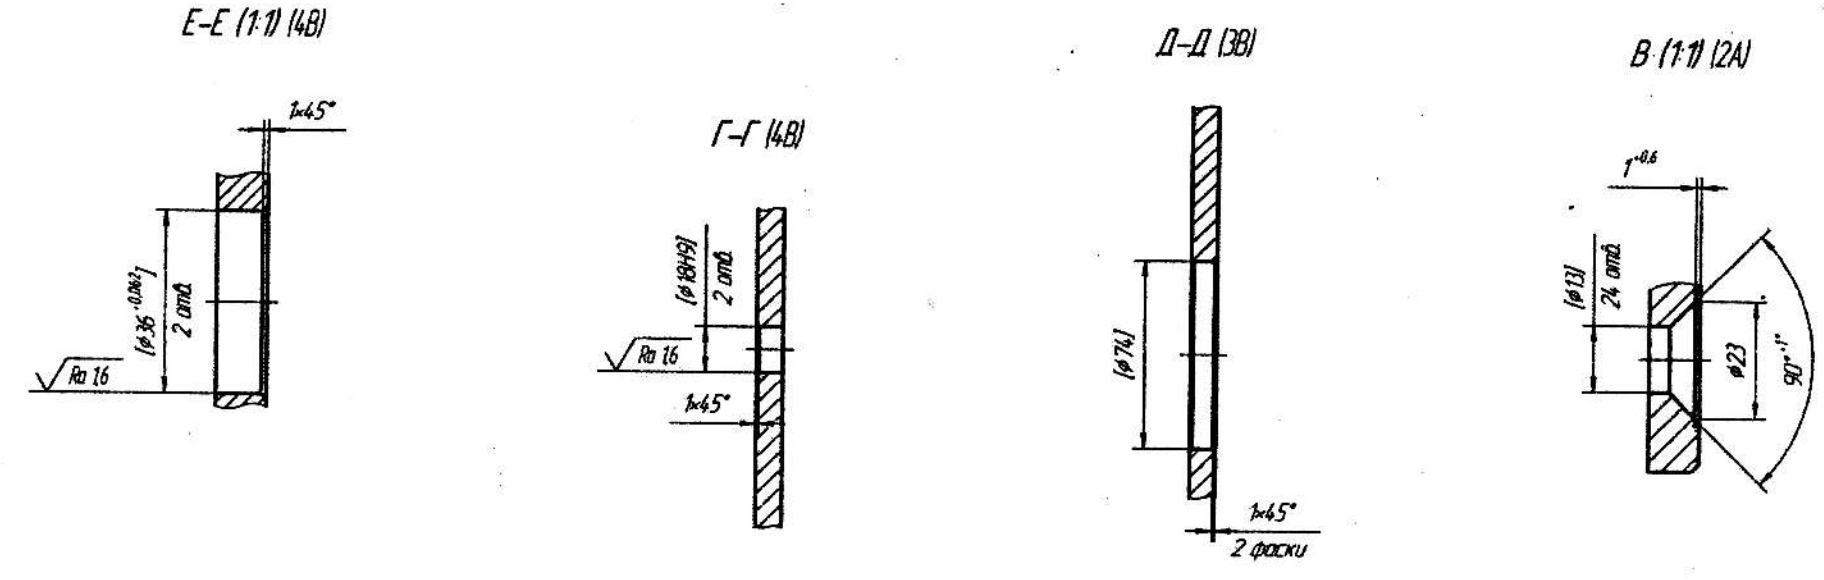

Е–Е (1:1) (4В)
1×45°
[ø36^{+0,062}]
2 отв.
Ra 1,6
Г–Г (4В)
[ø18Н9]
2 отв.
Ra 1,6
1×45°
Д–Д (3В)
(ø74)
1×45°
2 фаски
В (1:1) (2А)
1^{+0,6}
(ø13)
24 отв.
ø23
90°^{+1°}

1. Деталь II группы ОСТ 5.9287-78 27...32 HRCэ.
2. * Размеры для справок.
3. Обработку по размерам в квадратных скобках производить совместно с корпусом ЮКИА.301121.001.
4. Изделия применять совместно.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ± IT14/2.
6. Предельные отклонения центрального угла между осями двух любых отверстий Л (3А) ±6'; М (3В) ±28'. База – отверстие И (2В).
7. Смещение оси отв. Н относительно оси симметрии не более 0.2 мм.
8. Покрытие: Кд12.хр.
9. Остальные технические требования по ЮКИА.370440.001.

					1808			
					ЮКИА.711142.047			
4		ЮКИА.7950		25.07.16				
3	Зам.	ЮКИА.7411		1.09.15				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.		Литвинов		4.08.15	Диск	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Строганов		10.08.15		О	22,2	1:2
Т.контр.		Андреев				Лист	Листов 1	
Нач. отдела		Строганов		10.08.15				
Н.контр.		Романцева			Сталь 30ХГСА ГОСТ 4543-71			
Утв.		Спасов		31.08.15				

Копировал Формат А1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
214-2428	31.08.15	214-2372		25.08.2015		ЮКИА.301134.030

М Контр.

ЮКИА.711142.047