

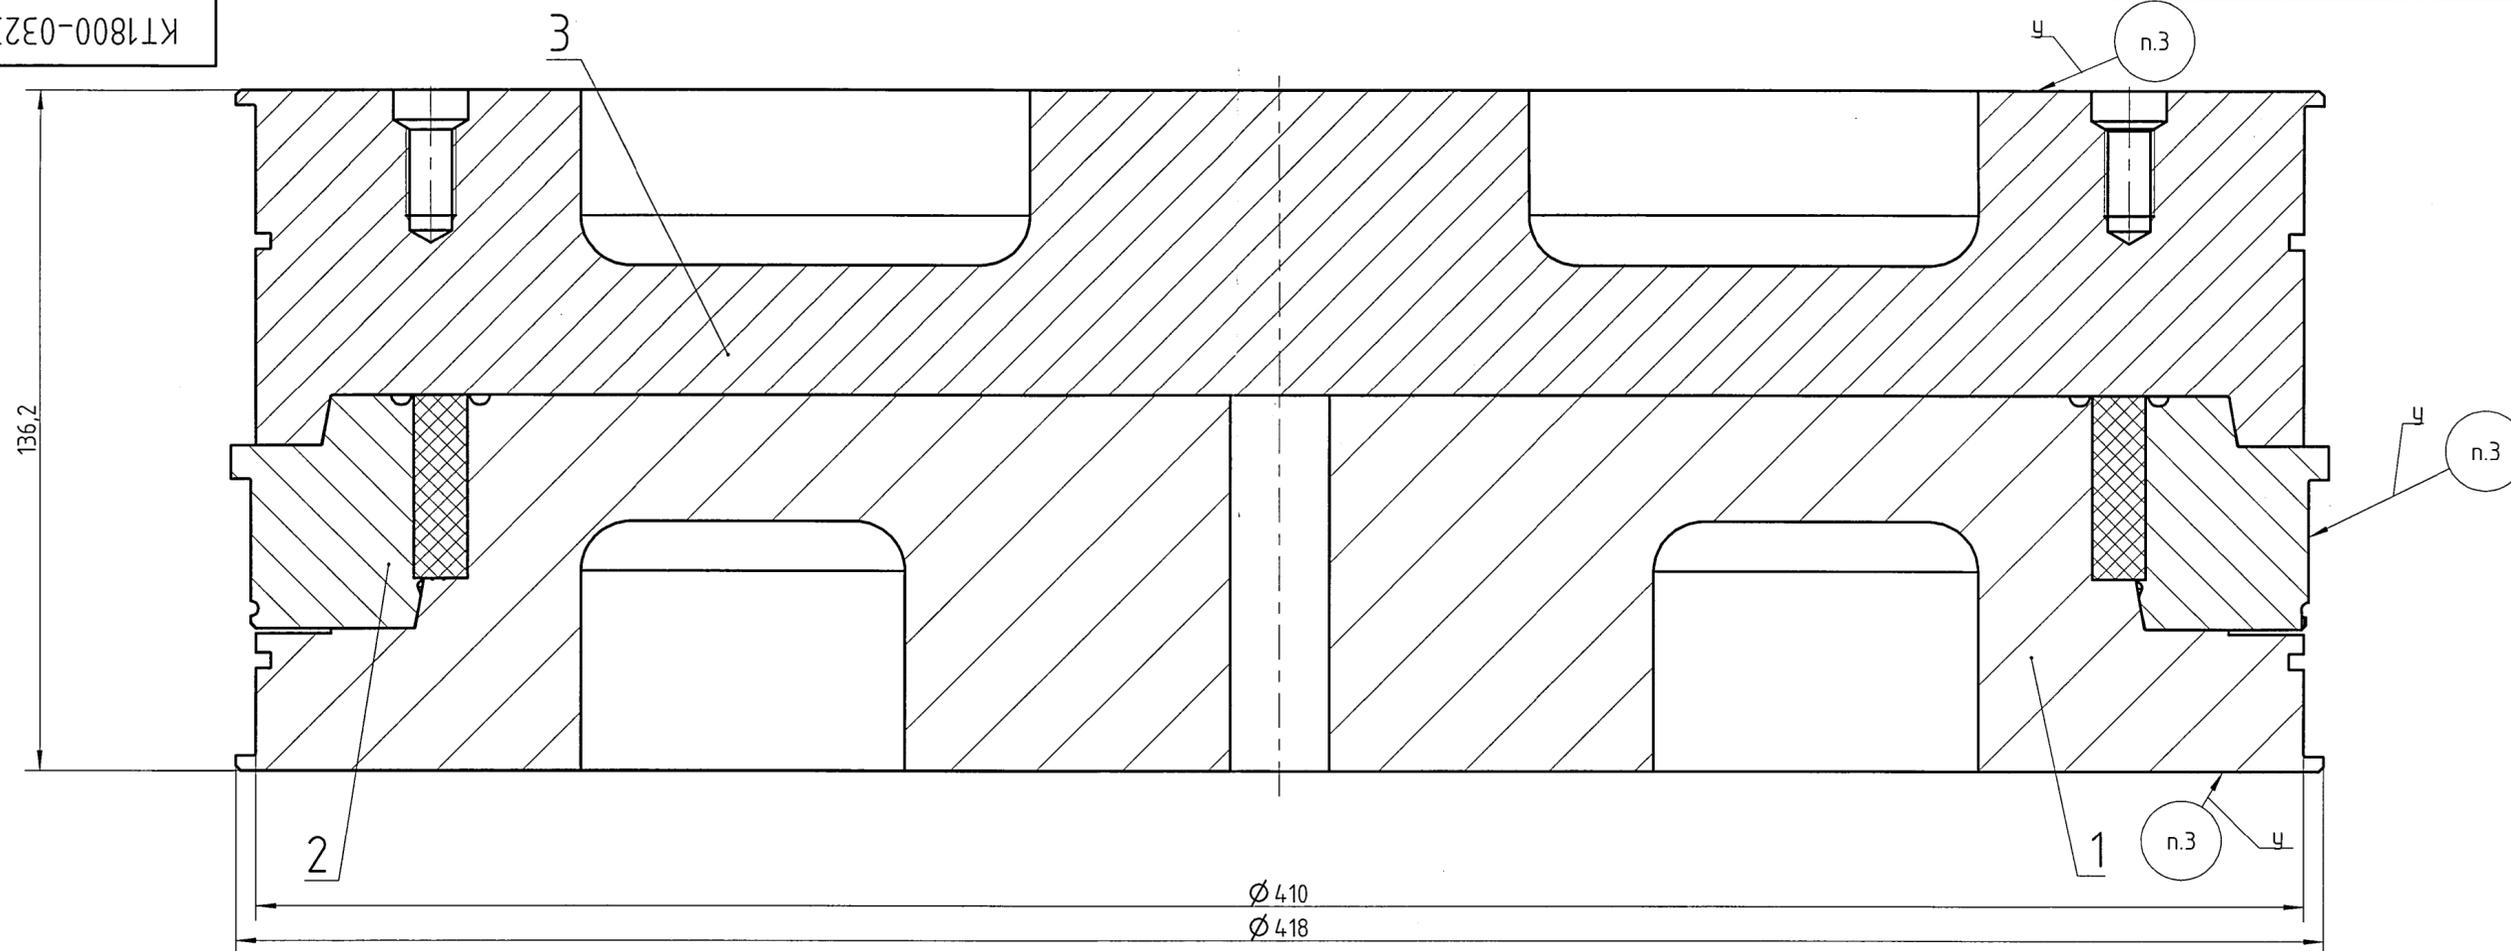
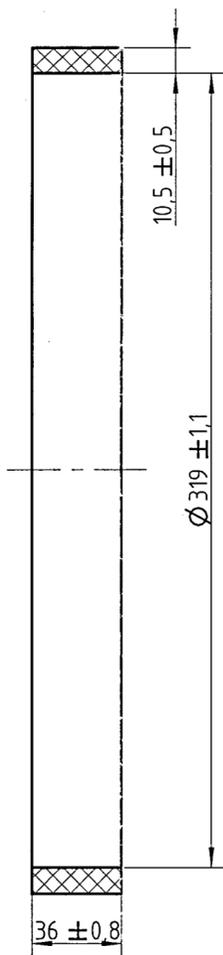


КТ1800-0323СБ

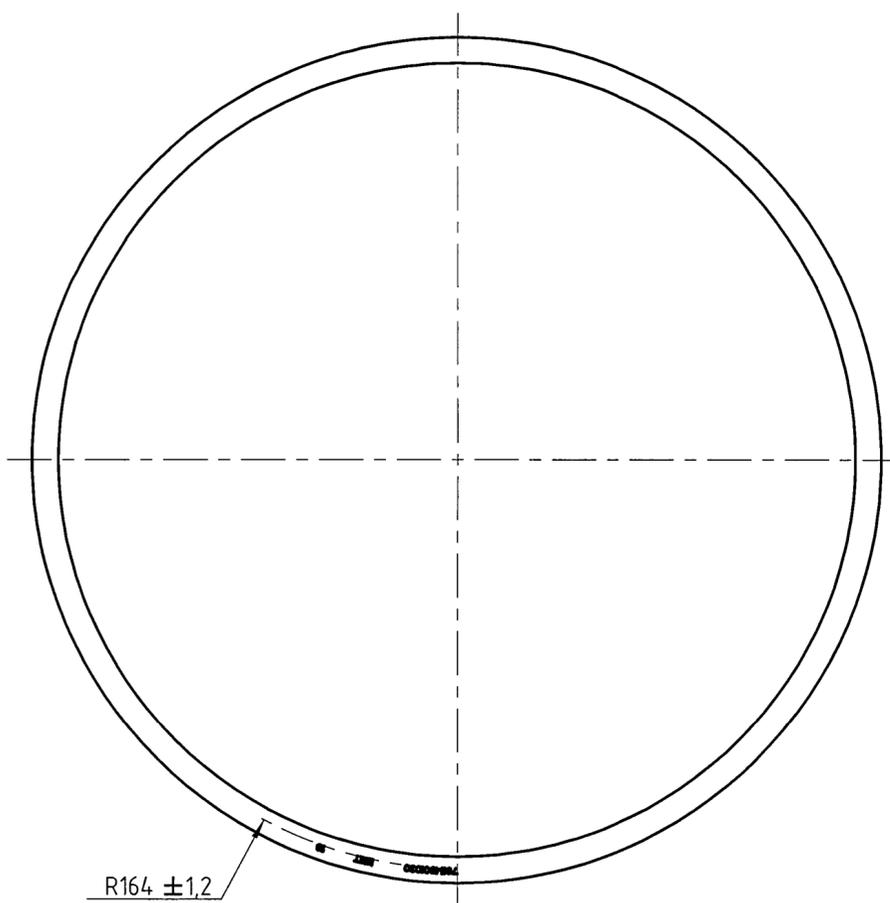

Подушка 7911-1801030

Схема извлечения изделия (1:4)

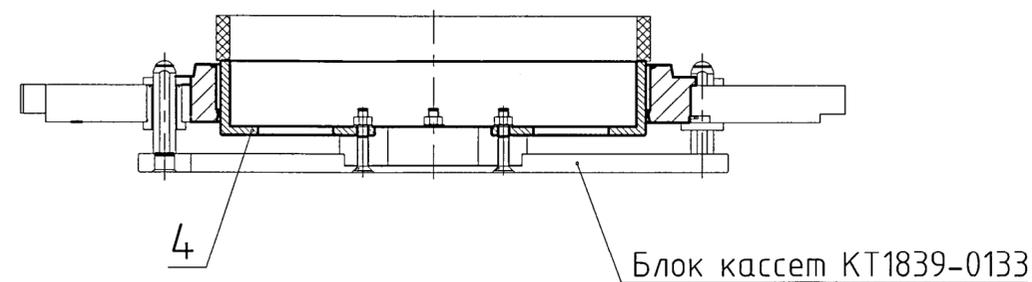

- 1 Размеры для справок.
- 2 Учтена усадка материала - 2%.
- 3 Маркировать: КТ1800-0323, 7911-1801030.
- 4 Работать с блоком кассет КТ1839-0133.
- ② 5 Стальные ТТ по ГОСТ 14901-93

1 Материал: Резина 7-НО-68-1 ТУ 38.005.204-84.  
 2 Размеры обеспечить инструментом.  
 3 Маркировать шрифтом 2,5мм. Цифры и буквы должны быть выпуклыми и выступать над поверхностью детали на 0,1...0,2мм.

7911-1801030	160.131.76-87	20.4.87	ТО РТИ	PV-350-3RT
№ детали	№ докум.	Дата	Цех	Оборуд.
Согласовано			/Рогальская/	
Согласовано			/Намалевич/	

2	-	КТ-ШО-80-20	19.11.20
1	Зам.	КТ-ШО-80-20	19.11.20
Изм	Лист	№ докум.	Проб. дата
Разраб.	Краснов		
Пров.			
Т. контр.			
Н. контр.	Краснов		
Чтв.			

КТ1800-0323СБ		
Пакет пресс-формы для дет. "Подушка 7911-1801030" Сборочный чертёж		
Лист	Масса	Масштаб
	106,45	1:1
Лист	Листов	1



Перв. прим.  
 КТ1800-0323СБ МС  
 Справ. № КТ1800-0323СБ МС  
 Подп. дата  
 Инв. № подл.  
 Инв. № дробл.  
 Инв. № инв. №

КТ1800-0323  
 Имя чертёжника  
 2.7  
 Имя  
 Версия  
 Имя модели



KT1800-0323.001

√Ra6,3 (V)

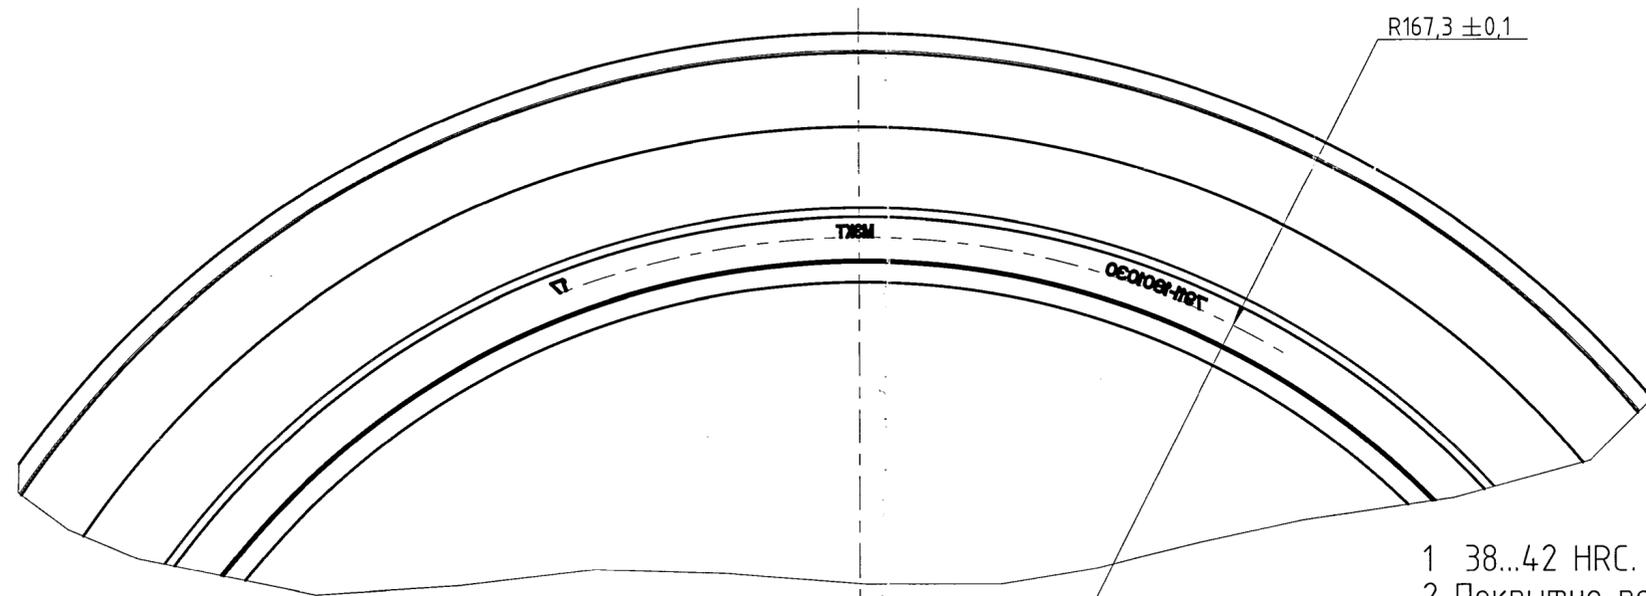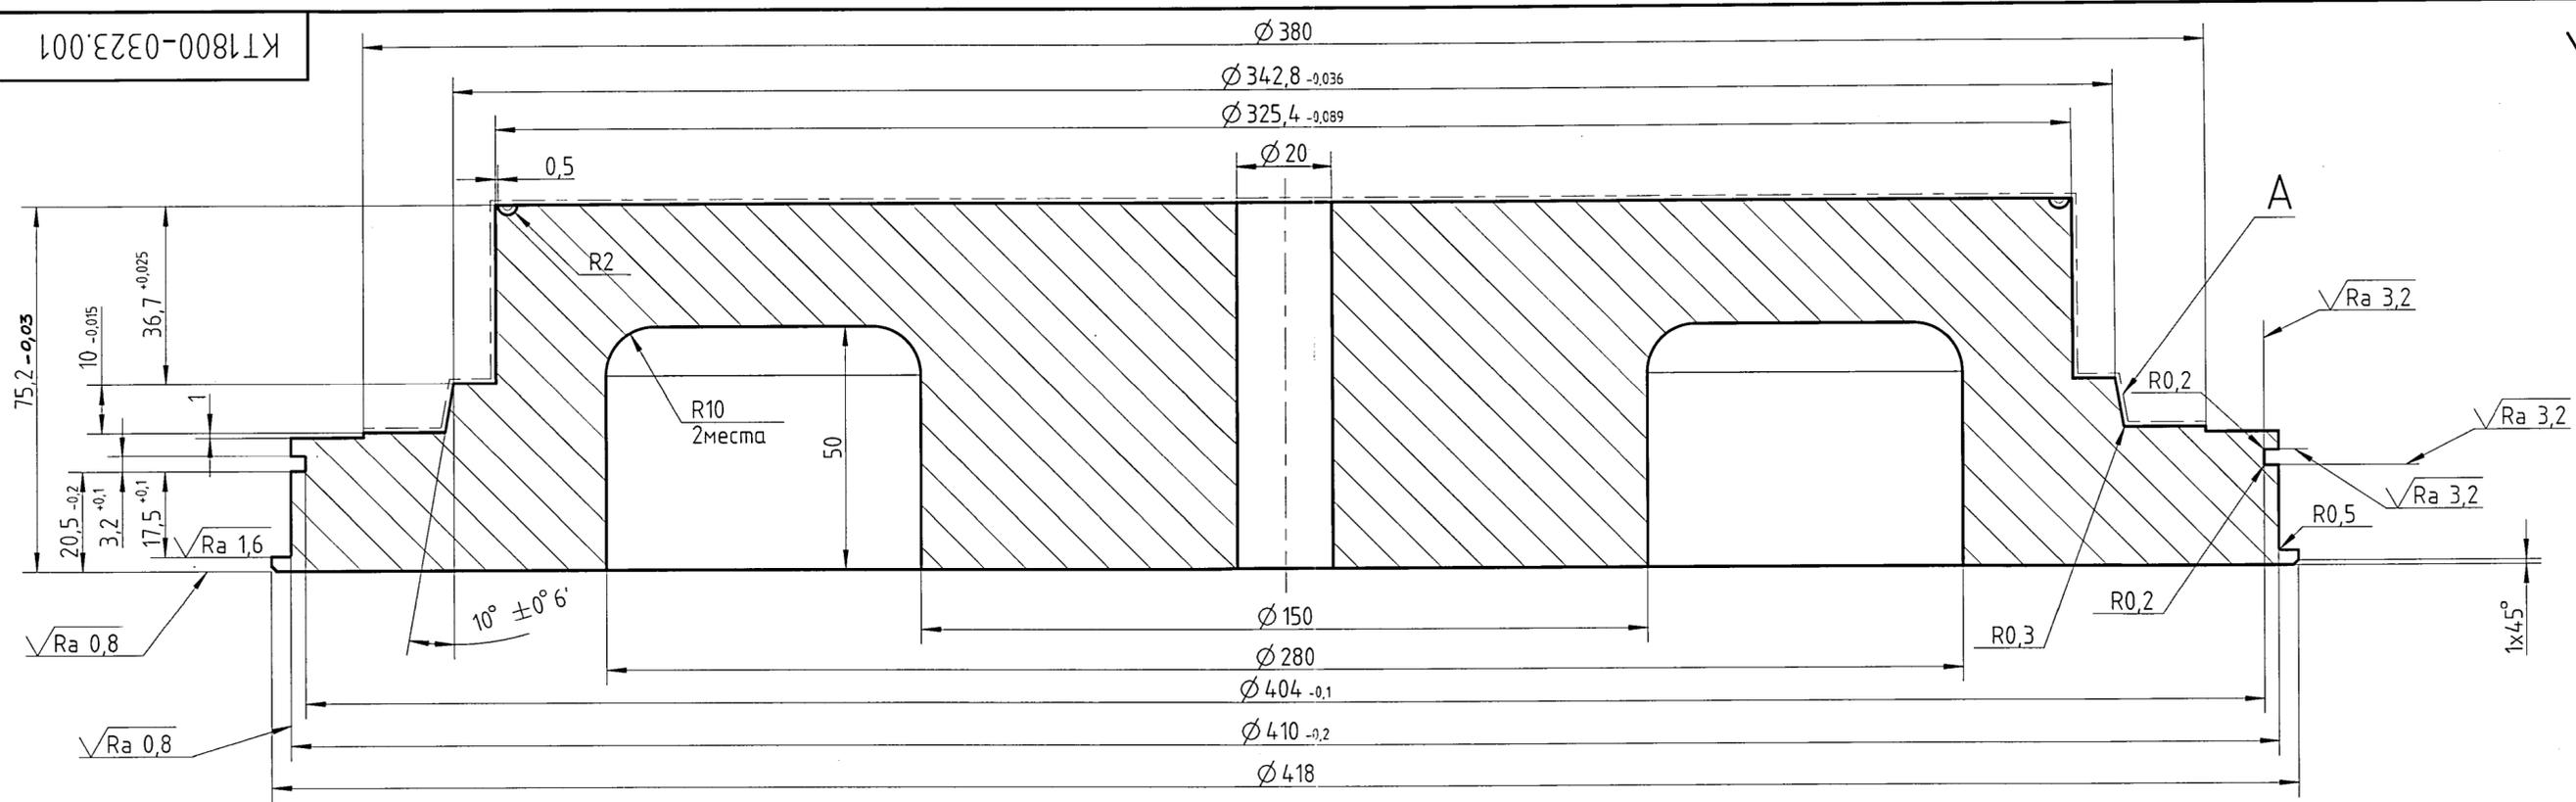


- 1 38...42 HRC.
- 2 Покрытие поверхности А - Х12 тв.зк.  
Шероховатость Ra0,2 до и после покрытия.
- 3 Размеры поверхности А после покрытия.
- 4 Гравировать в зеркальном изображении на глубину 0,1...0,2мм шрифтом 2,5-ПрЗ ГОСТ26.008-85:  
7911-1801030 год изготовления  
(две последние цифры).
- 5 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14,н14±IT14/2.

Перв. прим.  
Справ. №  
KT1800-0323.001 МД  
Подп. дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

				KT1800-0323.001				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Матрица	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.	Красноб						43,45	1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Н. контр.	Красноб				Сталь40Х ГОСТ4543-71			
Утв.								



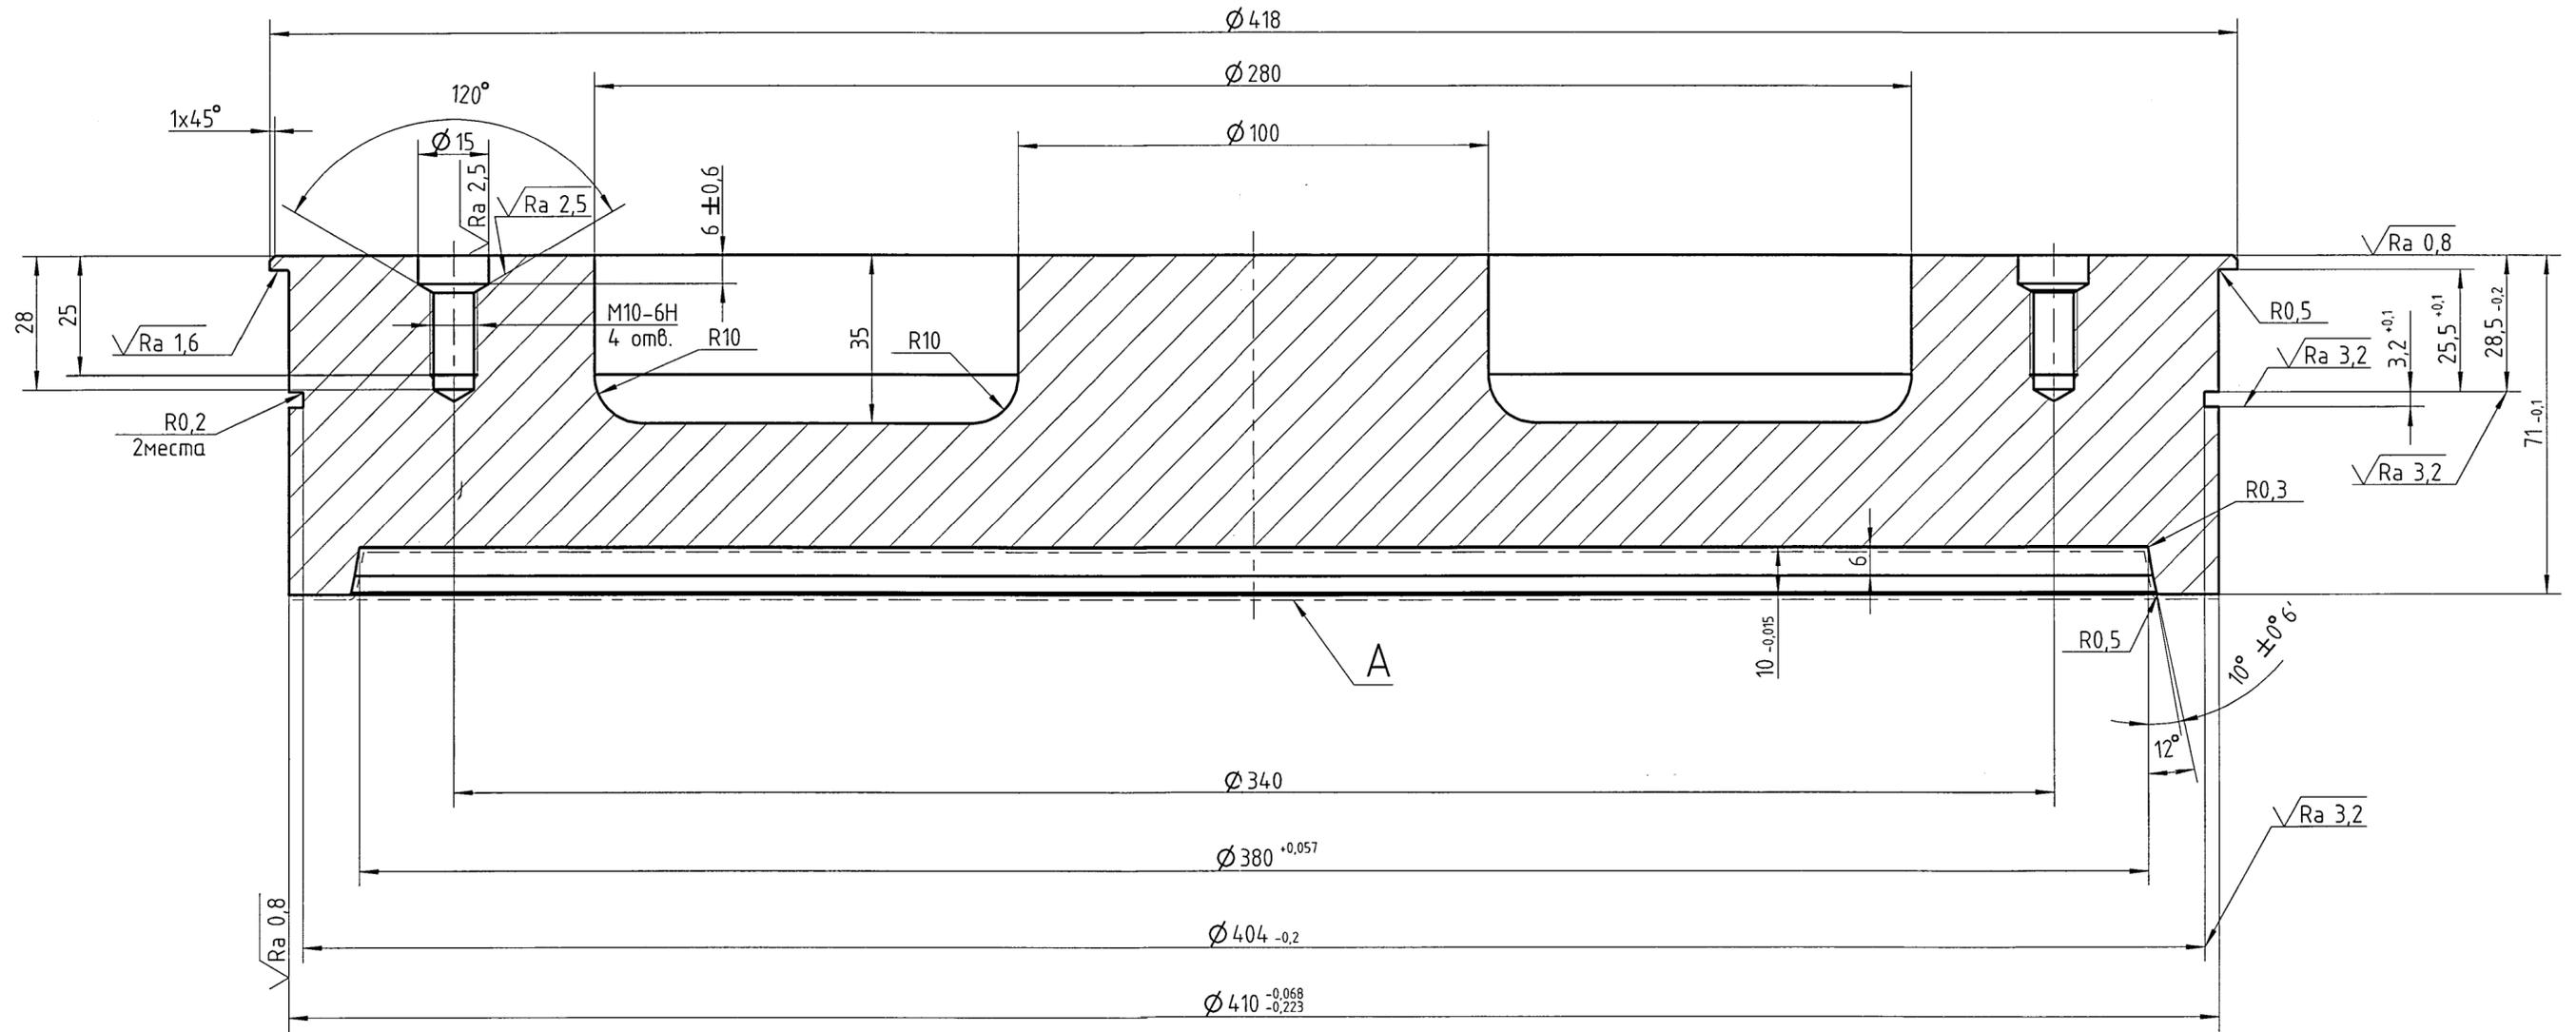


- 1 40...45 HRC.
- 2 Покрытие поверхности А - Х12 тв.зк.  
Шероховатость Ra0,2 до и после покрытия.
- 3 Размеры поверхности А после покрытия.
- 4 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14±IT14/2.


				KT1800-0323.003		
1	Зам.	KT-ШО-80-20	19.11.20	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.м.	Испол.	Дата		
Разраб.	Краснов				49,98	1:1
Пров.						
Т. контр.					Листов	1
Н. контр.	Краснов					
Утв.						
				Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		

Перв. прим. KT1800-0323.003 МД Справ. № KT1800-0323.003 МД Подп. дата Изм. № дубл. Изм. № дубл. Взам. инв. № Изм. № дубл. Подп. и дата Подп. № подл. Инв. № подл.

Имя файла: KT1800-0323\_003.PLANSON | Версия: 19 | Имя чертёжника: KT1800-0323\_003.PLANSON

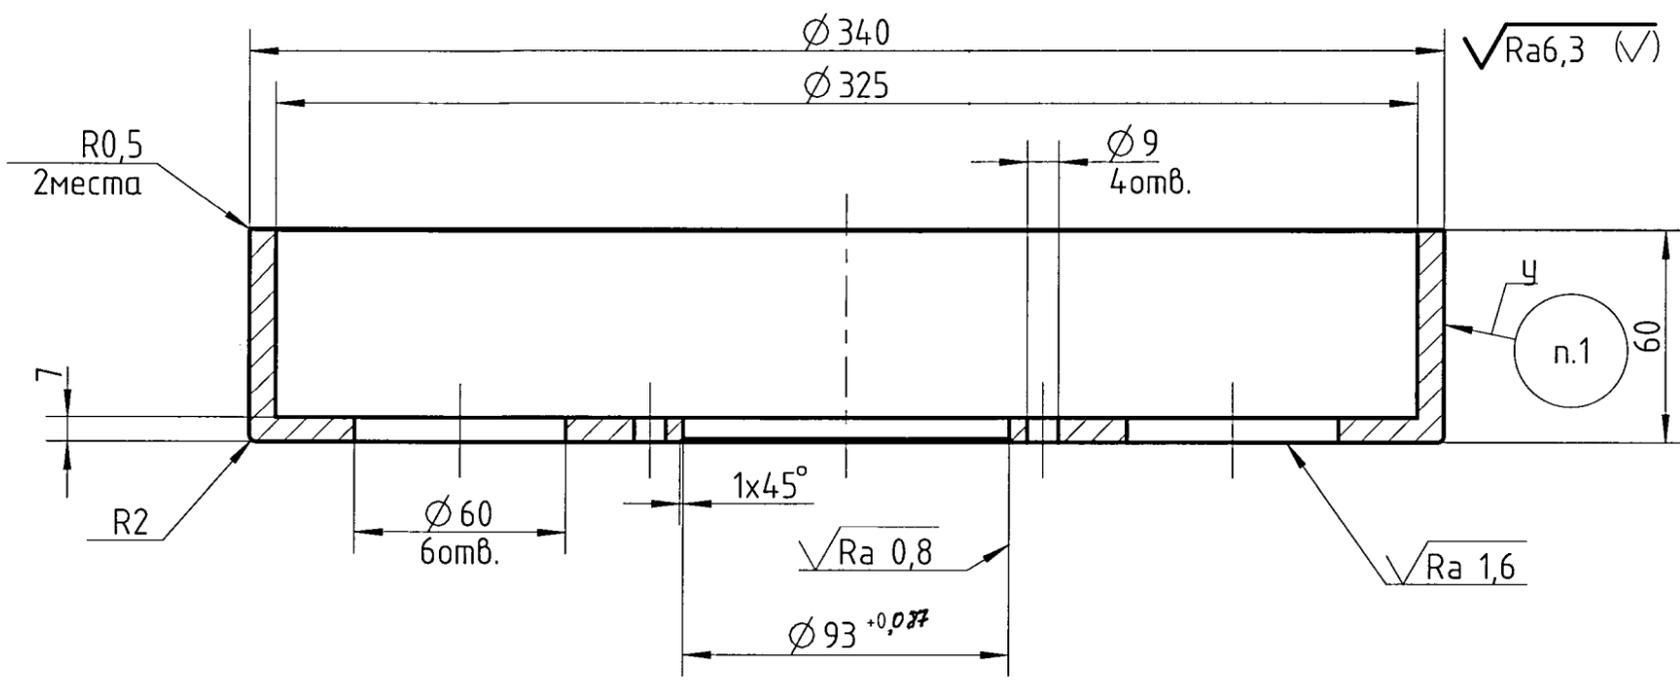

КТ1800-0323.004

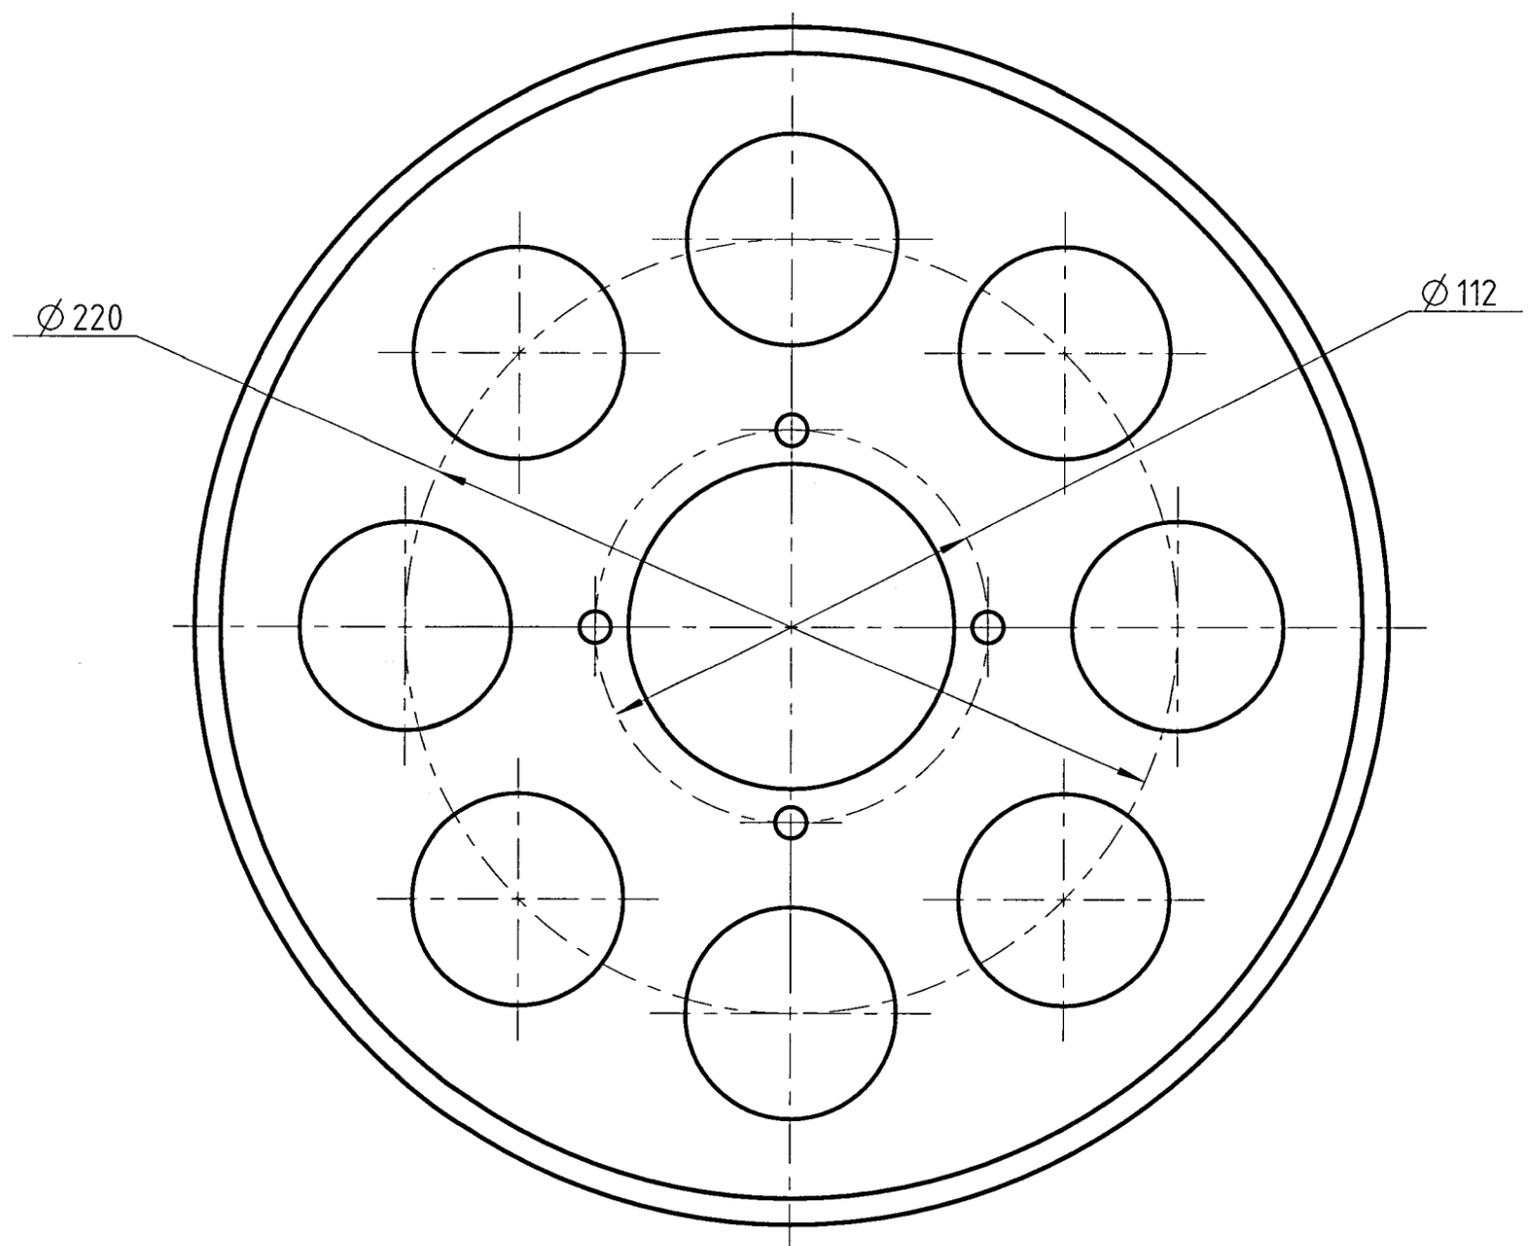

1 Маркировать: КТ1800-0323, 7911-1801030.  
 2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14 ± IT14/2.

Справ. №	Перв. прим.
КТ1800-0323.004 МД	

Изм. № подл.	Попл. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. дата

					КТ1800-0323.004		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Толкатель		
Разраб.		Краснов	<i>[Signature]</i>				
Пров.					Лист	Листов	1
Т. контр.					Сталь 20 ГОСТ 1050-88		
Н. контр.		Краснов	<i>[Signature]</i>				
Утв.							