
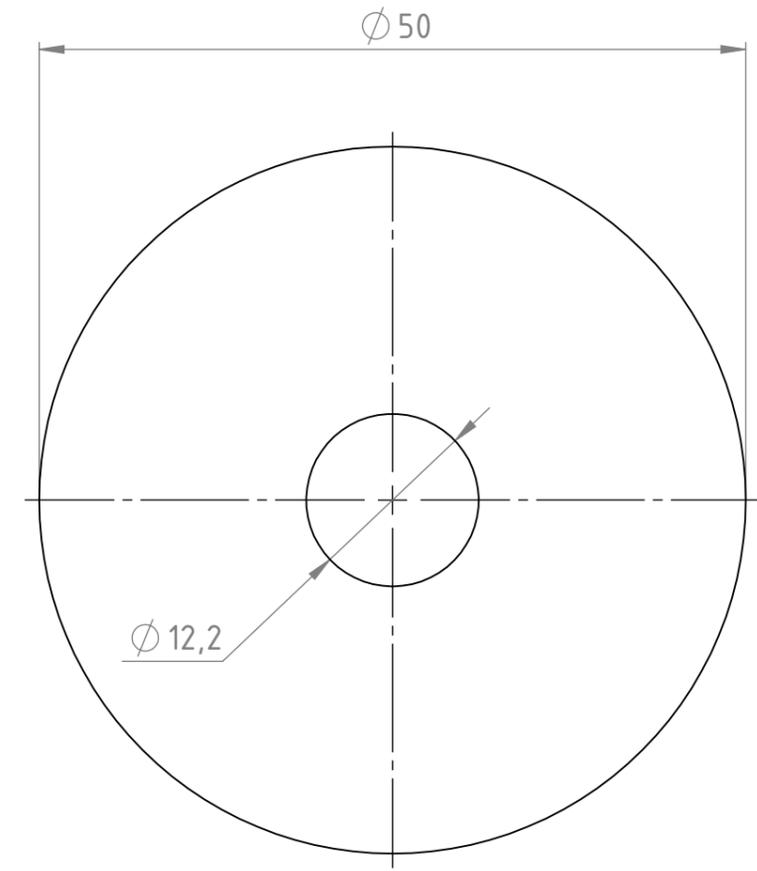


✓ Ra 6.3 (✓)

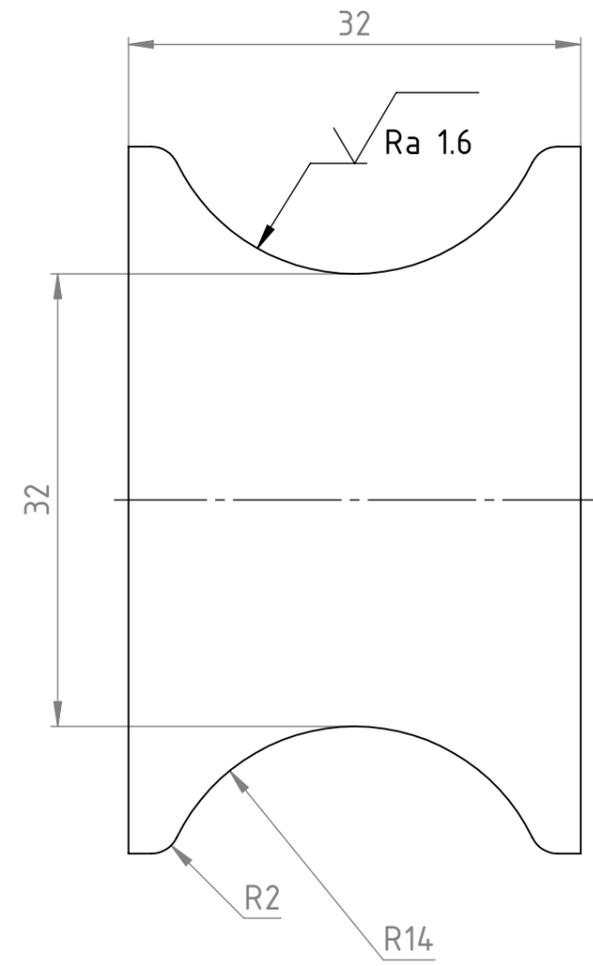

1. Острые кромки притупить.
2. Не указанные предельные отклонения размеров: отверстий H10, валов h10, остальных $\pm IT10/2$.

Перв. примен.	
Справ. №	
Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ролик грудных ремней	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				01.06.2023			0.28	2:1
Пров.								
Т.контр.						Лист 1		Листов 1
Нач. КБ								
Н.контр.					Сталь 20 ГОСТ 535-88			
Утв.								