1.02.2-005466СБ

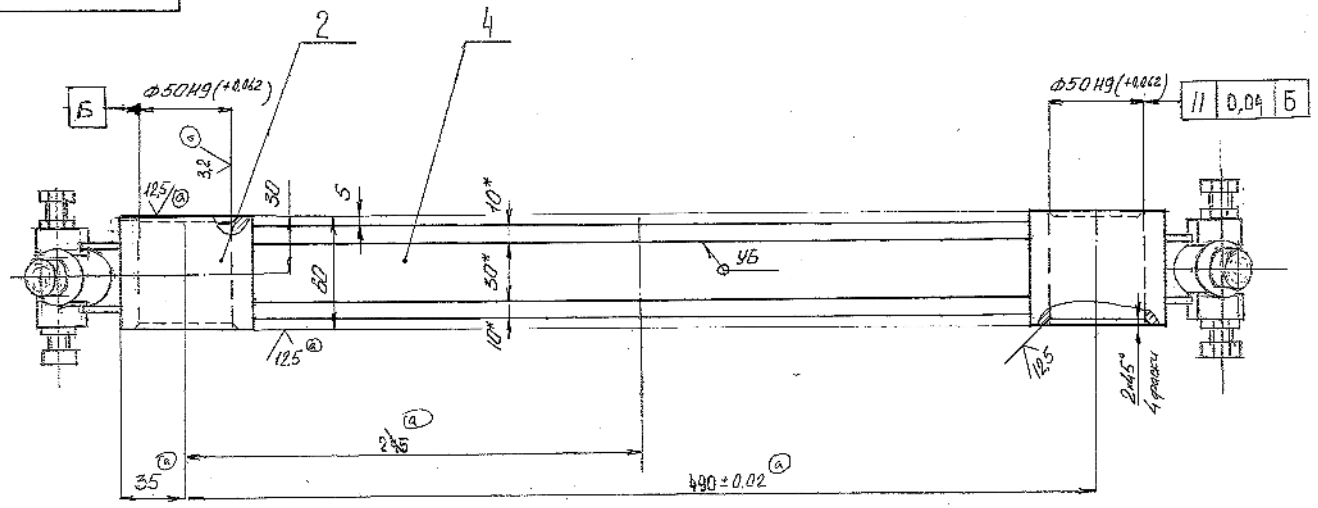

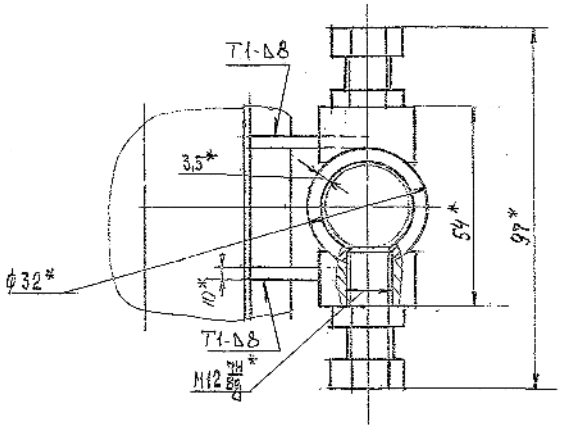

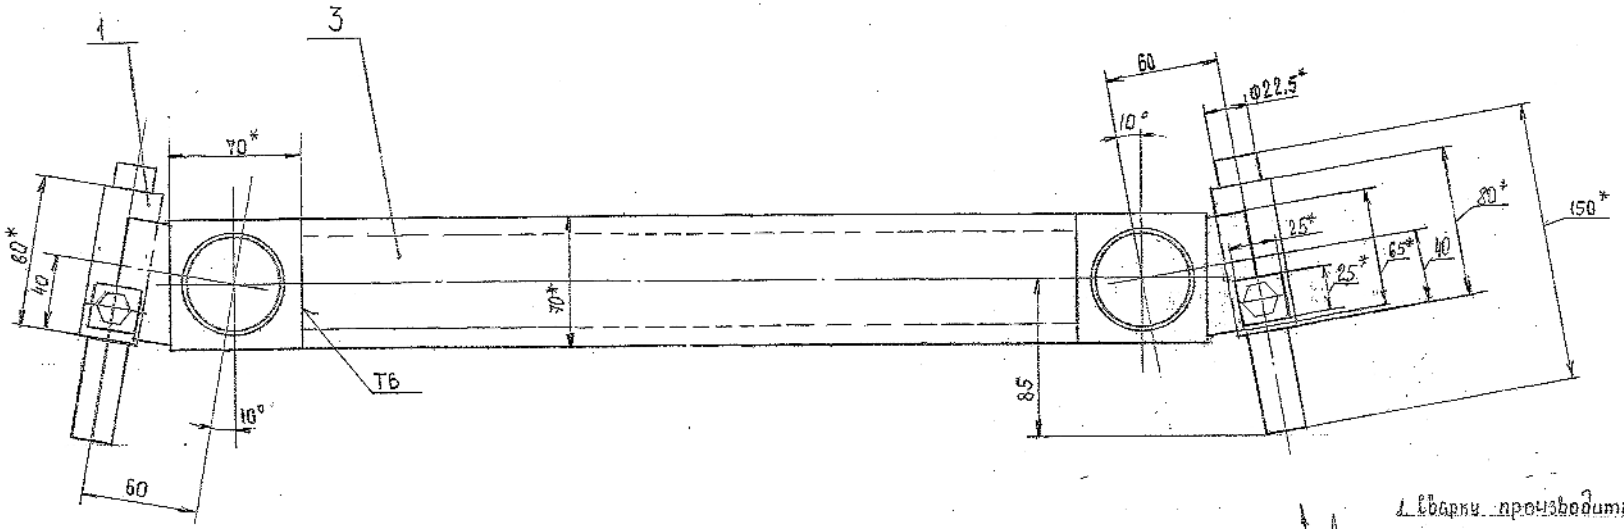

А

1. Сварку производить проволокой Св-08Г2С ГОСТ 2246-70 сварные швы по ГОСТ 14771-76.
2. ± IT16/2.
3. * Размеры для справок.
4. Площадь покрытия 0,4 м².
5. Маркировать

"У П К"
ПОДЛИННИК

						1.02.2-005466СБ	
А							
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Капнин			Траверса	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.					Сборочный чертеж		11,0 / 1:2
Т. контр.						Лист 1	Листов 1
Рук. разр.						"УКРПРОММАШ"	
Н. контр.						г. Славянск	
Утв.		Бондарев					

Копировал

Формат А2

Подл. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Инв. N подл.