


АксонOMETрические виды.  
M 1:1

1. \* Размеры для справок.
2. H11, h11, +IT11/2.
3. Неуказанные радиусы скруглений R0,2 max.
4. Острые кромки притупить.
5. Покрытие: Ан. Окс. тв.
6. Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.014.

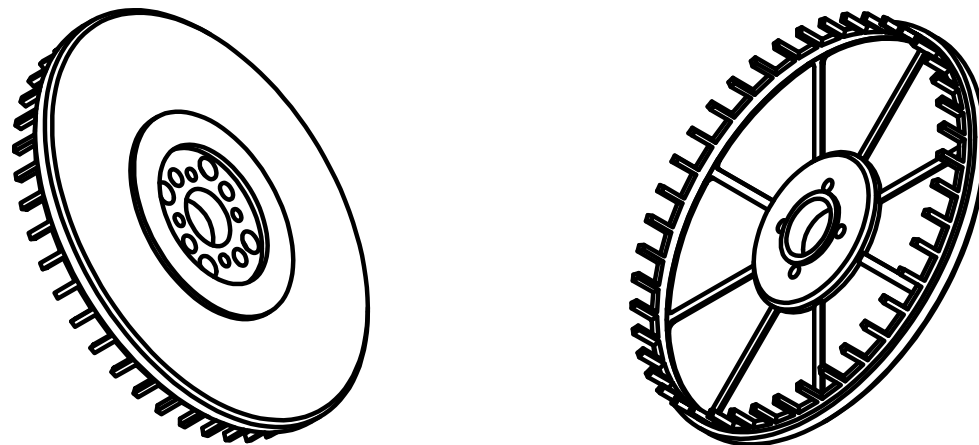

Перв. примен.  
ДЮГК.

Справ. №  
Изм. № подл.  
Изм. № дубл.  
Изм. № дубл.  
Изм. № дубл.

				<b>ДЮГК.711652.302</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
		Карпенко				42 г	2:1
Разраб.					<b>Корпус ротора</b>		
Пров.							
Т.контр.					Лист	Листов 1	
Н.контр.					Пруток В95МТ1 КР90х50 ГОСТ 4784-97		
Утв.	Лозицкий						