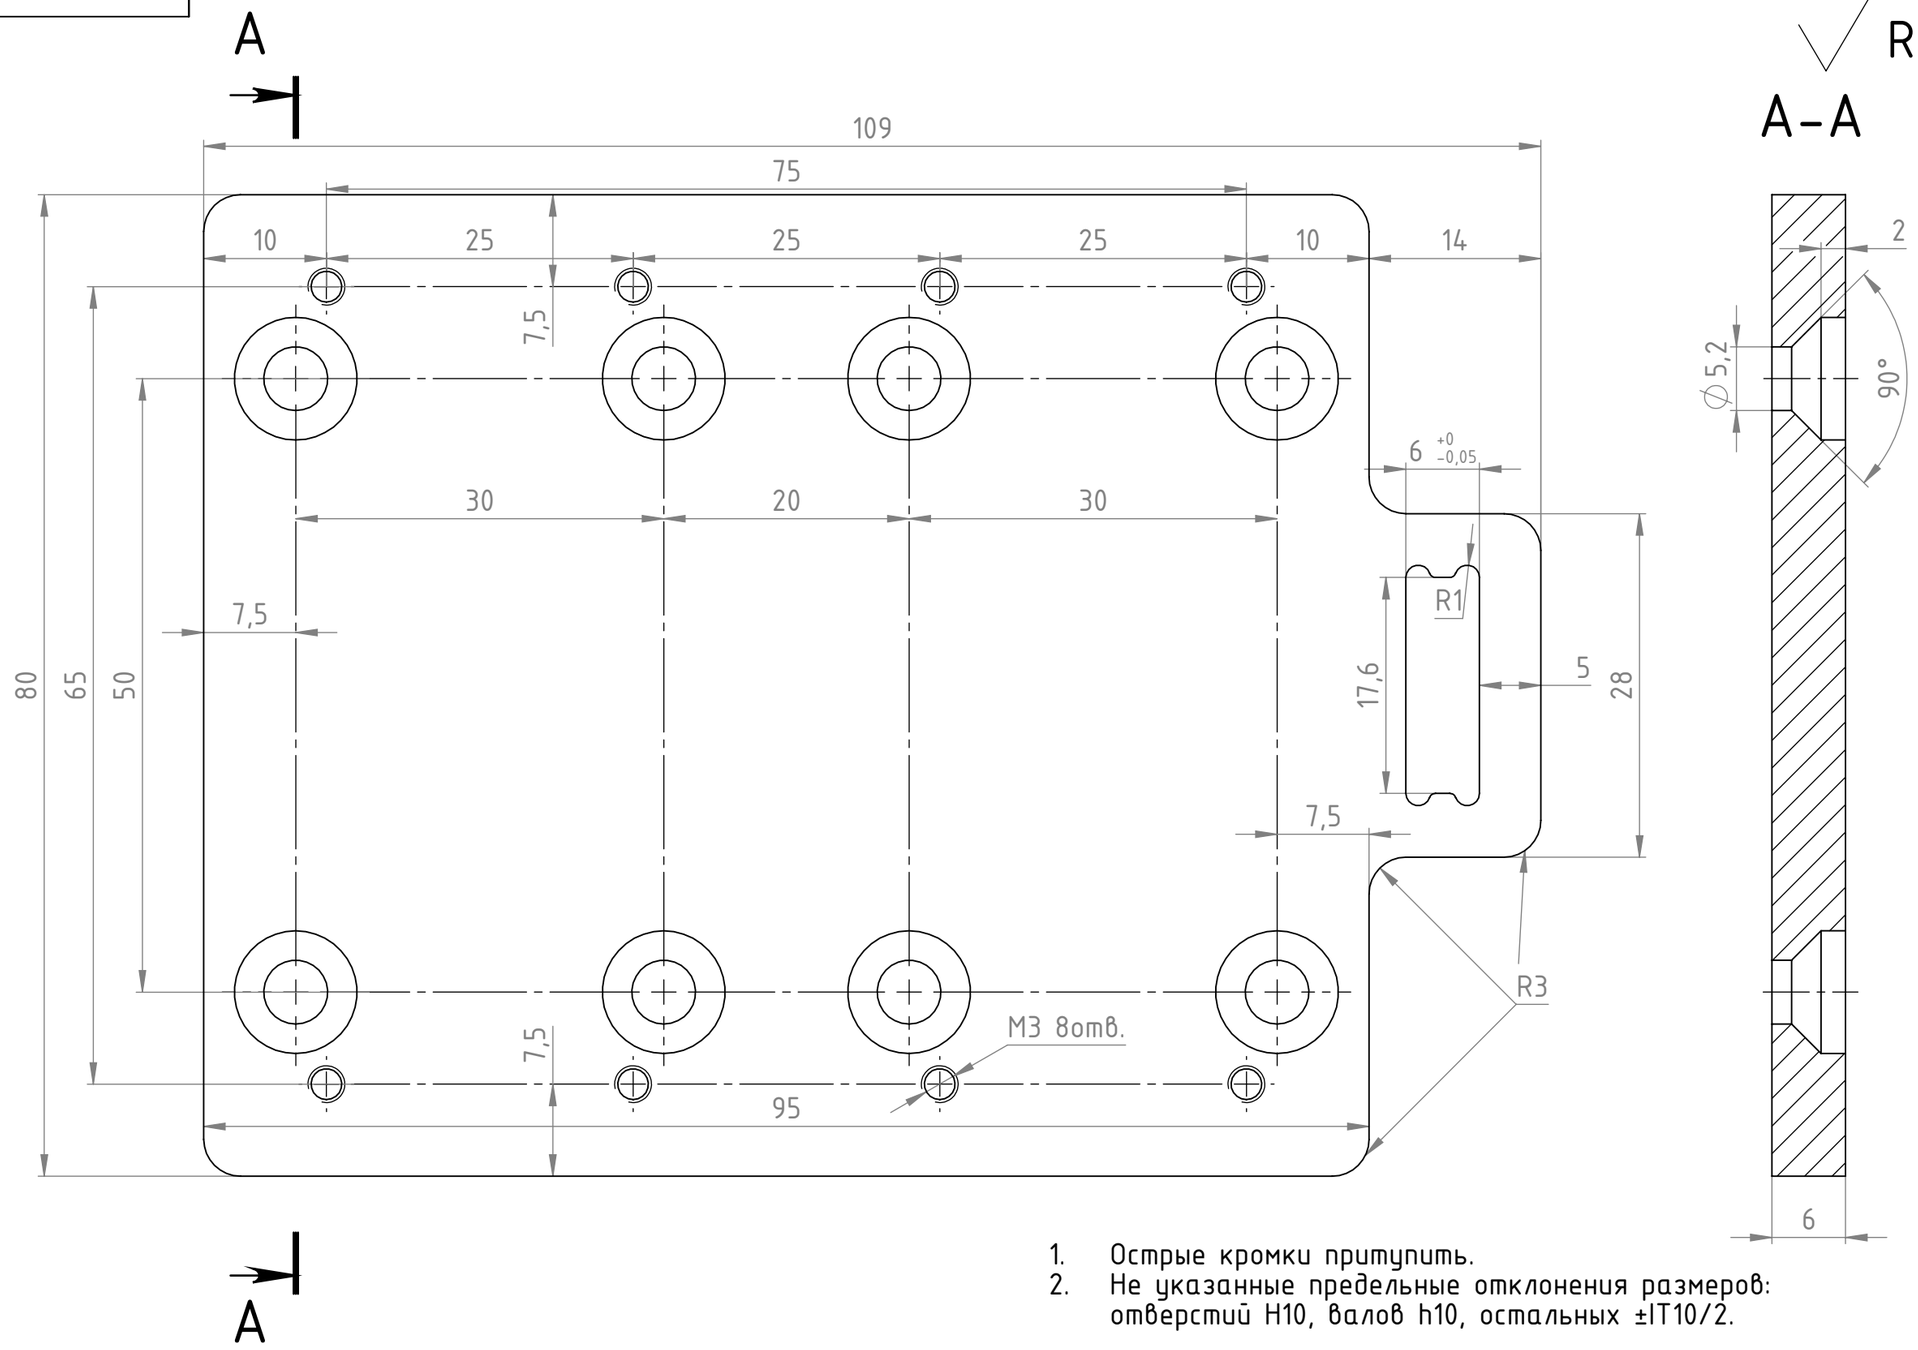

Ra 6.3

1. Острые кромки притупить.
2. Не указанные предельные отклонения размеров: отверстий H10, валов h10, остальных ±IT10/2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Каретка деталь 1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				02.07.2024			0.12	2:1
Пров.						Лист 1	Листов 1	
Т.контр.								
Нач. КБ					Д16Т ГОСТ 4784-97	Вариант 3		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3