


✓ Ra 6.3 (✓)

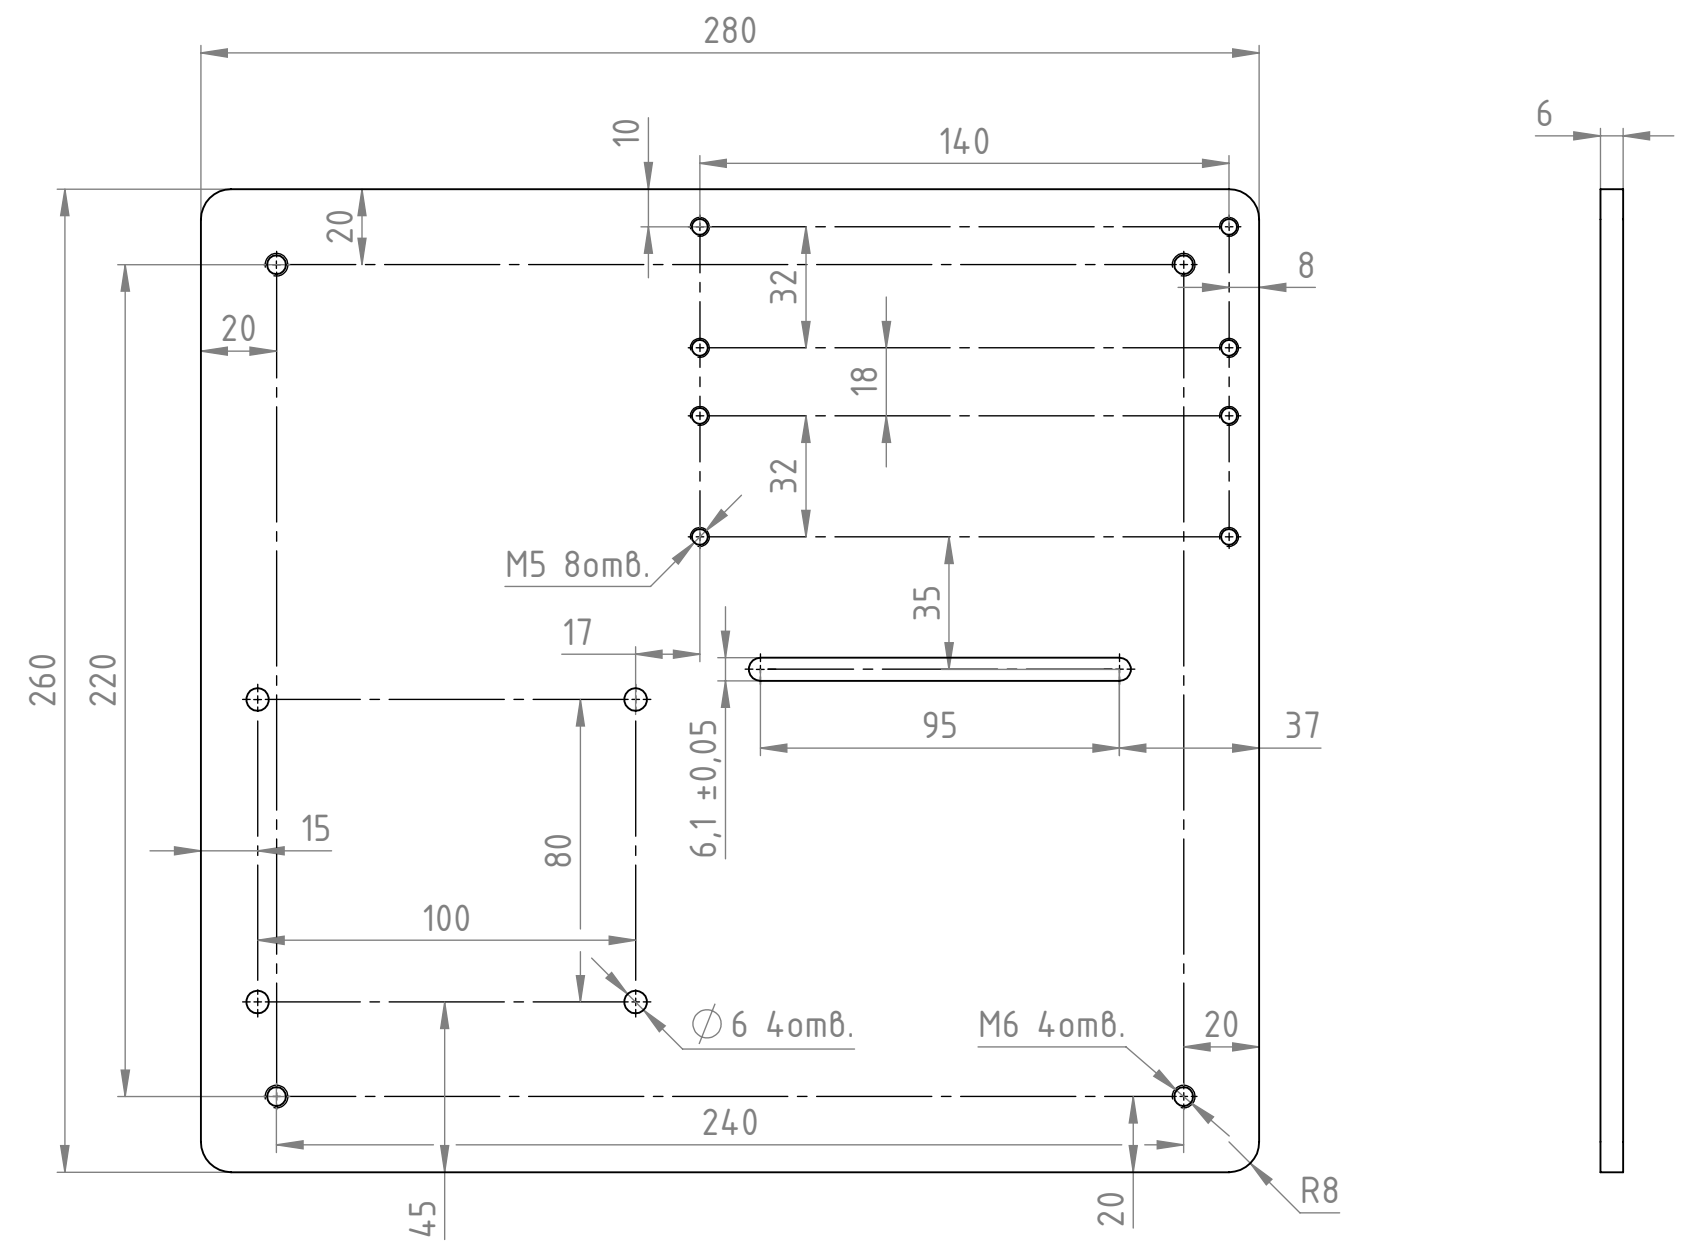

1. Острые кромки притупить.
2. Не указанные предельные отклонения размеров: отверстий H10, валов h10, остальных $\pm IT10/2$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плита основание			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				02.07.2024					1.20	1:2
Пров.					Лист 1		Листов 1			
Т.контр.					Д16Т ГОСТ 4784-97					
Нач. КБ										
Н.контр.										
Утв.										

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.