



85П.125.247

$\sqrt{Ra6,3}$

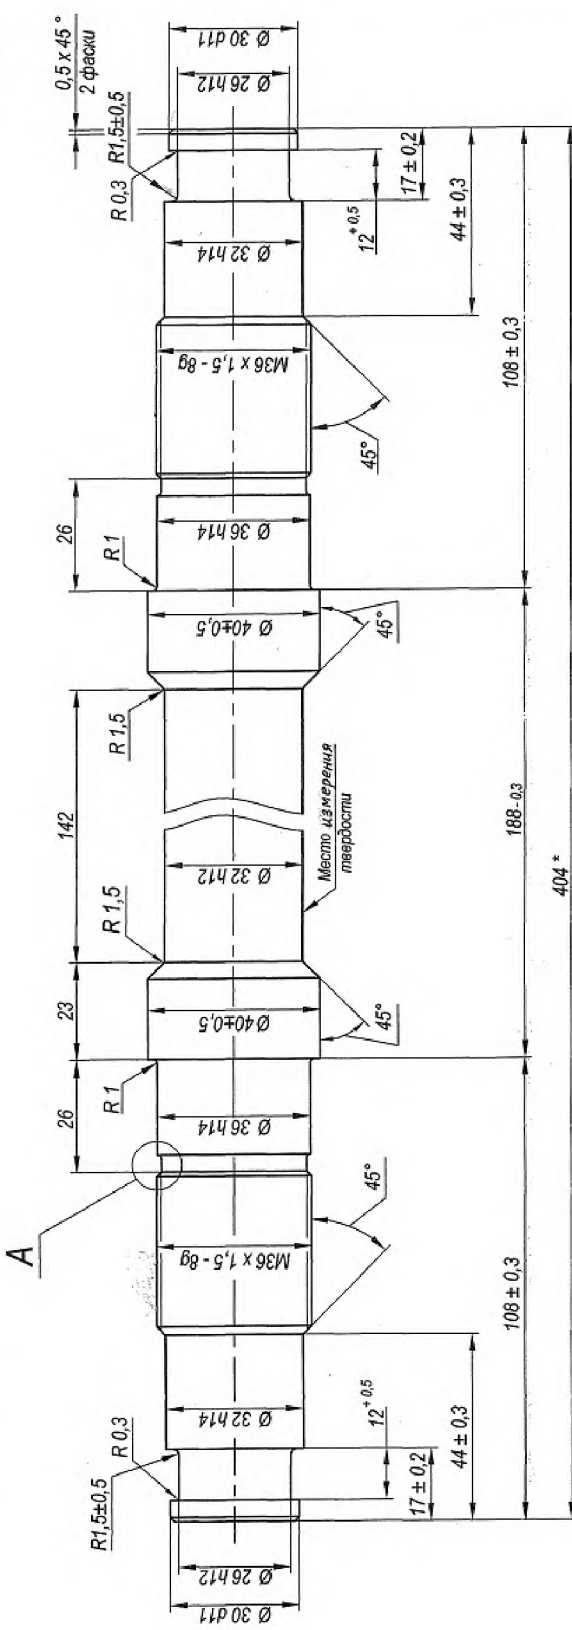

1. 66,5 ... 69 HRA
2. Механические свойства:
 $\sigma_{0,2} \geq 900 \text{ МПа}$;
 $\delta_5 \geq 13 \%$;
3. Покрытие: Ц115. хр., F=6,7 дм².
4. Размеры и шероховатость обрабатываемых поверхностей после покрытия.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.
6. Допускается чернота на размере $\varnothing 40 \pm 0,5$
7. Допускается изготовление из круга другого диаметра.

A (2:1)



85П.125.247

Траверса

Круг В-44 ГОСТ 2580-88
38 ХС ГОСТ 4543-71

Лист	Листов 1
Масса	2,9
Масштаб	1:1