






✓ Ra 2,5

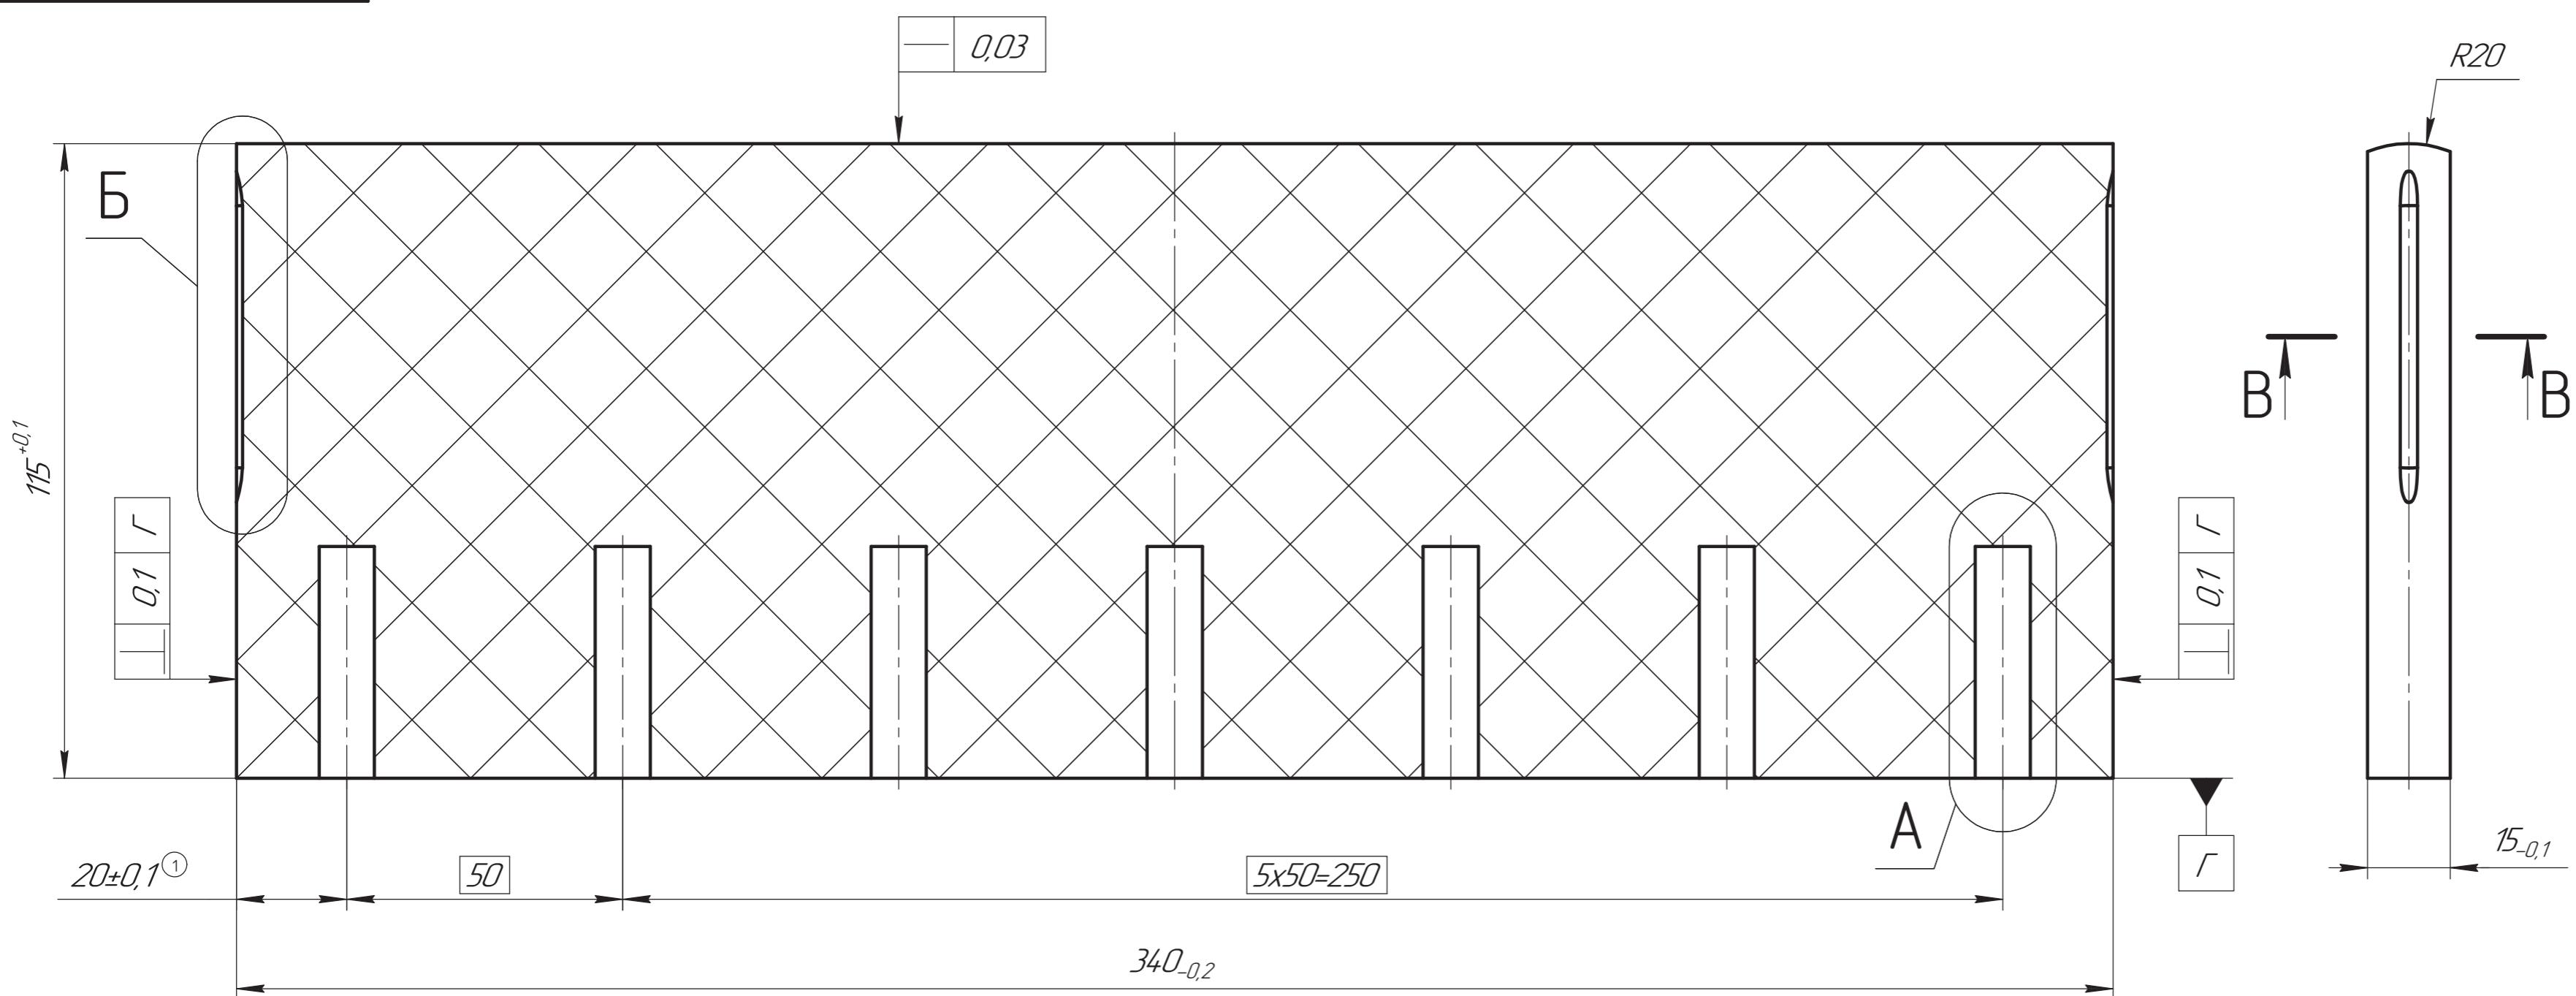

Вариант 4:1

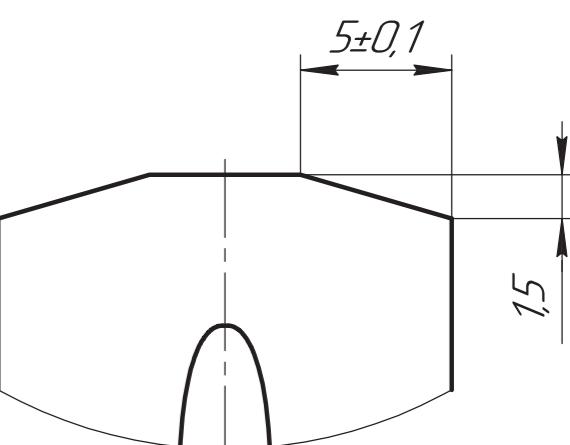

6(2)

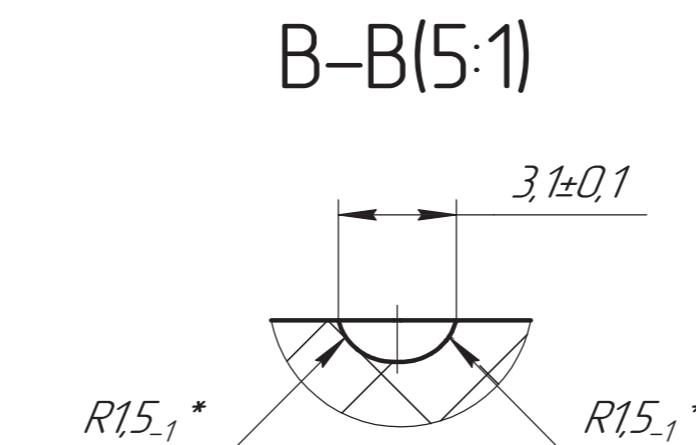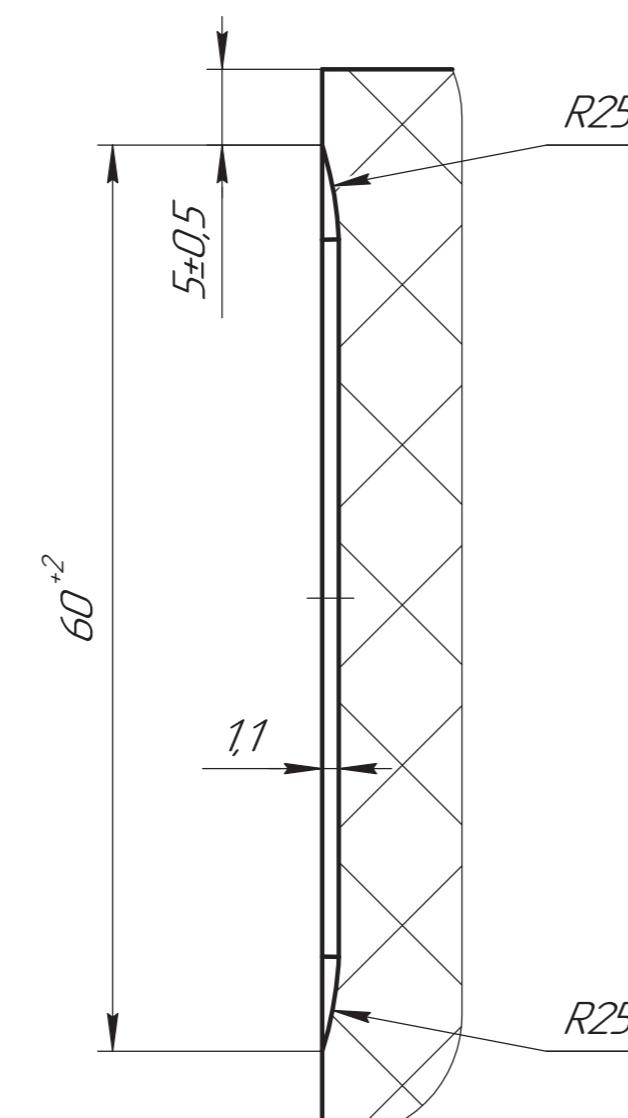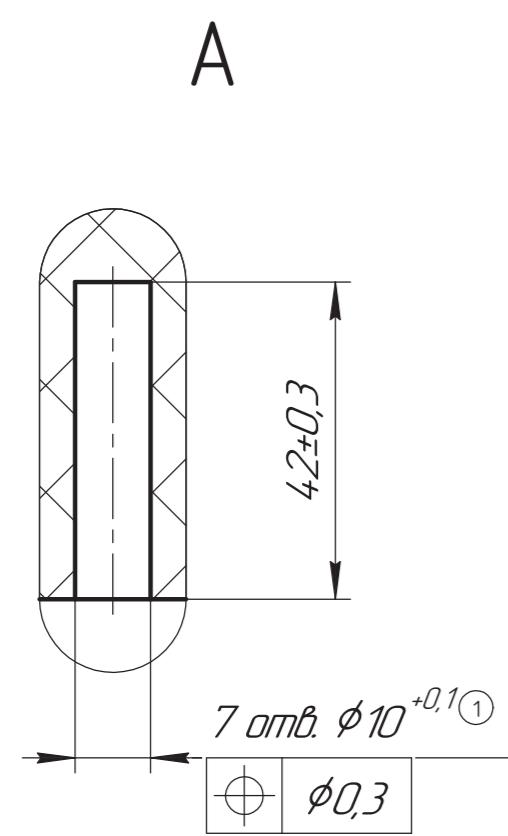

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. Материал заменитель: текстоласт.
 2. Допускается использование другого материала по согласованию с разработчиком.
 3. * Размеры обеспечить инструментом.
 4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.
 5. Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.
 6. Неказанные радиусы скругления внутренних углов $R0,5$ ммах мм.