



✓ ✓

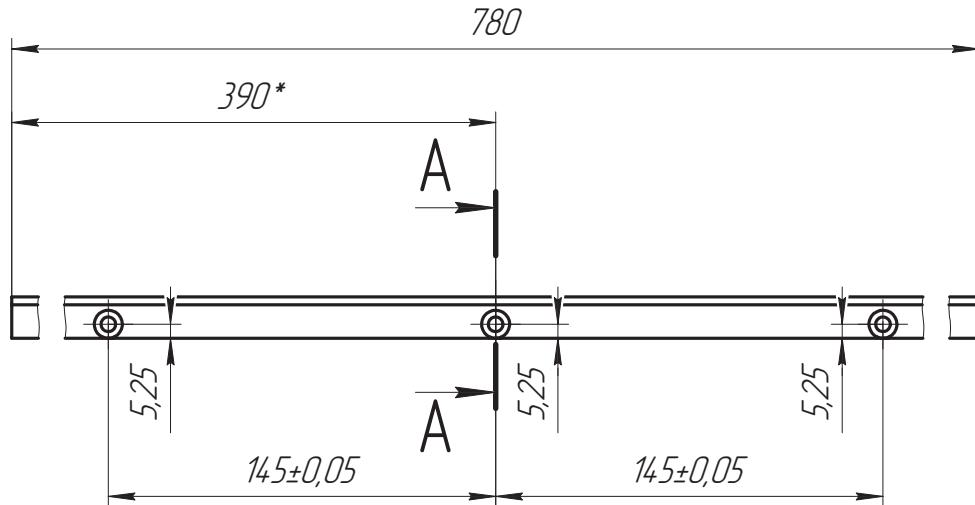

A-A(2:1)

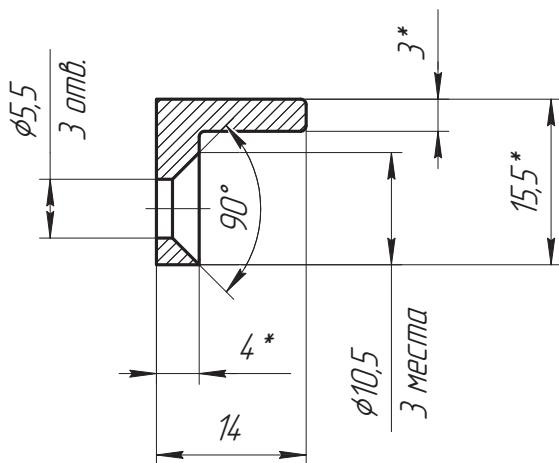

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ  
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

1. \*Размеры для справок.
2. В качестве заготовки использовать профиль прессованный прямоугольный неравнополочный уголкового сечения №4 10558 по ГОСТ 13738-91.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: h14, H14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
4. Общие допуски формы и расположения ГОСТ 30893.2-К.
5. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов R0,5 max.

ВР/М.301216.001.003.001			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп. Дата
Разраб.	Арестов	Арестов	10.03.2015
Проф.	Безверхий	Безверхий	
Т.контр.	Рожков	Рожков	
Т.контр.	Никитин	Никитин	
Н.контр.	Кочерга	Кочерга	
Утв.	Соловьев	Соловьев	

**Угловой профиль**

В95 ГОСТ 4784-97

Лит. 0,19 1:2

Лист 1 Листов 1

ВИРИАЛ VIRIAL