
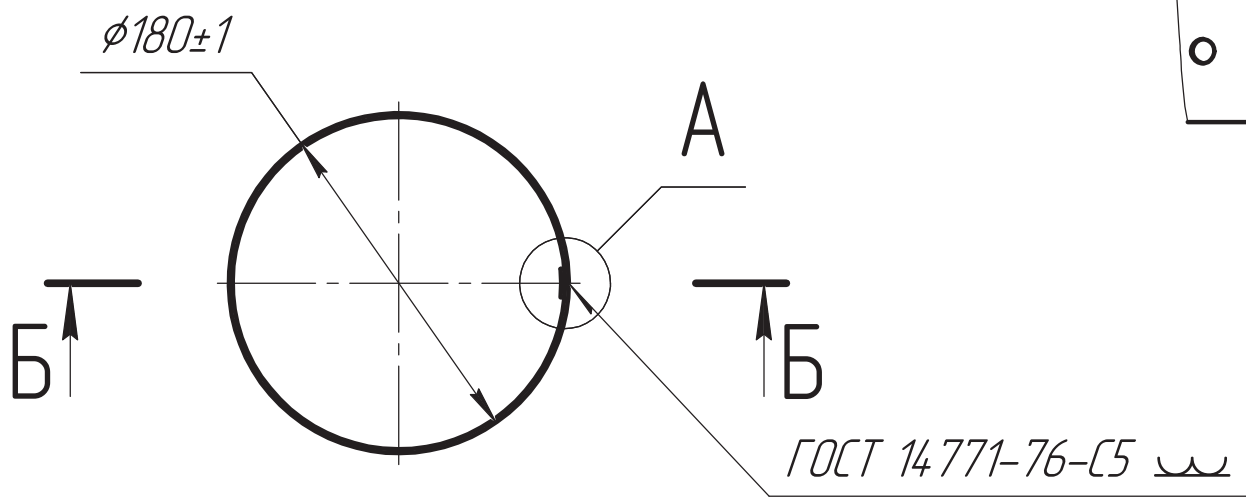



Справ. №	Перв. примен. ВР/М.681119.055
----------	----------------------------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

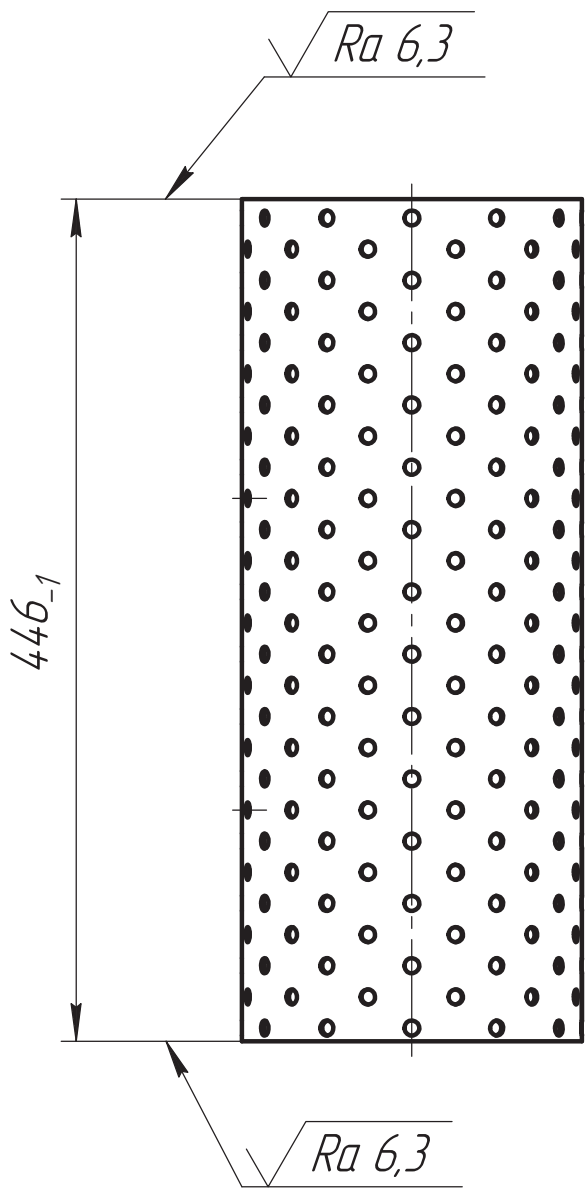


A(1:1)

ГОСТ 14 771-76-H1-2

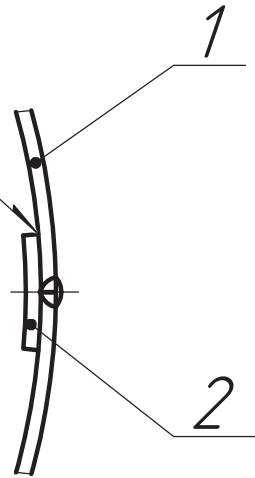

Б-Б(1:2,5)

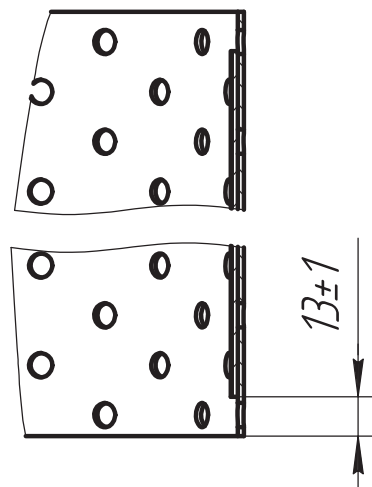

- Общие допуски ГОСТ 30893.2 – К.
- Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.
- Выполнить контроль 100% швов сварных соединений методом внешнего осмотра. Не допускаются несплошности и окисление сварного соединения.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кудрявцев			
Пров.	Вашарин			
Т.контр.	Никитин			
Н.контр.	Кочерга			
Утв.	Застражнов			

ВР/М.681119.055 СБ		
Обечайка в сборе Сборочный чертеж	Лит.	Масса
	3,8	1:4
Лист		Листов 1