ВР/ЛМ.483131.008.003

Ra 6,3 (√)

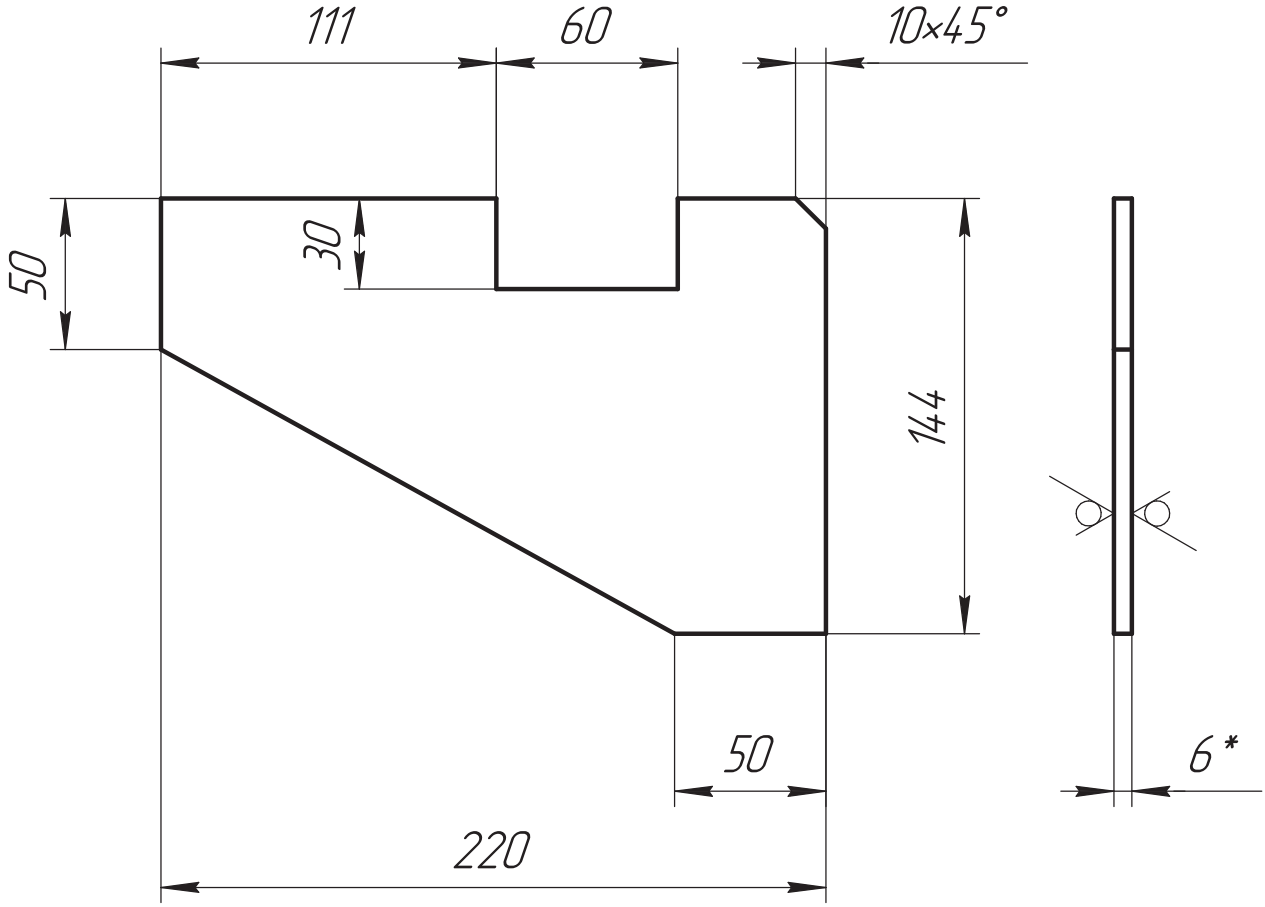


ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. * Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mK.
3. Острые кромки притупить $0{,}3_{-0{,}2}$ мм.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Поярков | | 08.04.2025 |
| Пров. | | Вашарин | | |
| Т.контр. | | Никитин | | |
| Н.контр. | | Кочерга | | |
| Утв. | | Застрожнов | | |

ВР/ЛМ.483131.008.003

Ребро

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | 1,03 | 1:2,5 |

Лист | Листов 1

Лист 6,0 ГОСТ 19903–2015 / Ст3пс ГОСТ 14637–89

ВИРИАЛ VIRIAL

Перв. примен. ВР/ЛМ.483131.008

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4