
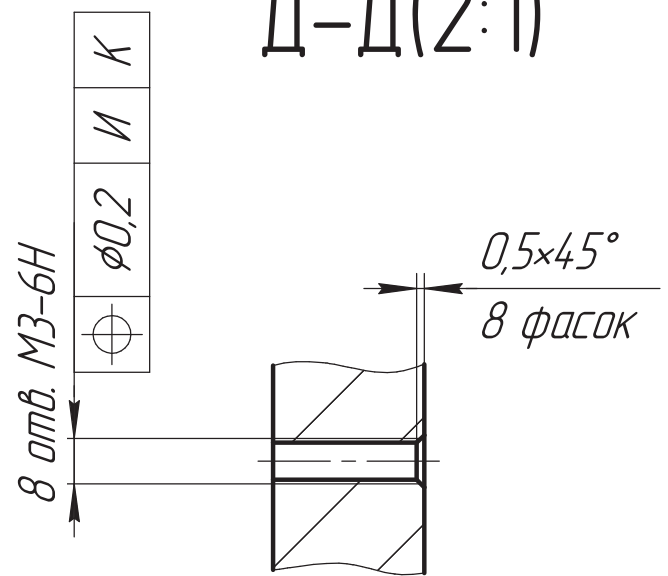
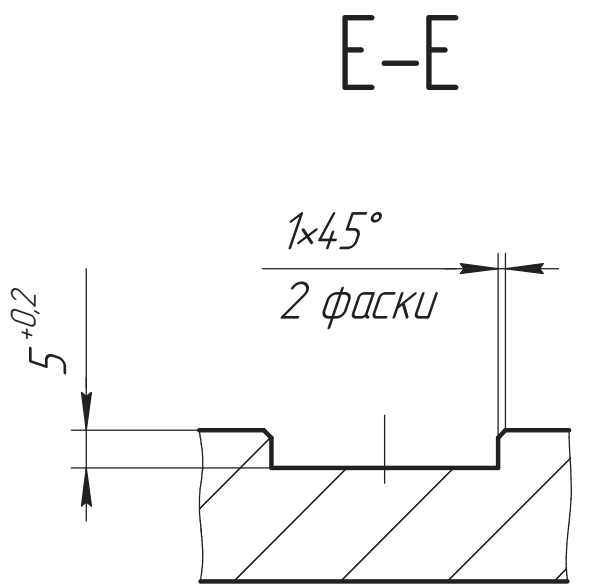
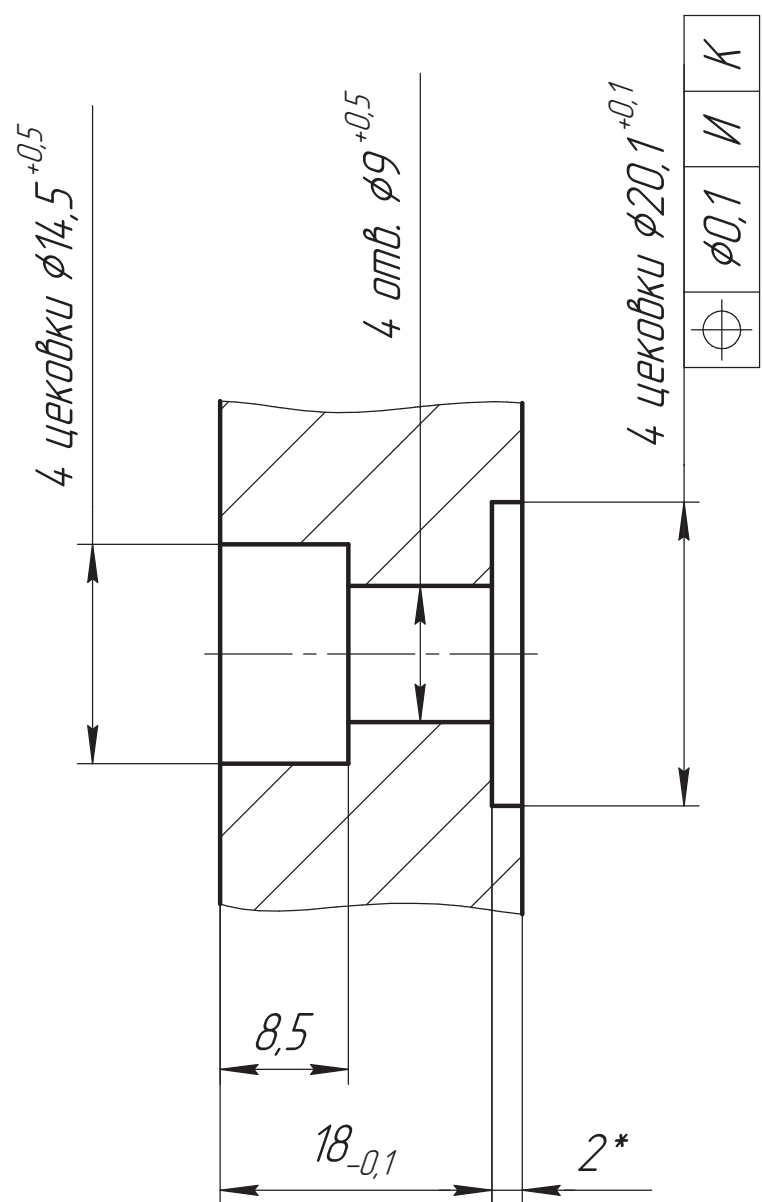




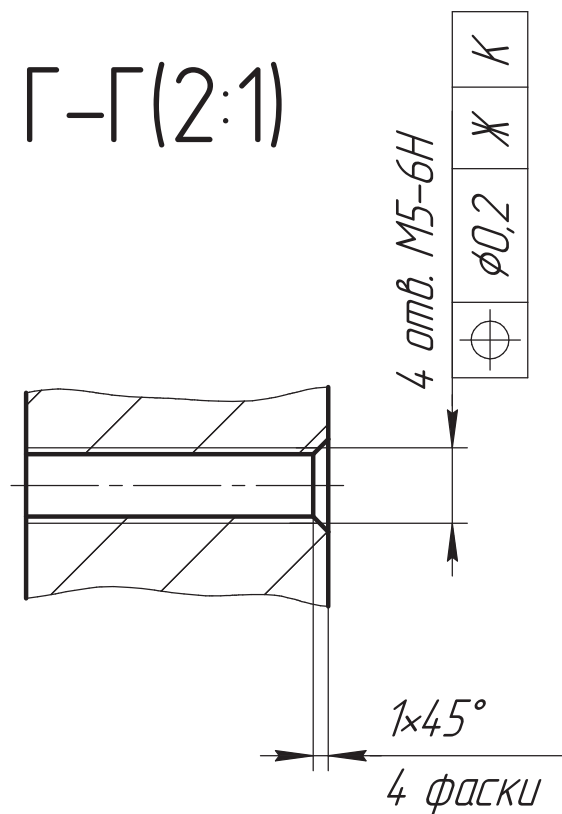


1. * Размеры для справок.
2. Общие допуски ГОСТ 30893.2 – ТК.
3. Острые кромки притупить $\sqrt[0,3_{-0,2}}{мм}$.
4. Неуказанные внутренние радиусы скругления $R0,5 \text{ max мм}$.

					ВР/М. 7034.32.001.001			
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Плита нижняя	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Поярков	<i>Рояков</i>	11.02.2025			1,75	1:1	
Проб.	Кудряцнев	<i>Кудряцнев</i>						
Т. контр.	Никиитин	<i>Никиитин</i>			Лист	Листов	1	
Т. контр.	Соловьев	<i>Соловьев</i>			 VIRIAL® VIRIAL			
Н. контр.	Вашарин	<i>Вашарин</i>						
Утв.	Застражнов	<i>Застражнов</i>						
Д16 ГОСТ 4784-97								

Копировал

Формат А3х3

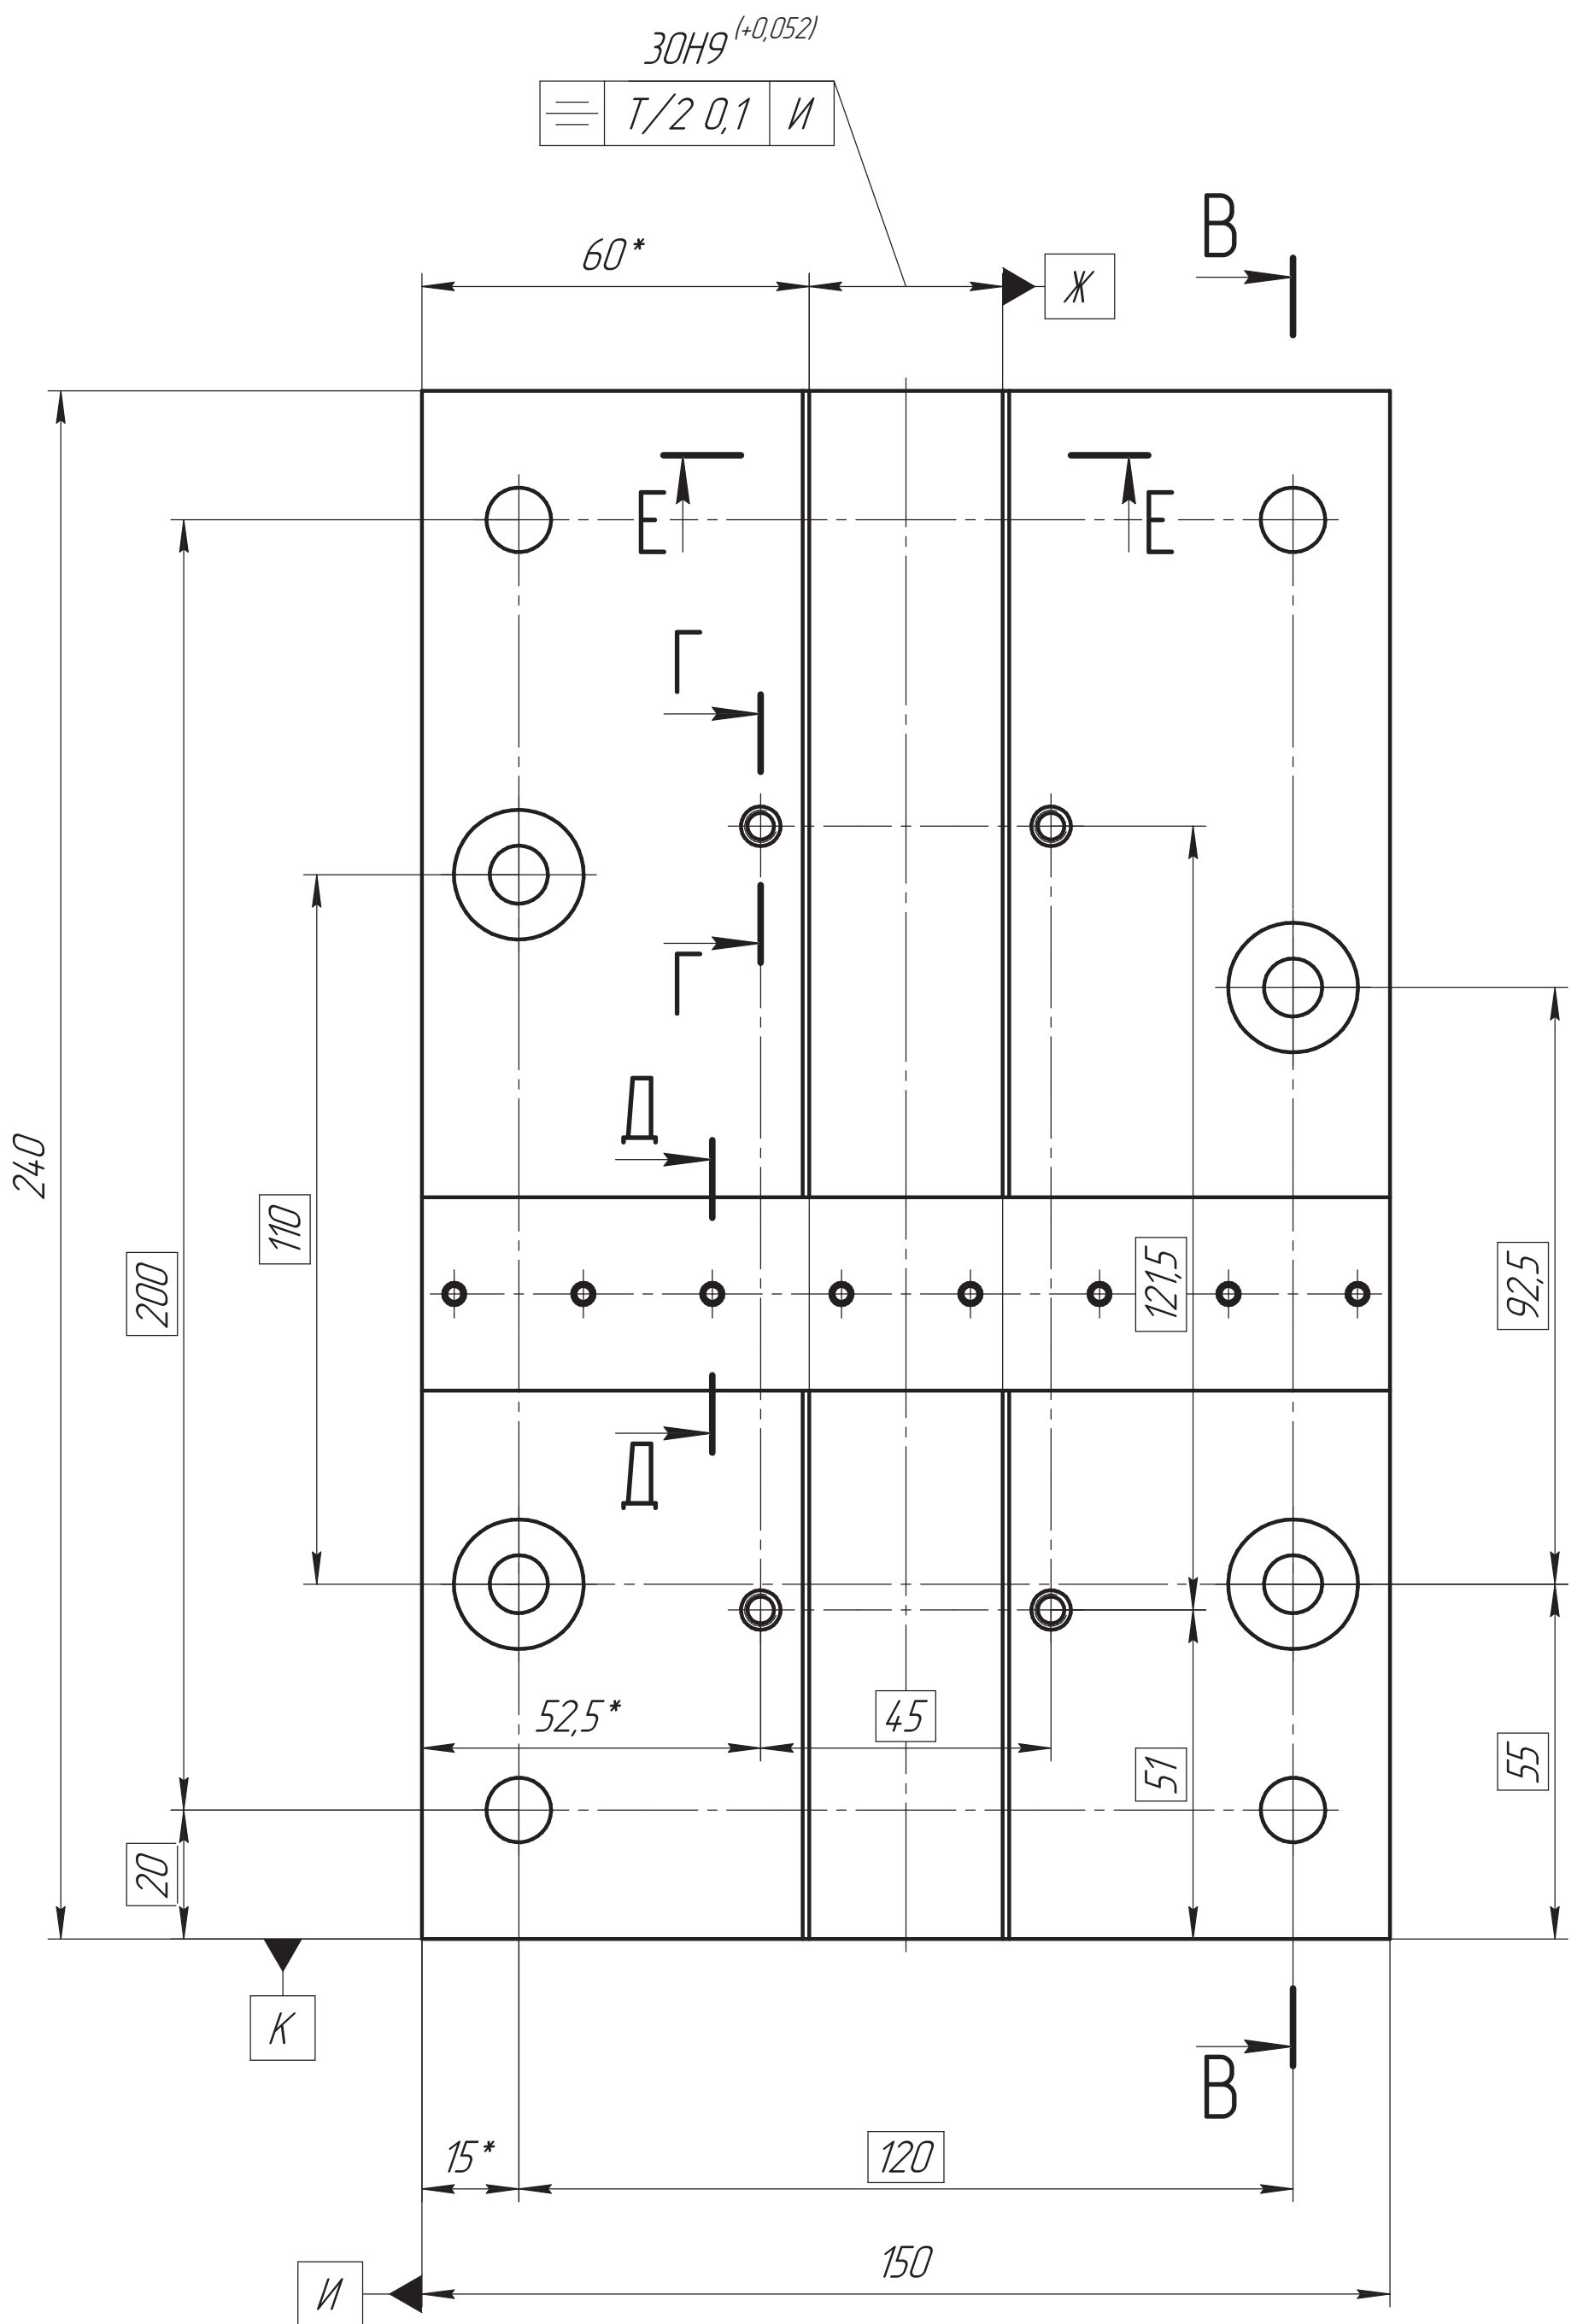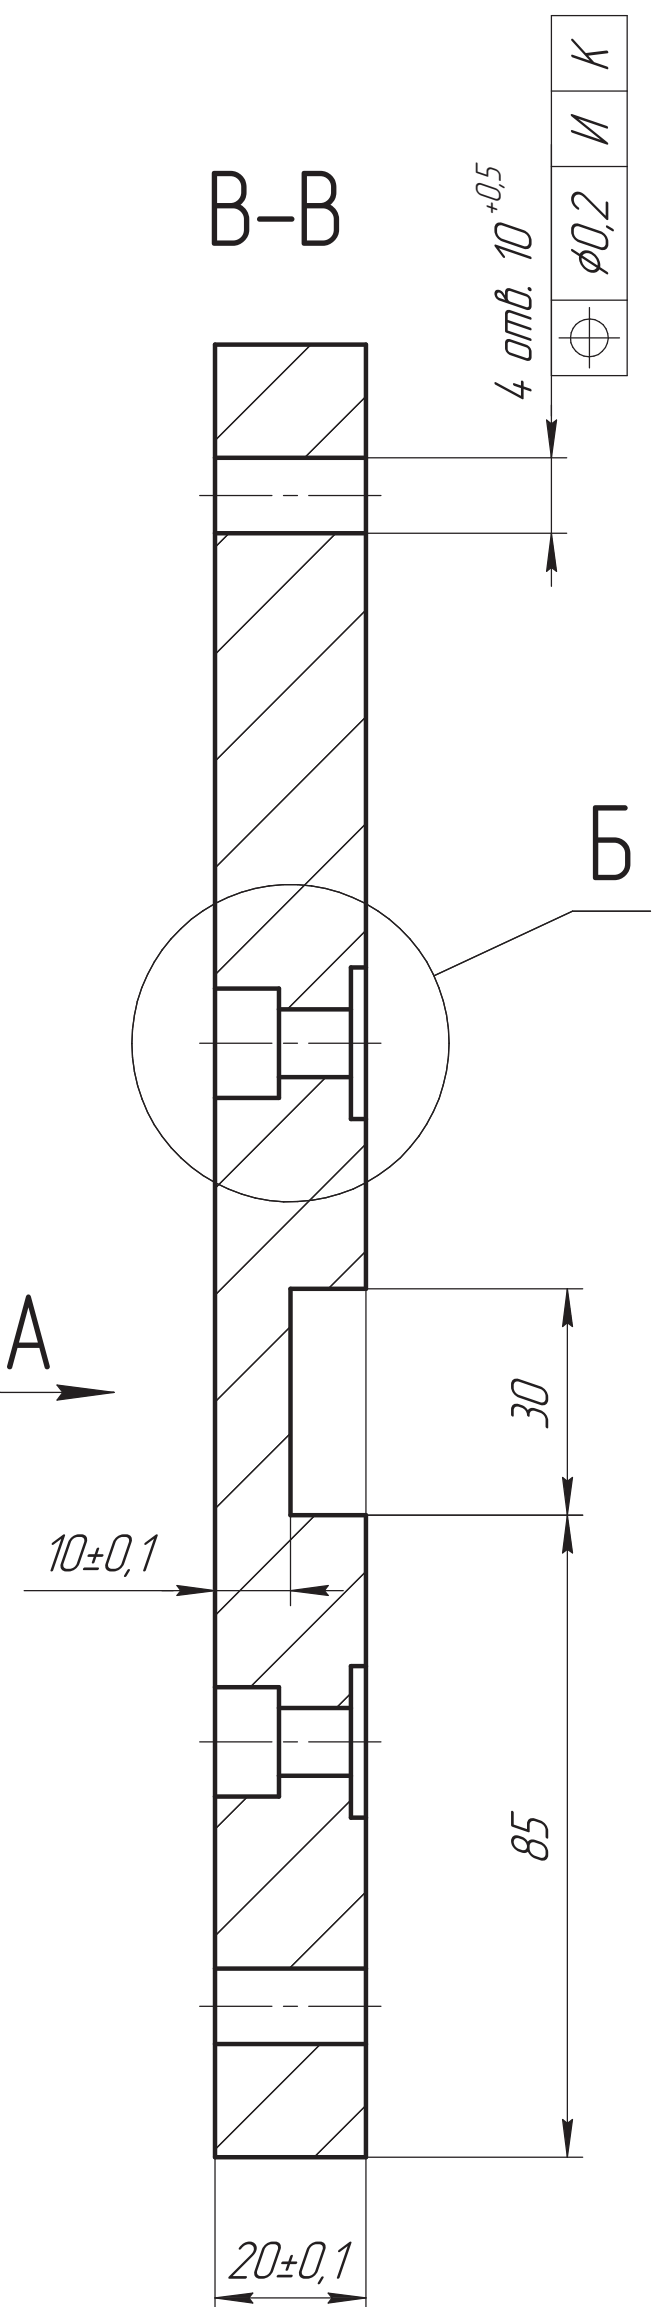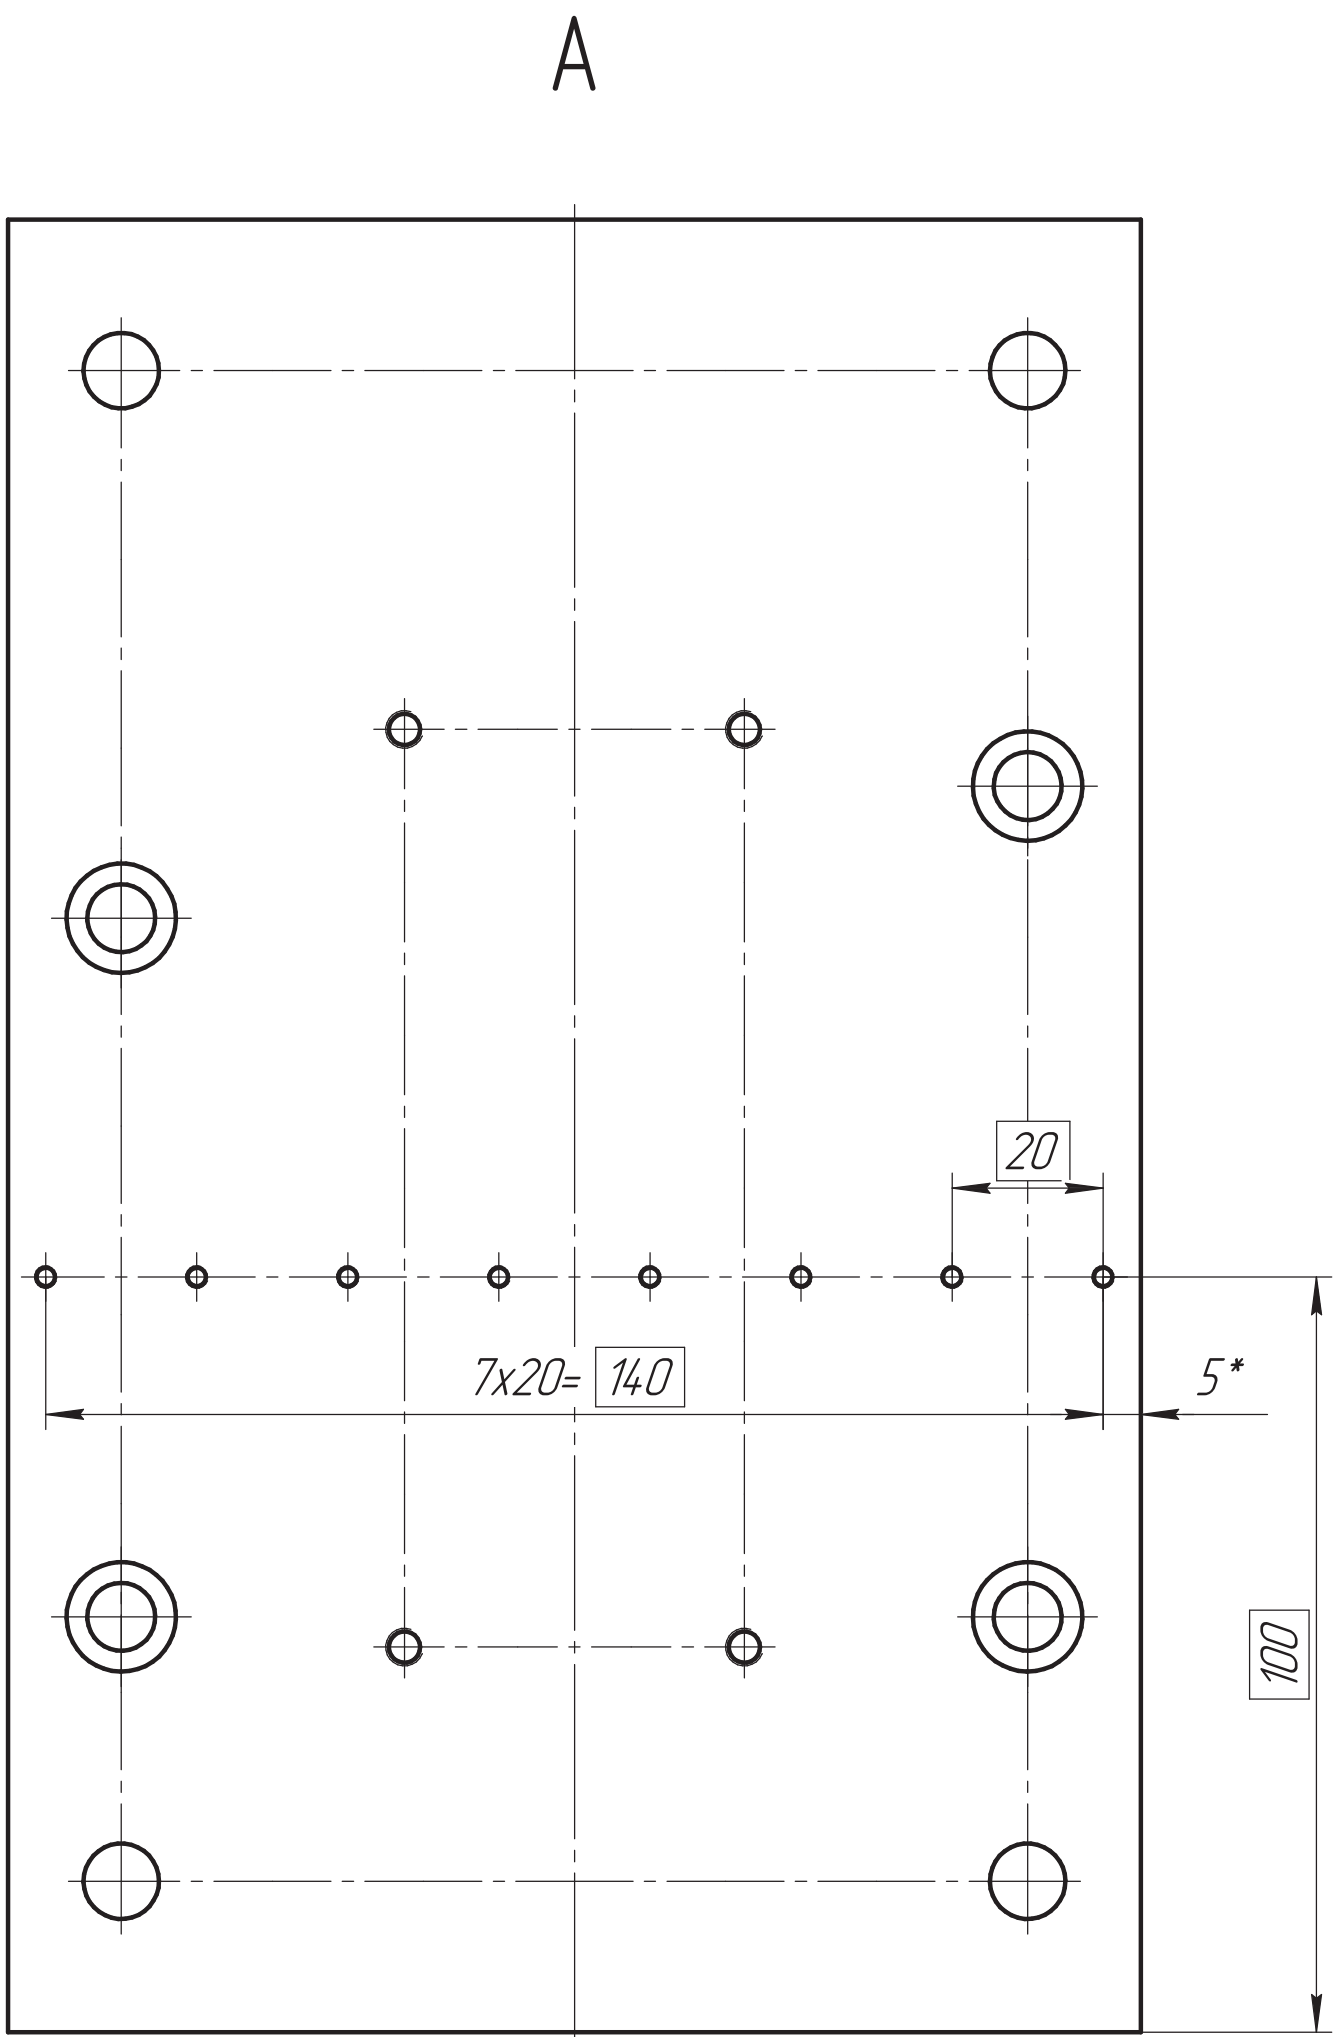

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ