



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
						ВР/М.681321.008

ВР/М.681321.008.007

✓ Ra 3,2 (✓)

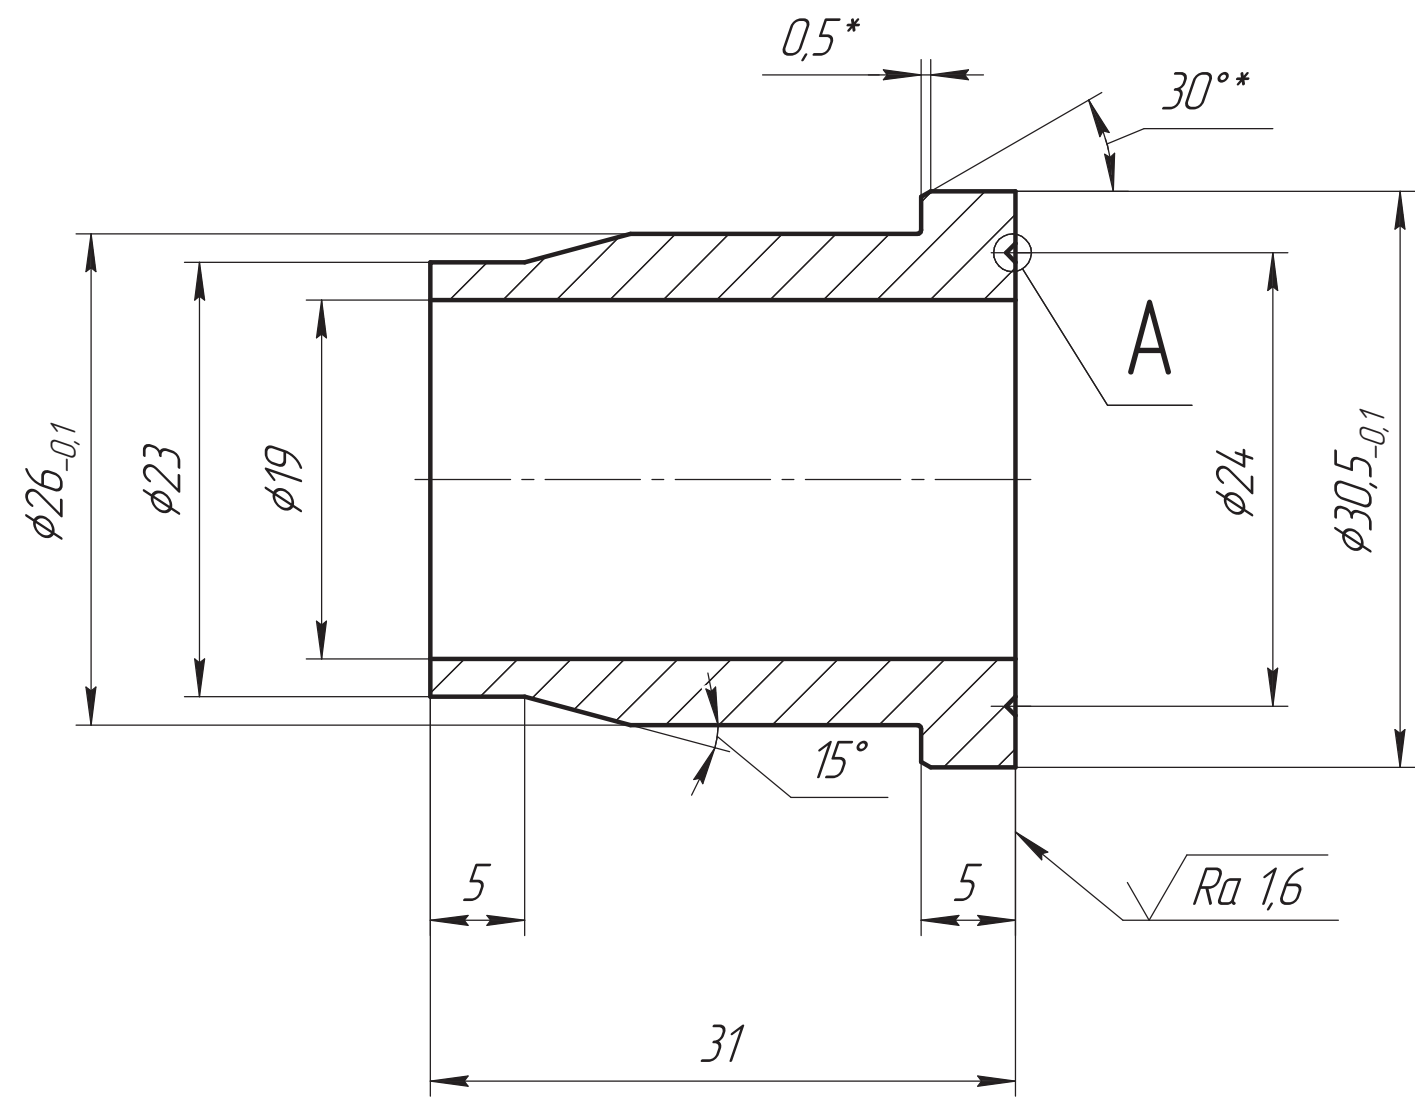

A(10:1)

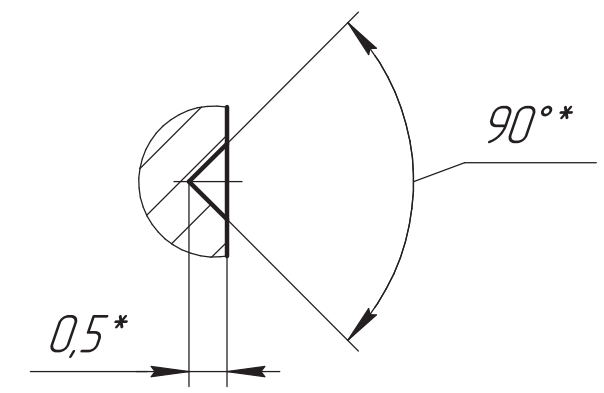

- 1. * Размеры обеспечить инструментом.
- 2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – ТК.
- 3. Неуказанные внутренние радиусы скругления R0,2 max мм.
- 4. Острые кромки притупить 0,3_{-0,2} мм.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

ВР/М.681321.008.007					Ниппель		
Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Поярков	Дер	12.11.2025			0,06	2,5:1
Пров.	Кудрявцев				Лист	Листов	1
Т.контр.	Никитин				Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014		
Н.контр.	Вашарин						
Утв.	Агафонов						

Копировал

Формат А3