
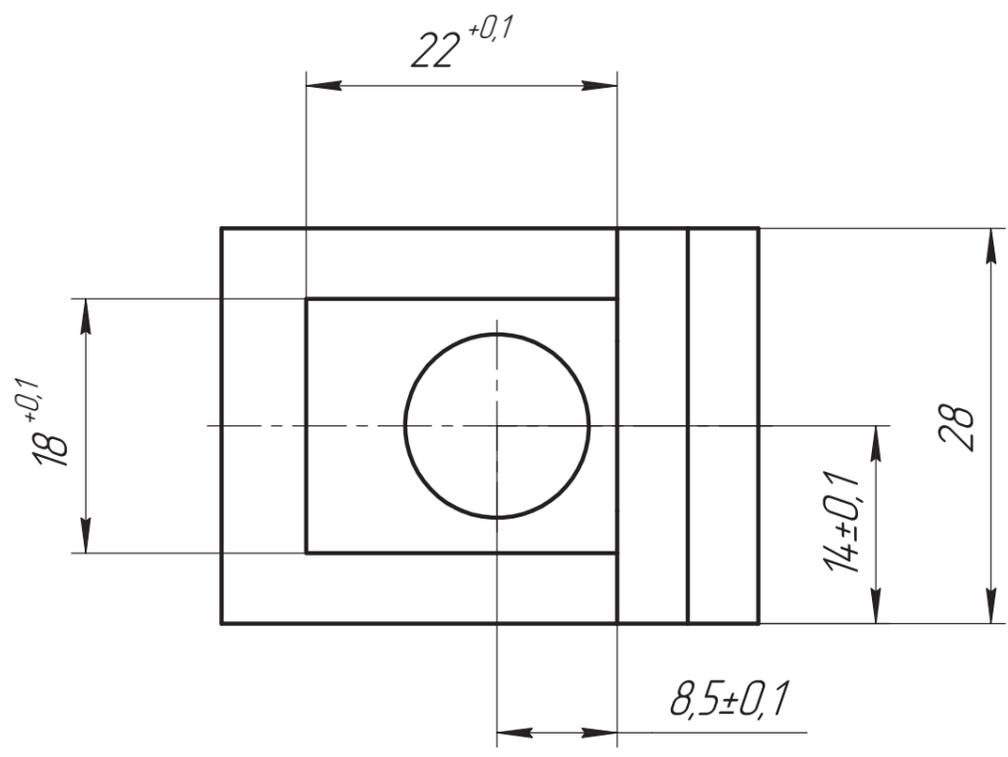
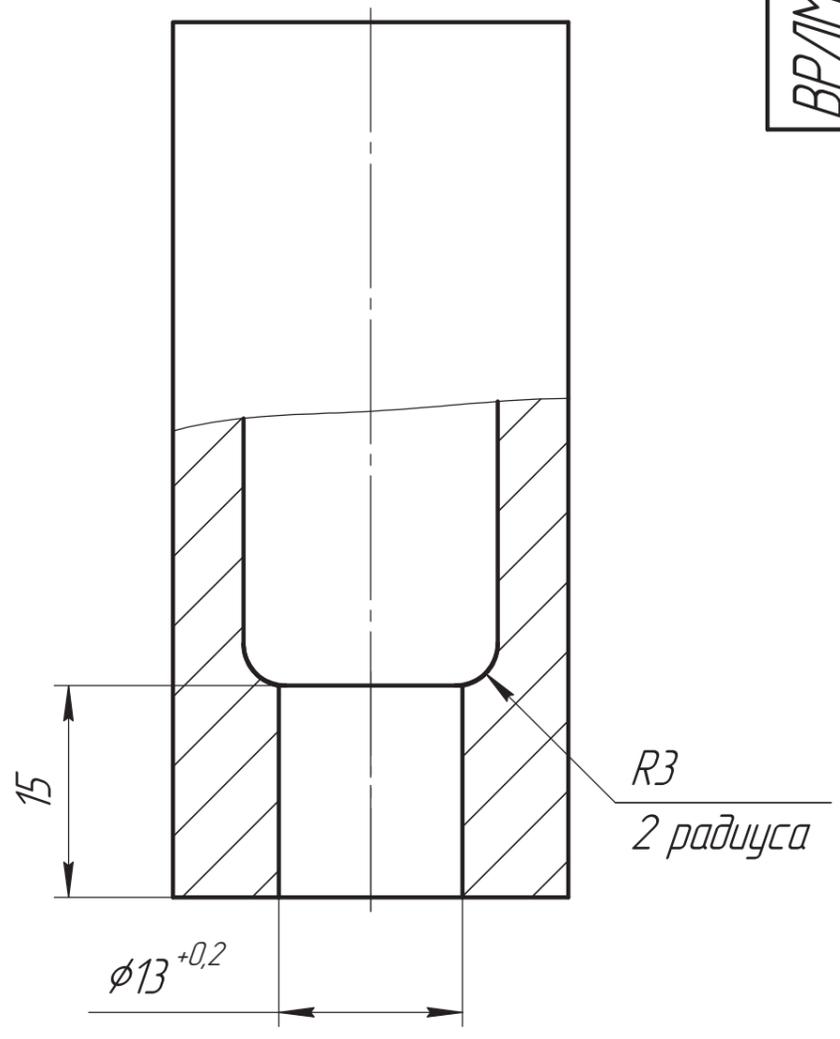


ВР/ЛМ.681119.057.002

$\sqrt{Ra\ 3,2}$

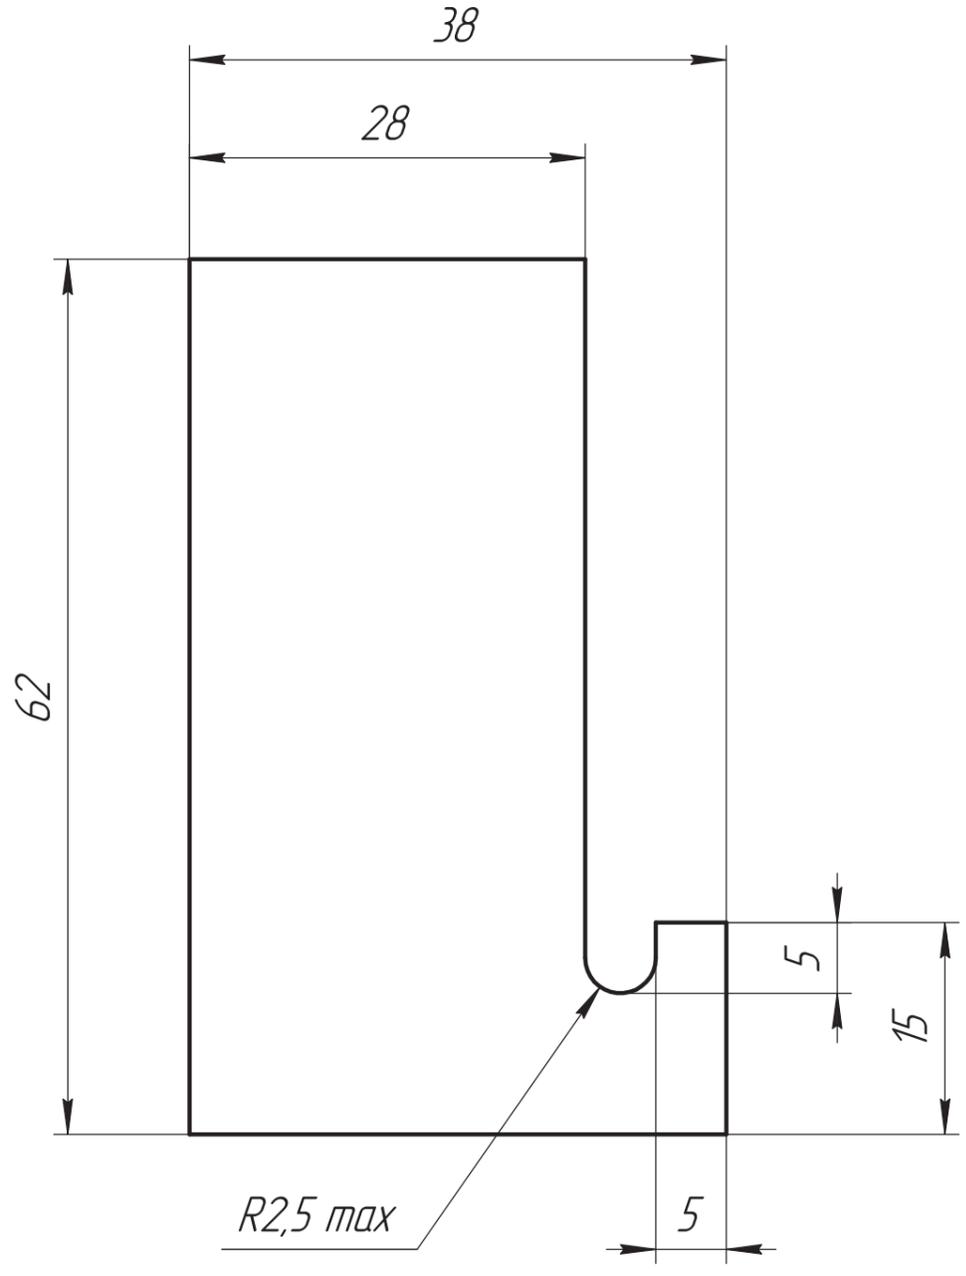

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
2. Острые кромки притупить  $0,3_{-0,2}$  мм.
3. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов  $R0,5_{max}$  мм.

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ**  
НЕ СООБЩАЕТСЯ

Перв. примен.	ВР/ЛМ.681119.057
Справ. №	
Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	Разраб.	Пров.	Т.контр.	Н.контр.	Утв.
-	Нов.	ЖИКБ.021-24	Кудрявцев	Вашарин	Никитин	Кочерга
		№ докум.	Подп.	Дата		Застражнов
				18.09.2024		

ВР/ЛМ.681119.057.002		
Лит.	Масса	Масштаб
-	0,2	2:1
Лист	Листов	
-	1	
Нижняя часть		
Сталь 40X13 ГОСТ 5632-2014		

