


ВР/М.681321.015.004

√ Ra 3,2

Перв. примен.

ВР/М.681321.015

Справ. №

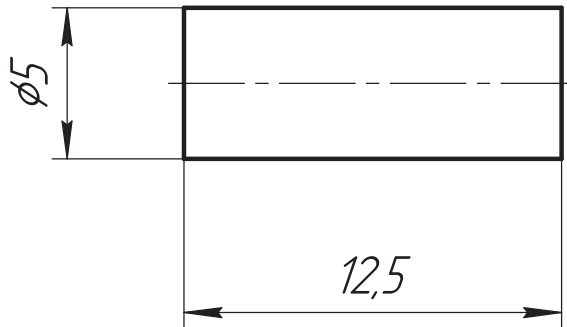

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - мк.
2. Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.

ВР/М.681321.015.004

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поярков	<i>Рояр</i>	06.04.2026
Пров.		Кудрявцев	<i>Куд</i>	
Т.контр.		Никитин	<i>Ник</i>	
Н.контр.		Вашарин	<i>Ваш</i>	
Утв.		Агафонов	<i>Ага</i>	

Штифт

Сталь 12X18H10T ГОСТ 5632-72

Лит.	Масса	Масштаб
	1,9 г	4:1
Лист	Листов	1

