


ВРЛМ.681321.143.003

√ Ra 6,3 (√)

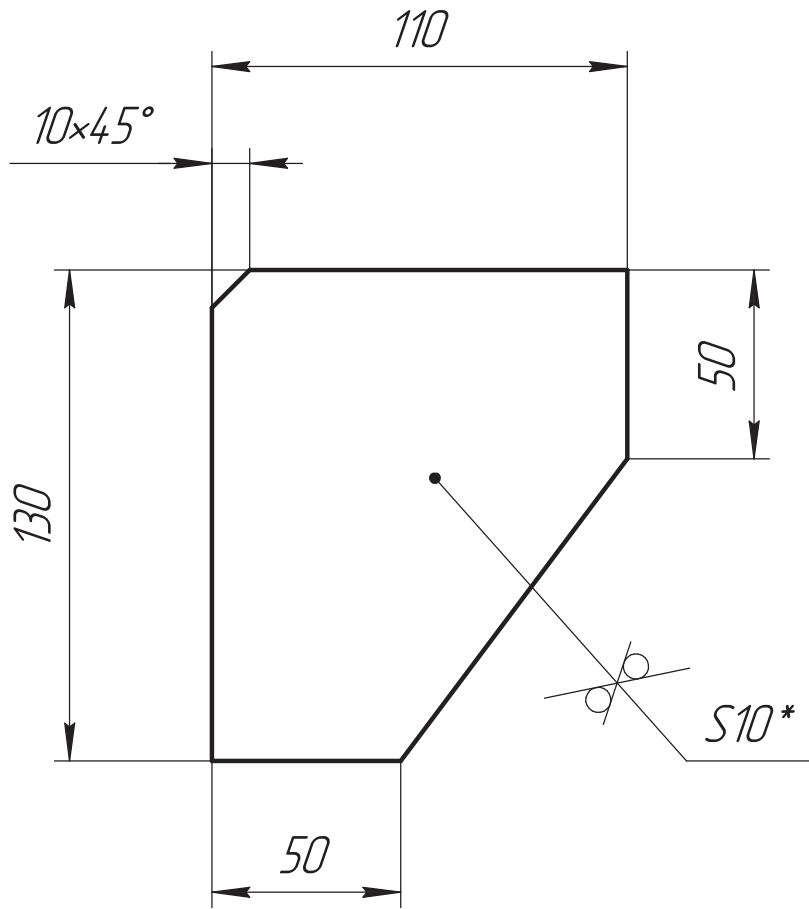

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

- * Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – ТК.
- Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дцкл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
ВРЛМ.681321.143						


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поярков	<i>Роя</i>	07.05.2026
Пров.		Кудрявцев	<i>Куд</i>	
Т.контр.		Никитин	<i>Ник</i>	
Н.контр.		Вашарин	<i>Ваш</i>	
Утв.		Агафонов	<i>Ага</i>	

ВРЛМ.681321.143.003

Редро

Лит.	Масса	Масштаб
	0,93	1:2
Лист	Листов	1

Лист 10 ГОСТ 19903-2015
СтЗпс ГОСТ 14637-89


ВИРИАЛ®
VIRIAL