


ВР/М.4.95133.051.002

$\sqrt{Ra\ 1,25}$

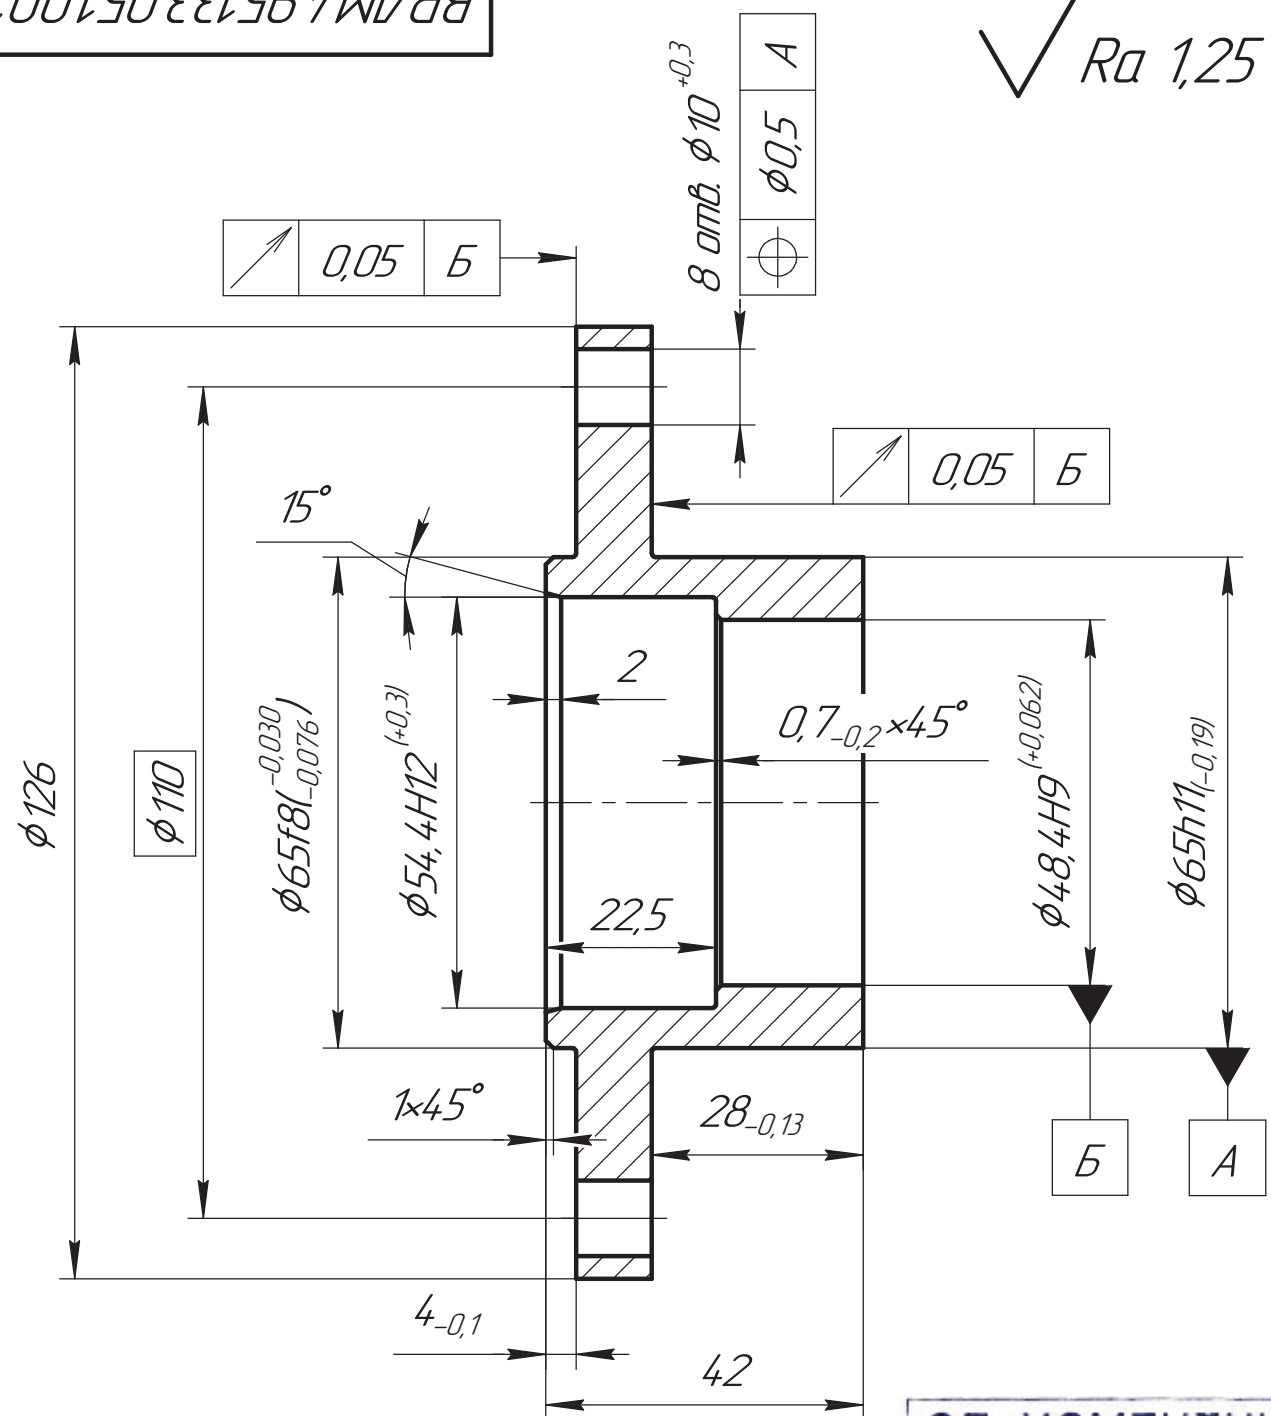

**ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ**

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – ТК.
2. Неуказанные радиусы скругления внутренних углов $R0,5$ max мм.
3. Острые кромки притупить $0,3_{-0,2}$ мм.

Согласовано: Нач. отдела метрологии

Соловьев

Перв. примен.
ВР/М.4.95133.051

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Емельяненко	<i>Емельяненко</i>	29.05.2024
Пров.		Вашарин	<i>Вашарин</i>	
Т.контр.		Соловьева	<i>Соловьева</i>	
Н.контр.		Кочерга	<i>Кочерга</i>	
Утв.		Соловьев	<i>Соловьев</i>	

ВР/М.4.95133.051.002

Фланец

ВТ1-0 ГОСТ 19807-91

Лист	Масса	Масштаб
	0,61	1:1
Лист	Листов	1

