ВР/ЛМ.681552.069.005

Перв. примен. ВР/ЛМ.681552.069

Справ. №

Ra 12,5 (√)

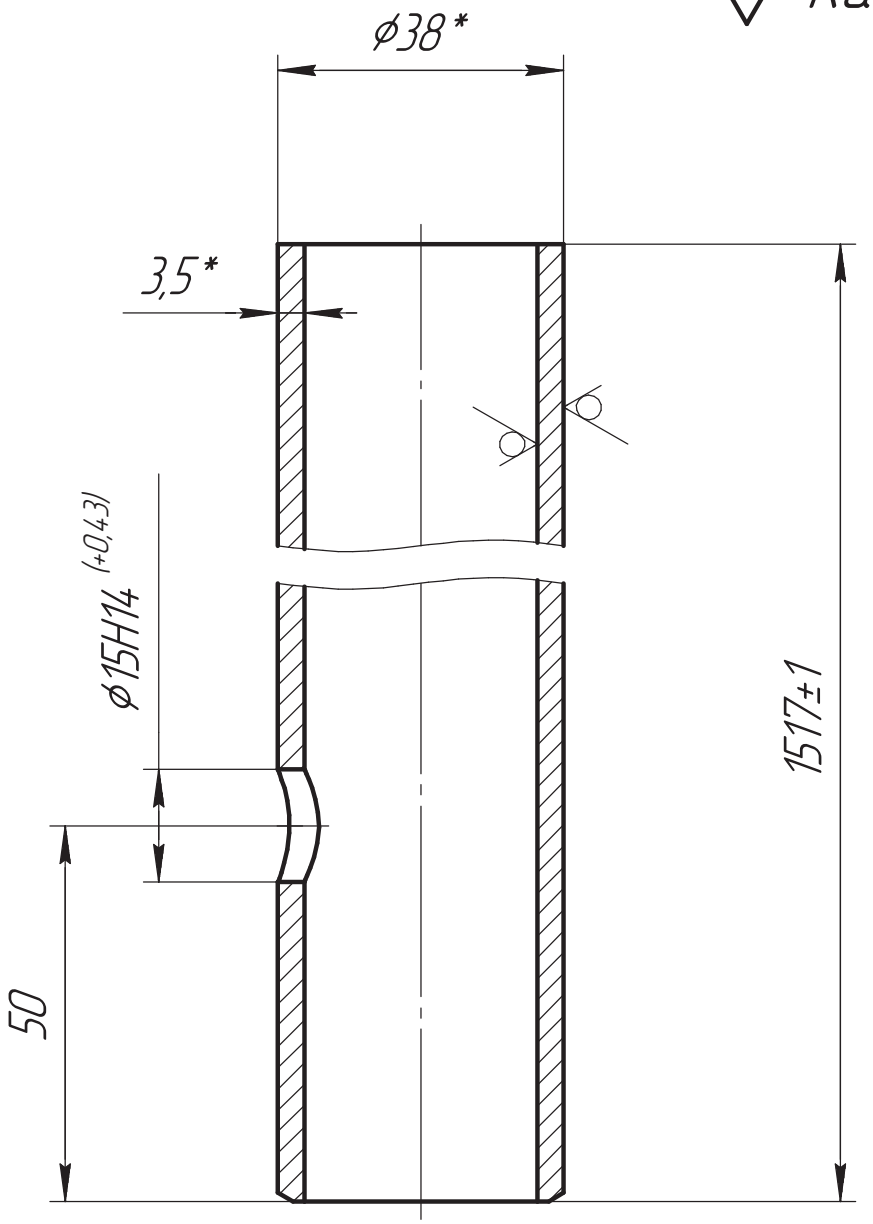

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

1 *Размеры для справок.
2 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-cL.
3 Острые кромки притупить $0{,}3_{-0{,}2}$ мм.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	Зам.	ВР/ЛМ.016-19		05.03.2019
Разраб.		Соколик		
Пров.		Вашарин		
Т.контр.		Ковеленов		
Н.контр.		Вашарин		
Утв.		Кочерга		

ВР/ЛМ.681552.069.005

Труба центральная

Лит.	Масса	Масштаб
0 (1)	4,54	1:1
Лист	Листов 1	

Труба 38х3,5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81

ВИРИАЛ VIRIAL

Копировал

Формат А4