



МРГФ.74.1124.233

Ra 5,0 (√)

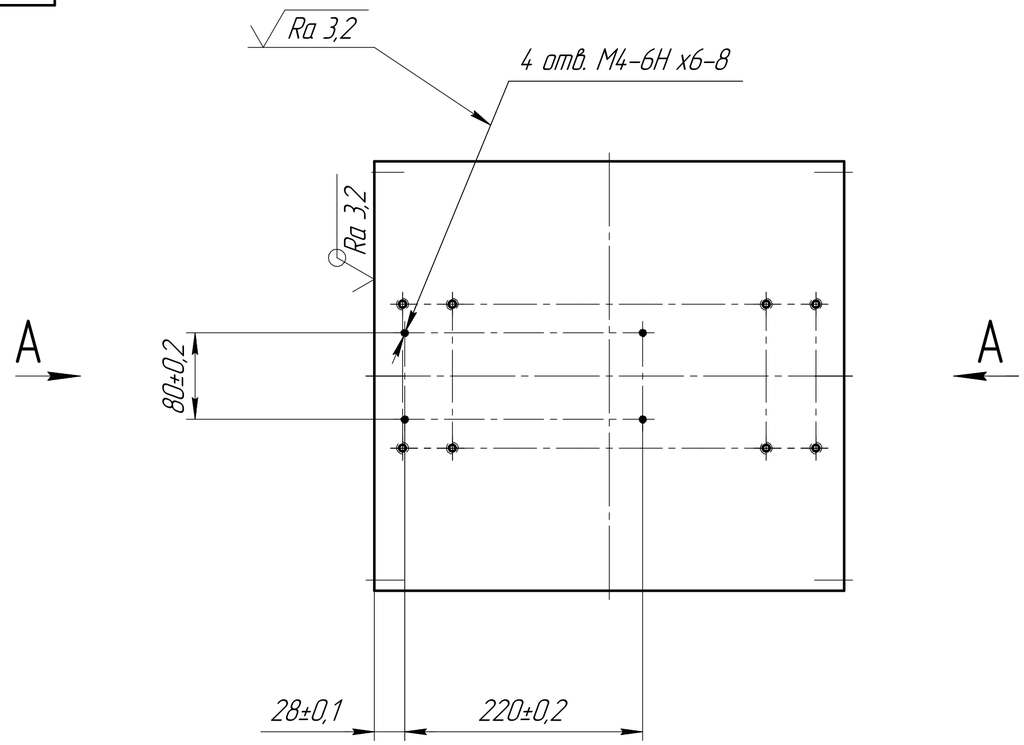

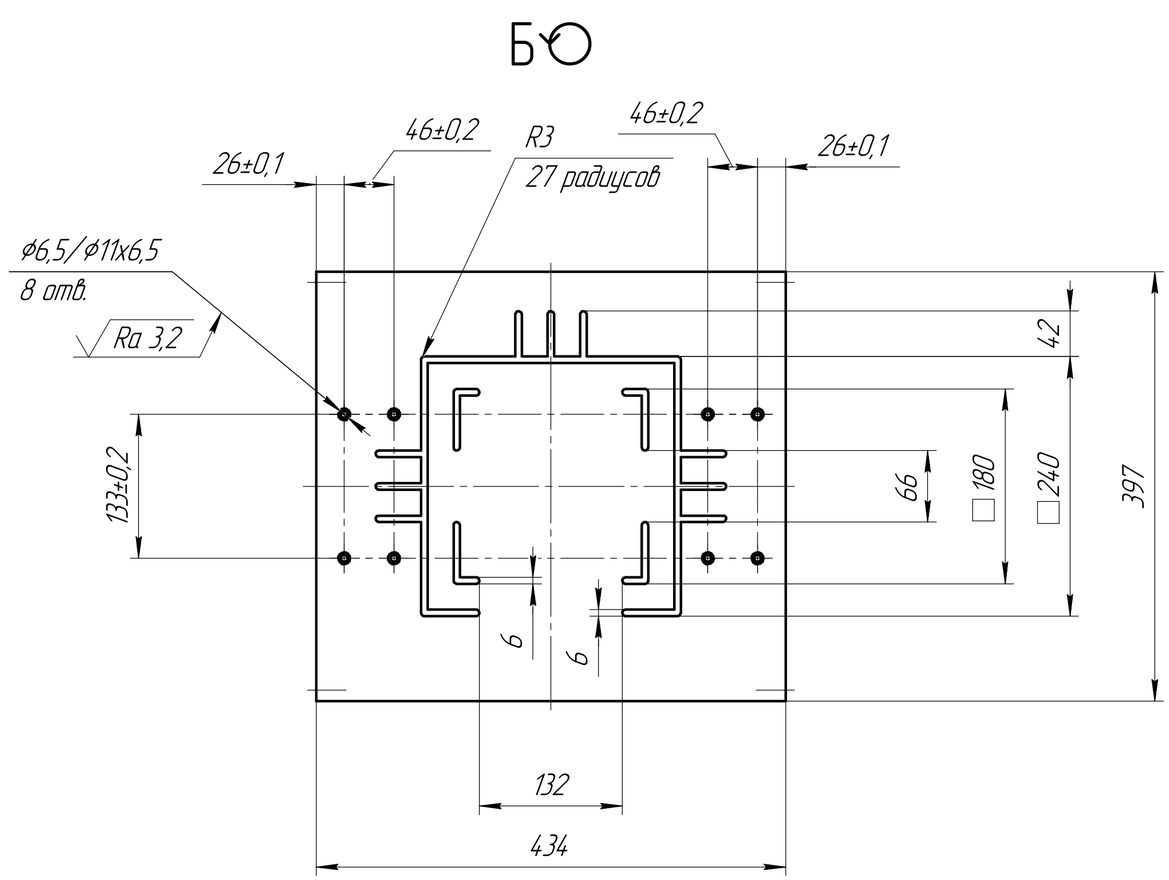

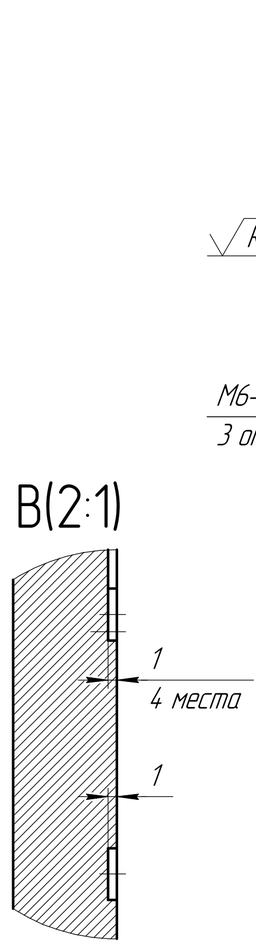

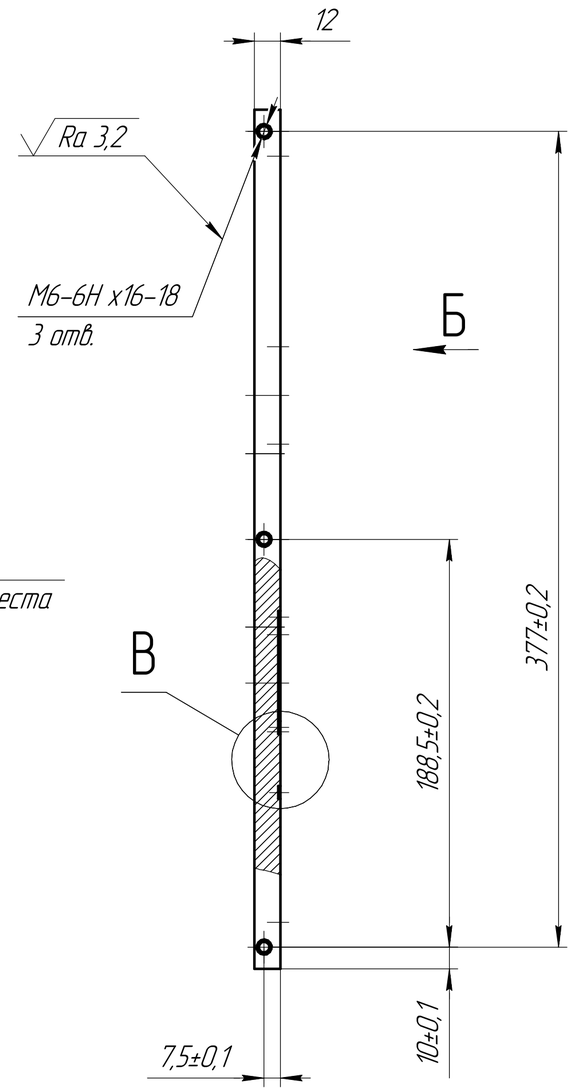

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. Допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-K.
3. На всех резьбовых отв. выполнить фаску 1х45°.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кротиков		
Пров.		Глазов		
Т.контр.		Архипов		
Н.контр.		Гизов		
Утв.		Подувальцев		

МРГФ.74.1124.233

Щека

Лит.	Масса	Масштаб
	5,68	1:4

Лист | Листов 1

Д16
ГОСТ 4784-2019

ООО "ЭКО-ТЕХ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА"

Копировал | Формат А2

Перв. примен. МРГФ.301312.021

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.