

ВР/ЛМ.681321.170.004

Ra 3,2

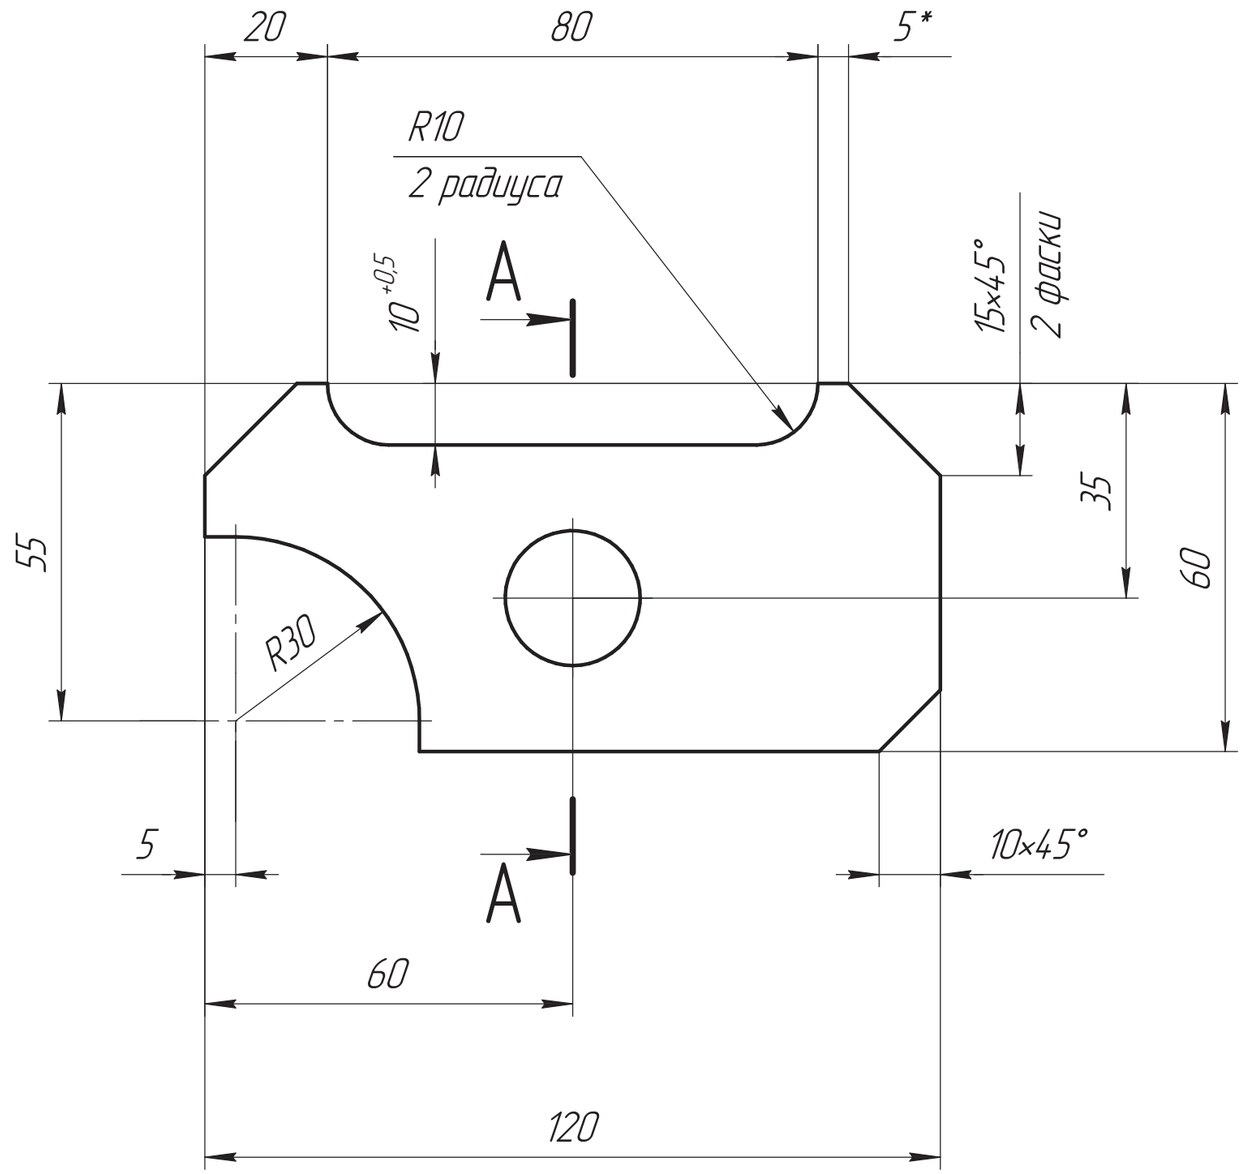

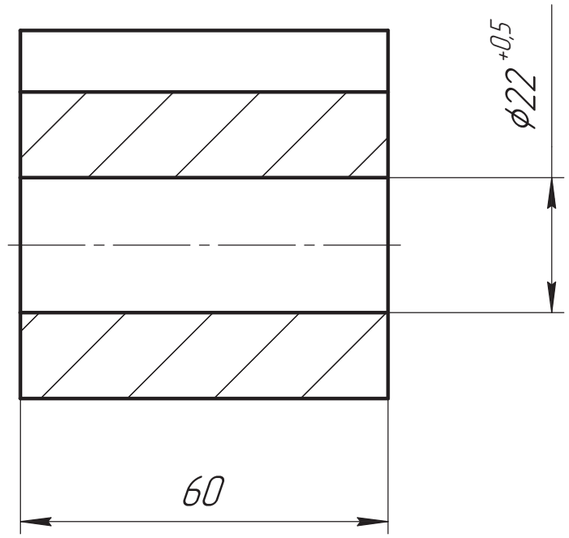

1. * Размер для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – mK.
3. Острые кромки притупить 0,3 -0,2 мм.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Поярков		18.11.2026
Пров.		Кудрявцев		
Т.контр.		Никитин		
Н.контр.		Вашарин		
Утв.		Агафонов		

ВР/ЛМ.681321.170.004

Упор

Лит.	Масса	Масштаб
	2,23	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 20Х ГОСТ 4543-71

ВИРИАЛ VIRIAL

Копировал

Формат А3

Перв. примен. ВР/ЛМ.681321.170

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.