
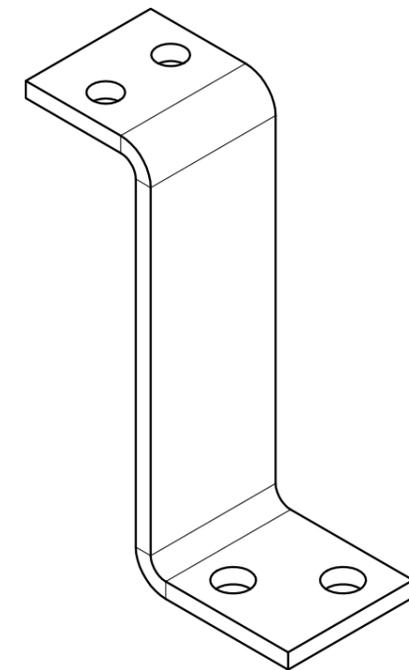


$\sqrt{Ra 6,3 (\sqrt)}$

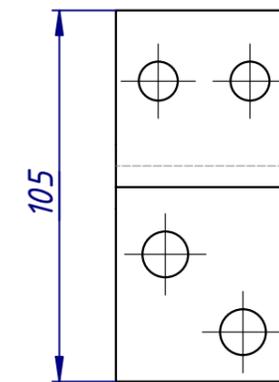

- \*Размер для справок.
- На всех отверстиях сделать зенковку  $0,5 \times 45^\circ$ .
- Неуказанные предельные отклонения размеров  $H12, h12, \pm IT12/2$ .
- Неуказанные размеры по В-ТПЕД-Н Шина фазная 3.dxf.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	В-ТПЕД-Н Шина фазная 3	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.		Мокров		03.08.2022			0,189 кг	1:2	
Пров.						Лист	1	Листов	1
Т. контр.						Шина АД31Т 50х6х6000 ГОСТ 15176-89			ООО "Селтика"
Н. контр.									
Утв.		Смолькин							

Площадь поверхности: 27784 мм<sup>2</sup>

Формат А3