


S19.000.61S

№ 06/644 от 20.04.15

5

Перв. примен.




Справ. №

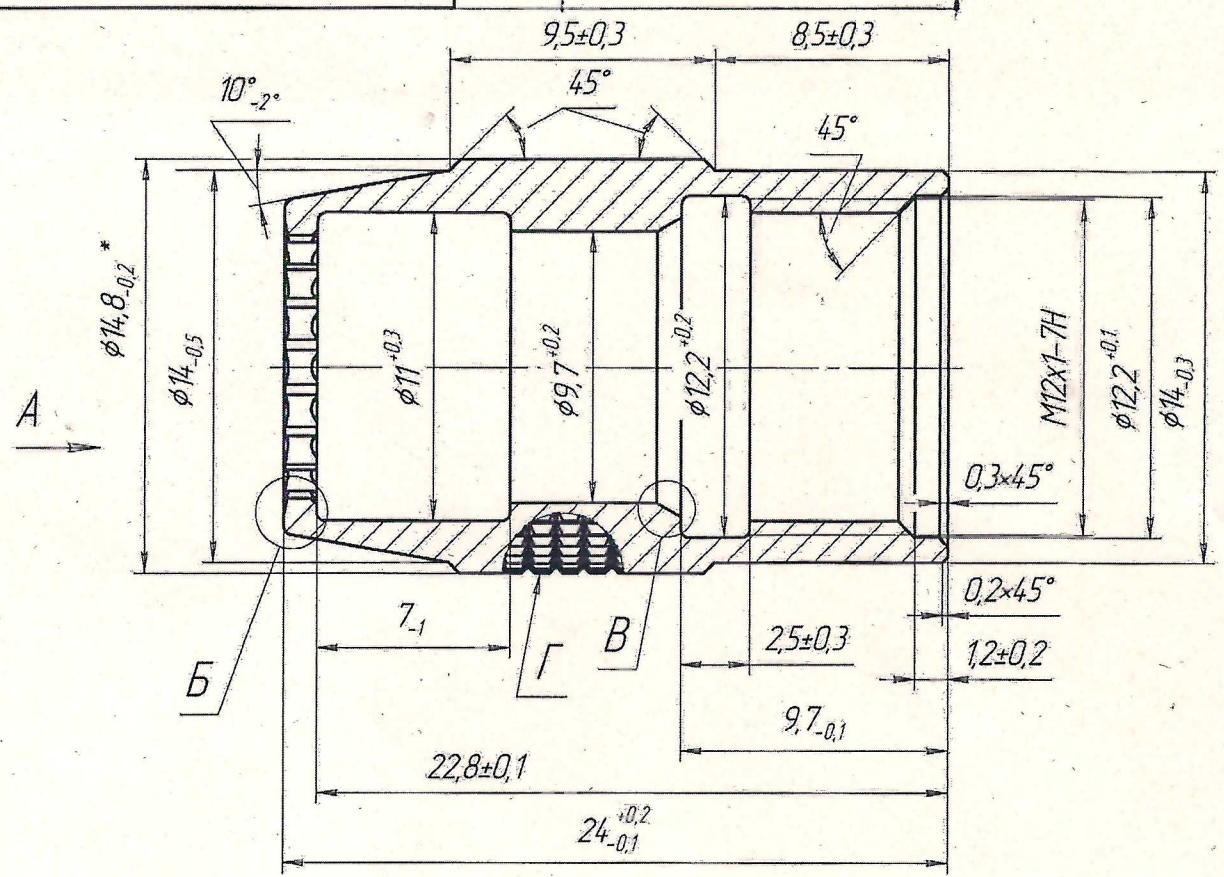

A(5:1)

B(5:1)

B(10:1)

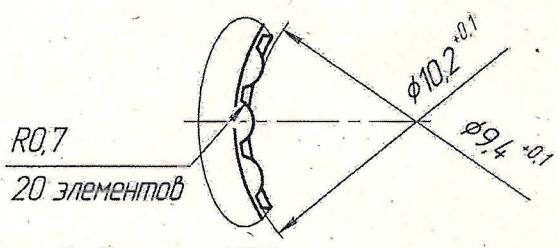

1. Покрытие H9.
2. Неуказанные радиусы скруглений R0,3 max.
3. Шероховатость поверхностей: наружных - $R_{a2.5}$, внутренних - R_{a5} .
4. На поверхности Г рифление сетчатое 1,0 ГОСТ21474-75.
5. * Размер контролировать до накатки.
6. ** Размер для справок.

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

5	2	7E1002604	<i>[Signature]</i>	21.04.15
4	Зам.	ТЕКО.2487	<i>[Signature]</i>	23.01.15
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кочетов		<i>[Signature]</i>	23.01.15
Проб.				
Т.контр.				
И.контр.				
Утв.	Терехов		<i>[Signature]</i>	24.02.15

S19.000.03

Гаука S19

ЛС 59-1 ГОСТ 15527-70

Лист	Масса	Масштаб
01		4:1
Лист	Листов	1

НПК "ТЕКО"

Формат А4

Копировал

5